

**SkyLine Chills**  
**SKYLINE CHILL-S SCHOCKKUEHLER/  
 FROSTER 200/170KG 20 GN 2/1 -  
 DURCHFAHR - FUER ZENTRALKUEHLUNG**

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**727749 (EBFA22RPE)**

Skyline Chill-S Schockkühler/  
 Froster 200/170kg, 20 GN 2/1  
 oder 600x400mm mit touch  
 screen Bedienung und für  
 Zentralkälteanschluss -  
 Durchfahrmodell

**Hauptmerkmale**

- Schockkühlzyklus: 200 kg von +90°C bis +3°C in weniger als 90 Minuten.
- X-Freeze-Zyklus (+10°C bis -41°C): ideal zum Schockfrosten aller Arten von Lebensmitteln (roh, halb oder vollständig gekocht).
- Lite-Hot-Zyklus (+40°C bis -18°C): ideal für sensible Produkte.
- Halten bei +3 °C beim Schockkühlen oder -22 °C beim Schockfrosten wird automatisch am Ende jedes Zyklus aktiviert zum Energiesparen und Halten der Zieltemperatur (kann auch manuell aktiviert werden).
- Turbokühlen: Der Schockkühler ist im Dauerbetrieb bei der gewünschten Temperatur; ideal für Dauerproduktion.
- Automatikbetrieb mit 10 Lebensmittelfamilien (Fleisch, Geflügel, Fisch, Saucen und Suppen, Gemüse, Pasta/Reis, Brot, herzhaftes und süße Bäckerei, Dessert, Getränke-Schnellkühlung) mit über 100 verschiedenen vorinstallierten Varianten. Durch die automatische Sensorphase optimiert die Schnellkühlung den Kühlprozess je nach Größe, Menge und Art der Lebensmittel, um das gewählte Ergebnis zu erreichen. Echtzeit-Übersicht der Kühlparameter. Möglichkeit zur Personalisierung und Speicherung von bis zu 70 Varianten pro Produktfamilie.
- Cycles+:
  - Cruise Chilling setzt automatisch die Parameter für die schnellste und beste Kühlung (funktioniert mit der Sonde)
  - kontrollierte Auftauen
  - Sushi&Sashimi (anisakisfreies Essen)
  - Sous-vide Kühlen
  - Speiseeis
- Programmmodus: Maximal 1000 Programme können im Speicher der Schnellkühlung gespeichert werden, um jederzeit den exakt gleichen hohen Standard wiederherzustellen. Die Programme können in 16 verschiedene Kategorien eingeteilt werden, um das Menü besser zu organisieren. 16-stufige Kühlprogramme sind ebenfalls verfügbar.
- MultiTimer-Funktion zur gleichzeitigen Verwaltung von bis zu 20 verschiedenen Kühlzyklen, wodurch die Flexibilität erhöht und hervorragende Ergebnisse erzielt werden. Kann bis zu 200 MultiTimer-Programme speichern.
- 3-Punkt-Multisensor-Kerntemperaturfühler für maximale Präzision und Lebensmittelsicherheit.
- Restzeitschätzung für sondengesteuerte Zyklen auf Basis von Techniken der künstlichen Intelligenz (ARTE 2.0) zur einfacheren Planung der Aktivitäten.
- Automatisches und manuelles Abtauen und Trocknen.
- Leistungsgarantie bei Umgebungstemperaturen von +43°C (Klimaklasse 5).
- Kühlzyklus: 170 kg von 90°C auf -41°C.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

- OptiFlow-Luftverteilungssystem zur Erzielung einer maximalen Leistung bei der gleichmäßigen Kühlung/Heizung und Temperaturregelung dank eines speziellen Designs der Kammer.

## Konstruktion

- Fernkältemaschine (optionales Zubehör).
- Magnetventil zur automatischen Steuerung des Gasdrucks im thermodynamischen Kreislauf.
- Haupt-Bauelemente aus Edelstahl 304 AISI.
- Verdampfer mit Antikorrosionsschutz.
- Motoren und Lüfter mit IP23 Wasserschutzgrad.
- Nahtlos verschweißter, hygienischer Innenraum mit allen abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Abnehmbare Tür-Magnetdichtung in hygienischem Design.
- Lüfter auf schenkbarer Scharnierblende für Zugang zum Reinigen des Verdampfers.
- Automatische Türrahmenheizung.

## Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Hochauflösende Druckempfindliche-Touchscreen-Oberfläche (übersetzt in 30 Sprachen) - Bedienerfreundliches Paneel auch für Personen mit Rot/Grün Sehschwäche vorkonfiguriert.
- Bilder hochladen für die vollständige Anpassung der Programme.
- Make-it-Mine Funktion, um eine vollständige Personalisierung oder Sperrung der Benutzeroberfläche zu ermöglichen.
- Mit SkyHub kann der Benutzer die Favoritenfunktionen auf der Homepage gruppieren und sofort darauf zugreifen.
- Mit SkyDuo sind der Ofen und der Schockfroster miteinander verbunden und kommunizieren, um den Benutzer durch den Cook&Chill-Prozess zu führen und so Zeit und Effizienz zu optimieren (SkyDuo Kit als optionales Zubehör erhältlich).
- MyPlanner fungiert als eine Agenda, in der der Benutzer die tägliche Arbeit planen und personalisierte Benachrichtigungen für jede Aufgabe erhalten kann.
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, gemeinsame Nutzung von Programmen und Konfigurationen.
- Konnektivität, die für den Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und HACCP-Überwachung vorbereitet ist (optionales Zubehör erforderlich).
- Schulungen und Anleitungen zu unterstützenden Materialien, die durch Scannen des QR-Codes mit jedem mobilen Gerät leicht zugänglich sind.
- Automatische Verbrauchsvisualisierung am Ende des Zyklus.

## Nachhaltigkeit



- Personenorientiertes Design mit 4-Sterne-Zertifizierung für Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.

## Optionales Zubehör


- |                                                                                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Set drei Stk. Kerntemperaturfühler mit einem Messpunkt für Schockkühler/Froster                                                        | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> |
| • Luftgekühltes Zentralkälteaggregat für 20 GN 1/1 Schockkühler/Froster Kältemittel - R452A                                              | PNC 881224 | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Paar Edelstahlroste, GN 1/1                                                                                                        | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost GN 1/1                                                                                                                   | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost GN 2/1                                                                                                                   | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Paar Edelstahlroste GN 2/1                                                                                                         | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost Bäckerei/Patisserie 400x600mm                                                                                            | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestellwagen, 15 GN 2/1, 84mm Einschubabstand                                                                                    | PNC 922686 | <input type="checkbox"/> |
| • Spieß für Lamm oder Spanferkel bis 30kg für 20 GN2/1 Öfen                                                                              | PNC 922711 | <input type="checkbox"/> |
| • Halterung für Kerntemperaturfühler bei Verwendung von Flüssigkeiten                                                                    | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen mit Hordengestell 20 GN 2/1 SkyLine, 63mm Abstand                                                                                | PNC 922757 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen mit Hordengestell, 16 GN 2/1, 80mm Abstand                                                                                       | PNC 922758 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettwagen mit Gestell für 92 Teller für 20 GN 2/1 Skyline und Schockkühler/-Froster, 85mm Abstand                                   | PNC 922760 | <input type="checkbox"/> |
| • Bäckerei-/Konditoreiwagen mit Gestell für 400x600mm Roste für 20 GN 2/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 80mm Teilung (16 Einschub) | PNC 922762 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettwagen mit Gestellhalterung 116 Platten für 20 GN 2/1 Ofen und Schockkühler/-Froster, 66mm Abstand                               | PNC 922764 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine ChillS**  
**SKYLINE CHILL-S SCHOCKKUEHLER/FROSTER**  
**200/170KG 20 GN 2/1 - DURCHFRAHR - FUER**  
**ZENTRALKUEHLUNG**

Front

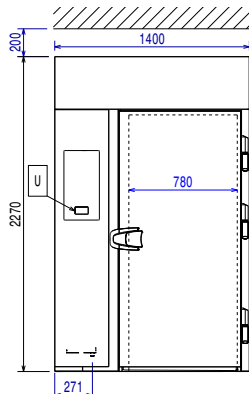


Seite

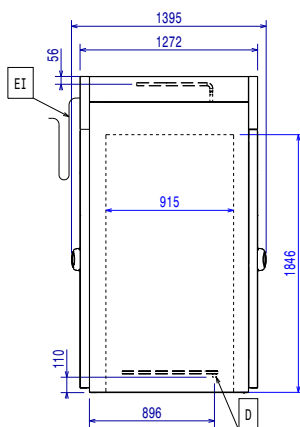

D = Ablauf  
EI = Elektroanschluss  
RO = Zentralkälteanlage-Anschluss

oben

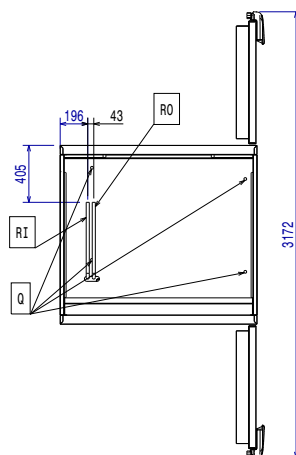

### Elektrisch

Circuit breaker required

**Netzspannung:** 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**Heizleistung** 6.4 kW

### Wasser

**Wasserablaufdimension:** 3/4"

**Druck min. bar:** 0

### Installation

**Clearance:** 5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

### Kapazität:

**Max. Chargenleistung:** 200 kg

**Anzahl/Art Roste:** 20 (GN 2/1; 600x400)

**Anzahl und Art Becken:** 30 (360x250x80h)

### Schlüsselinformation

**Türanschlag:**

**Außenabmessungen, Länge:** 1400 mm

**Außenabmessungen, Tiefe:** 1395 mm

**Außenabmessungen, Höhe:** 2270 mm

**Nettogewicht:** 180 kg

**Versandgewicht:** 488 kg

**Versandvolumen:** 5.34 m<sup>3</sup>

### Kühldaten:

Remote refrigeration unit required.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

[NOT TRANSLATED]

**Vorgeschlagene Kühlleistung** 12650 W

**Bedingungen für Verdampfertemperatur** -20 °C

**Bedingungen für Kondensatortemperatur** 40 °C

**Bedingungen für Außentemperatur / Umgebungstemperatur** 30 °C

**Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Rücklauf** 22 mm

**Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Vorlauf** 12 mm

Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

**\*Notiz**

[NOT TRANSLATED] R404A; R452A

### Zertifizierungen ISO

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



SkyLine ChillS  
SKYLINE CHILL-S SCHOCKKUEHLER/FROSTER 200/170KG 20 GN 2/1 -  
DURCHFRAHR - FUER ZENTRALKUEHLUNG  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.