



## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6-Flammen-Gasherd, großer Gasbratofen



391015 (E9GCGL6CL0)

6-FL.-GASHERD + GROSSER  
GASOFEN 1200 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (4x 6 kW, 2x 10 kW), Standgerät

Unterbau: Gas-Großbratofen 900 mm (12,5 kW)

- Topfräger aus CrNiStahl 1.4301, Spülmaschinen geeignet

- Gas-Großbratofen 900x700x380 mm, Temperaturbereich: 120-280°C

- Serienzubehör: 1 Rost verchromt (206204)

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Die vier 6 kW und zwei 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfräger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein großer Standard-Gasbackofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Bodenplatte aus Gusseisen.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- 40 mm dicke Ofen für zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost für großen Bratofen PNC 206204

### Optionales Zubehör

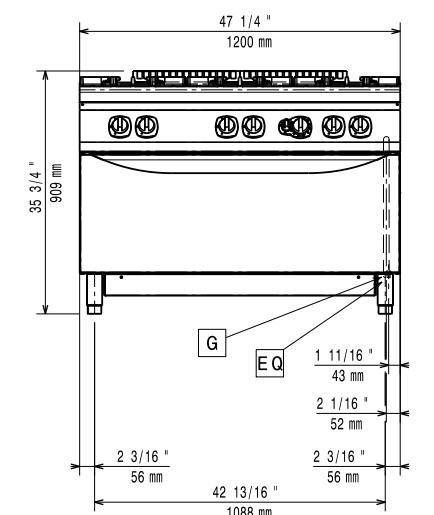
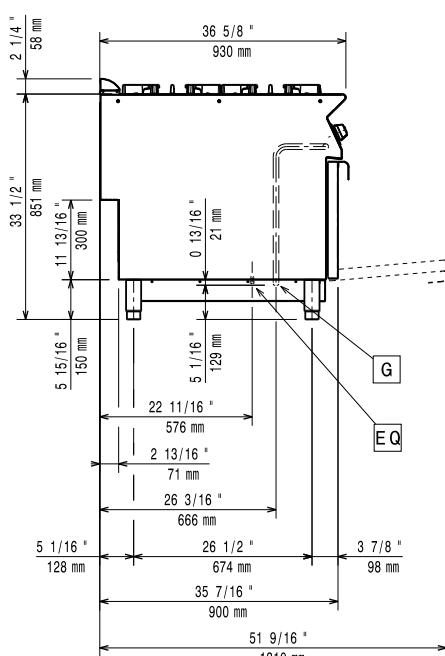
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132
- Ø

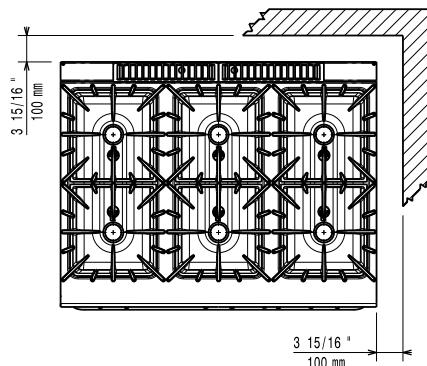
Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

• Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø	PNC 206133	<input type="checkbox"/>	• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135	<input type="checkbox"/>	• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	<input type="checkbox"/>
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	<input type="checkbox"/>			
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>			
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>			
• Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme	PNC 206170	<input type="checkbox"/>			
• Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206172	<input type="checkbox"/>			
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• Verchromter Rost für großen Bratofen	PNC 206204	<input type="checkbox"/>			
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	<input type="checkbox"/>			
• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	<input type="checkbox"/>			
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900	PNC 206290	<input type="checkbox"/>			
• Edelstahl-Topfräger für 2 Flammen	PNC 206298	<input type="checkbox"/>			
• Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm	PNC 206306	<input type="checkbox"/>			
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	<input type="checkbox"/>			
• Wokaufsatzt für offene Gasbrenner (XP700-900)	PNC 206363	<input type="checkbox"/>			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gasherde auf Gasofen	PNC 206385	<input type="checkbox"/>			
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>			
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	<input type="checkbox"/>			
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>			
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>			
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	<input type="checkbox"/>			
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	<input type="checkbox"/>			


**Front**

**Seite**
**G** = Gasanschluss

**oben**

**Gas**
**Erdgasdruck:**
**391015 (E9GCL6CL0)**
**7" WS (17,4 mbar)**
**Flüssiggasdruck:**
**11" WS (27,7 mbar)**
**Gasleistung:**
**56 kW**
**Standardgasart:**
**Erdgas**
**Gasart, Option:**
**Erdgas**
**Gaszufuhr:**
**1/2"**
**Schlüsselinformation**
**Ofen-Betriebstemperatur:**
**120 °C MIN; 280 °C MAX**
**Garraumlänge:**
**1000 mm**
**Garraumhöhe:**
**380 mm**
**Garraumabmessung (Tiefe):**
**700 mm**
**Nettogewicht:**
**200 kg**
**Versandgewicht:**
**221 kg**
**Versandhöhe:**
**1070 mm**
**Versandlänge:**
**1020 mm**
**Versandtiefe:**
**1300 mm**
**Versandvolumen:**
**1.42 m³**
**Leistung vordere Brenner**
**6 - 6 kW**
**Leistung hintere Brenner**
**10 - 10 kW**
**Zertifizierungsgruppe**
**N9CG**
**Abmessungen in mm hintere  
Brenner**
**Ø 100 Ø 100**
**Abmessungen in mm  
vordere Brenner**
**Ø 60 Ø 60**

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.