

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Halbmodul-Elektro- Kochfeld, Tischgerät

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


391046 (E9HOED2000)

 ELEKTRO-KOCHFELD-
TISCHHERD 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

 Elektro-Fortkochherd mit Flusstahlplatte, Tischgerät
 2 Heizzonen je 3,5 kW
 - Platte aus Weichstahl, Größe 360x715 mm
 - Arbeitstemperatur: 80-450°C

Hauptmerkmale

- Kochplatte aus Fluss-Stahl, glatt und leicht zu reinigen.
- 2 separat regelbare Kochzonen.
- Beheizung durch armierte Heizelemente.
- Unterschiedlich eingestellte Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für verschiedene Garstufen.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Spritzschutz: IPX5
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion


- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenv-ergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044

Genehmigung: _____

- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278

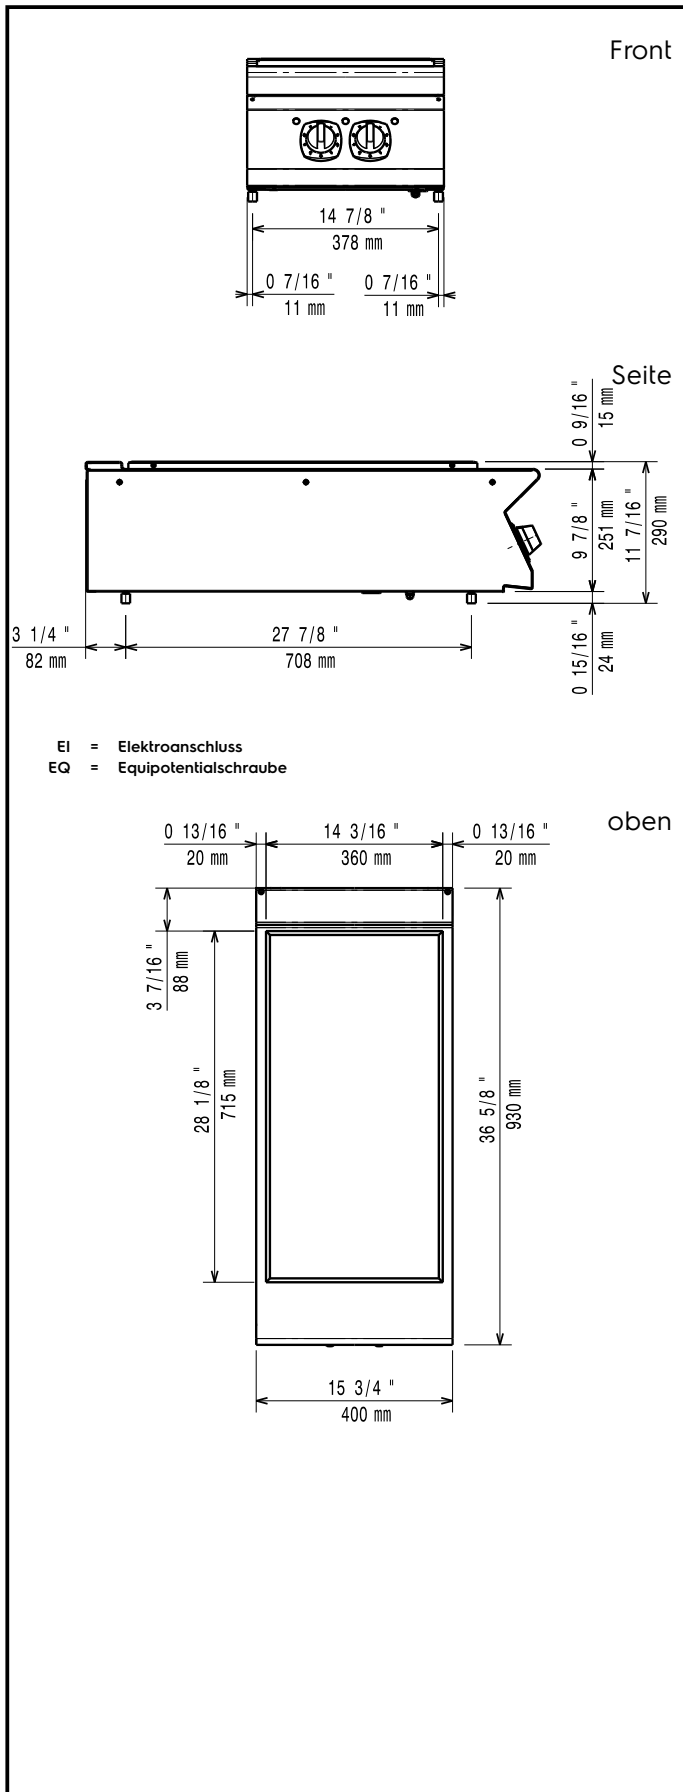

Elektrisch

Netzspannung:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391046 (E9HOED2000)

Gesamt-Watt

7 kW

Schlüsselinformation

Garflächentiefe:

Garflächenlänge:

Betriebstemperatur MIN.:

Betriebstemperatur MAX.:

Nettogewicht:

60 kg

Versandgewicht:

59 kg

Versandhöhe:

540 mm

Versandlänge:

460 mm

Versandtiefe:

1020 mm

Versandvolumen:

0.25 m³

Zertifizierungsgruppe

EH92S

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.