Electrolux PROFESSIONAL

# Digitale Kühltische
# 2-türiger gekühlter Pizza-Zubereitungstisch mit Marmorplatte 250lt, +2+10°C, AISI 304, R290

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**725106 (PTR259)**

2-türiger gekühlter Pizza-Zubereitungstisch mit Marmorplatte 250lt, +2+10°C, AISI 304, R290

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Komplett aus rostfreiem Stahl 304 AISI gefertigt. Platte aus Marmor. Kann 5 GN 1/6 Behälter aufnehmen. Polyurethanschaum mit hoher Dichte, 50 mm dick, mit Cyclopenthaneinspritzung. Höhenverstellbare Füße. Unteres Kühlfach zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern und mit Flügeltüren N. 2 ausgestattet. Eingebautes Kühlaggregat. Belüftet. Kältemittel R290. Digitales Bedienfeld. Automatische Verdunstung des Tauwassers. Ablassventil. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. Temperaturbereich: +2+10°C. FCKW- und HFCKW-frei.

## Hauptmerkmale

- Temperatur von 2 °C bis 10 °C regelbar zum Lagern von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Automatische Tauwasserverdunstung und Vorinstallation für Abfluss.
- Digitale Bedienblende.
- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- Arbeitsplatte aus Marmor, passend für 5 GN 1/6 Behälter.
- Tropikalisierte Einheit.

## Konstruktion

- IPX3 Schutzgrad.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Ganz aus CNS 1.4301 für höchste Hygienestandards.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät auf höhenverstellbaren Füßen.
- Gerundete Innenecken für leichte Reinigung.

### Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Verbinden Sie das Produkt (inkl. Zubehör) per WLAN oder Ethernet mit der OneConnected-Plattform für ein nahtloses Fernmanagement. Echtzeitüberwachung und -analysen, Alarmverwaltung, HACCP-Datenmanagement, APIs und erweiterte Funktionen sorgen dafür, dass Ihr Kühlschrank jederzeit vollständig unter Kontrolle ist.

## Nachhaltigkeit

- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- 50 mm starke Isolierung zur Energieeinsparung.

## Optionales Zubehör


- Rost mit Rilsan beschichtet GN 1/1 PNC 881435 ❑

**Genehmigung:**


Electrolux PROFESSIONAL

# Digitale Kühltische
# 2-türiger gekühlter Pizza-Zubereitungstisch mit Marmorplatte 250lt, +2+10°C, AISI 304, R290

Front

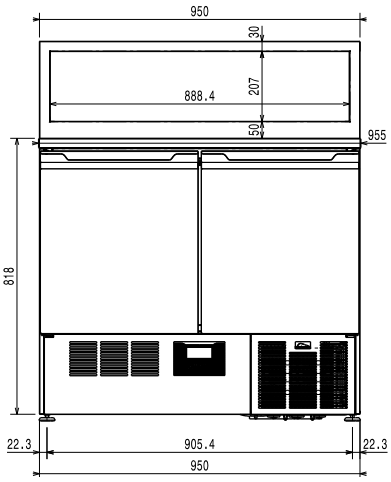



Seite

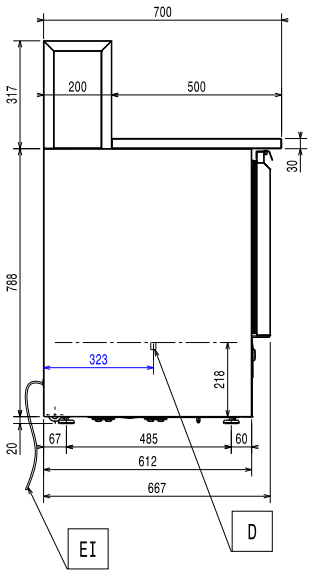


EI = Elektroanschluss

oben

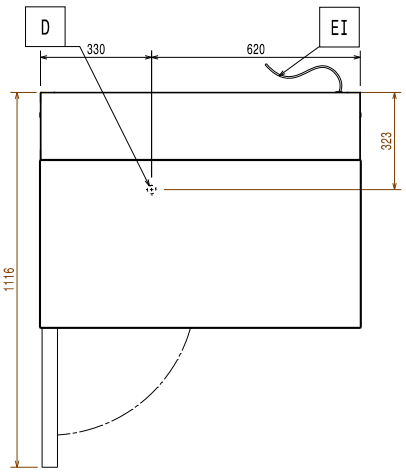


## Elektrisch

| | |
|---|---|
| **Netzspannung:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |

## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Built-in Compressor and Refrigeration Unit** | |
| **Nettorauminhalt:** | 140 lt |
| **Türanschlag:** | |
| **Außenabmessungen, Länge:** | 950 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 700 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 1125 mm |
| **Tiefe bei geöffneter Tür:** | 1120 mm |
| **Höhenverstellbar:** | 0/0 mm |
| **Bruttokapazität:** | 250 lt |

## Kühldaten:

| | |
|---|---|
| **Kompressor-Leistung:** | 1/5 PS |

## Zertifizierungen ISO

| | |
|---|---|
| **ISO Standards:** | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| **Art des Kältemittels:** | R290 |
| **Kühlleistung:** | 253 W |
| **Kühlmittelgewicht:** | 50 g |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.10.26