



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermale 80 - Elektro-Bain-Marie,
Wasserarmatur an der Rückseite, 1-
seitige Bedienung, GN 1/1**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588086 (MABAAADOAO)

Elektro-Bain-Marie,
Wasserarmatur an der
Rückseite, einseitige
Bedienung, GN 1/1

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2 mit 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Becken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435, fugenlos in die Deckplatte eingeschweißt. Fühlergeregelte Wassertemperatur und automatischer Trockengehschutz. Ringsum erhöhte Kanten zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Wassermischarmatur an der Rückseite.

Hauptmerkmale

- Füllmarke an Beckenseitenwand.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Reinigungsfreundliches Becken mit gerundeten Ecken.
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Wassertemperatur-Regelung über elektronischen Sensor mit Temperatur- oder Leistungsstufenwahl.
- Drei Sicherheitssysteme schützen vor Überhitzung; manueller Reset ohne Werkzeug.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Wasserbecken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 nahtlos in die Deckplatte geschweißt.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit



- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

Genehmigung: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Optionales Zubehör


• Verbindungsschiene	PNC 912500	☐
• Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912522	☐
• CNS-Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912552	☐
• Klappbord	PNC 912577	☐
• Klappbord	PNC 912578	☐
• Seitenbord	PNC 912583	☐
• Seitenbord	PNC 912584	☐
• Seitenbord	PNC 912585	☐
• Verbindungsschiene: modular 80 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts)	PNC 912971	☐
• Verbindungsschiene: modular 80 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links)	PNC 912972	☐
• Endschiene, links, bündig	PNC 913109	☐
• Endschiene, rechts, bündig	PNC 913110	☐
• Deckel für Aquacooker 1/1GN + Bainmarie 1/1GN	PNC 913139	☐
• Endschiene (12,5 mm), links	PNC 913200	☐
• Endschiene (12,5 mm), rechts	PNC 913201	☐
• T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)	PNC 913227	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913230	☐
• Energie-Optimierer 14A	PNC 913244	☐
• Endschiene, (12,5 mm), links, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913249	☐
• Endschiene, (12,5 mm), rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913250	☐
• Endschiene, bündig, links, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913253	☐
• Endschiene, bündig, rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913254	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913297	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913657	☐
• FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913663	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Elektro-Bain-Marie,
Wasseramatur an der Rückseite, 1-seitige
Bedienung, GN 1/1

Front

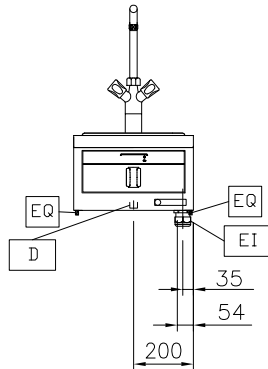


Seite

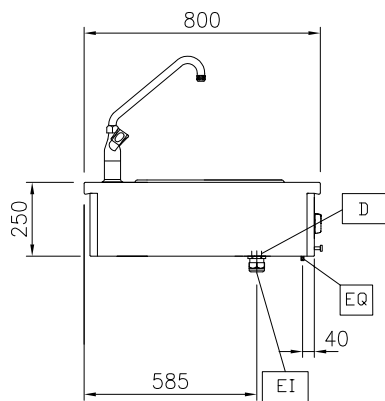

D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube
WI = Wasserzulauf

oben

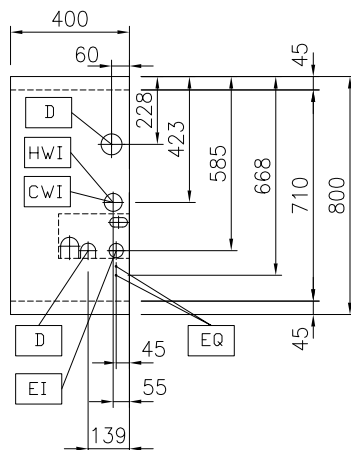

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 1.5 kW

Schlüsselinformation

Anzahl Becken: 1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: 307 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: 170 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: 509 mm
Beckeninhalt: 5 lt MIN; 32 lt MAX
Thermostatbereich: 30 °C MIN; 90 °C MAX
Außenabmessungen, Länge: 400 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 800 mm
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
Nettogewicht: 15 kg

Konfiguration einseitig bedienbar;
Oberbau

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 3.8 Amps



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Elektro-Bain-Marie, Wasseramatur an der Rückseite, 1-
seitige Bedienung, GN 1/1
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.20