

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - Elektro-Bain- Marie, 1-seitige Bedienung, GN 2/1

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588088 (MABBAHOAO)

 Elektro-Bain-Marie,
 Wasserarmatur an der
 Rückseite, einseitige
 Bedienung, GN 2/1

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2 mit 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Becken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435, fugenlos in die Deckplatte eingeschweißt. Fühlergeregelte Wassertemperatur und automatischer Trockengehschutz. Ringsum erhöhte Kanten zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Wassermischamatur an der Rückseite.

Hauptmerkmale

- Füllmarke an Beckenseitenwand.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Reinigungsfreundliches Becken mit gerundeten Ecken.
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Wassertemperatur-Regelung über elektronischen Sensor mit Temperatur- oder Leistungsstufenwahl.
- Drei Sicherheitssysteme schützen vor Überhitzung; manueller Reset ohne Werkzeug.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Wasserbecken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 nahtlos in die Deckplatte geschweißt.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.




Genehmigung: _____


Optionales Zubehör

• Verbindungsschiene	PNC 912500	☐
• Portionierbord, 800 mm Länge	PNC 912526	☐
• CNS-Portionierbord, 800 mm Länge	PNC 912556	☐
• Klappbord	PNC 912577	☐
• Klappbord	PNC 912578	☐
• Seitenbord	PNC 912583	☐
• Seitenbord	PNC 912584	☐
• Seitenbord	PNC 912585	☐
• Verbindungsschiene: modular 80 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts)	PNC 912971	☐
• Verbindungsschiene: modular 80 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links)	PNC 912972	☐
• Endschiene, links, bündig	PNC 913109	☐
• Endschiene, rechts, bündig	PNC 913110	☐
• Deckel für Bain-Marie GN 2/1	PNC 913147	☐
• Endschiene (12,5 mm), links	PNC 913200	☐
• Endschiene (12,5 mm), rechts	PNC 913201	☐
• T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)	PNC 913227	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913230	☐
• Energie-Optimierer 14A	PNC 913244	☐
• Endschiene, (12,5 mm), links, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913249	☐
• Endschiene, (12,5 mm), rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913250	☐
• Endschiene, bündig, links, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913253	☐
• Endschiene, bündig, rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913254	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913297	☐
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐

Front

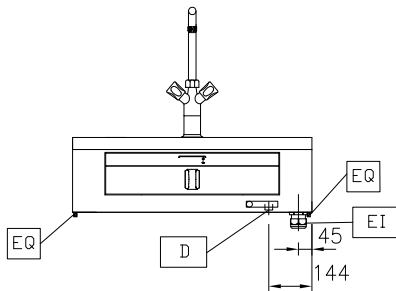


Seite

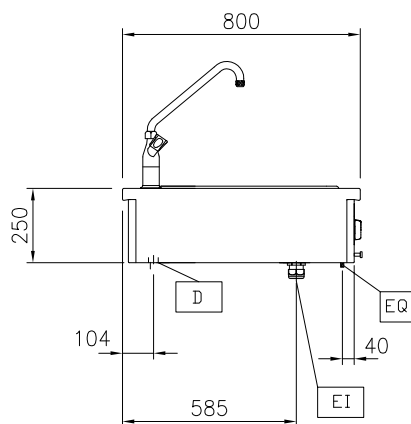

D = Ablauf
 DO = Überlaufrohr
 EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

WI = Wasserzulauf

oben

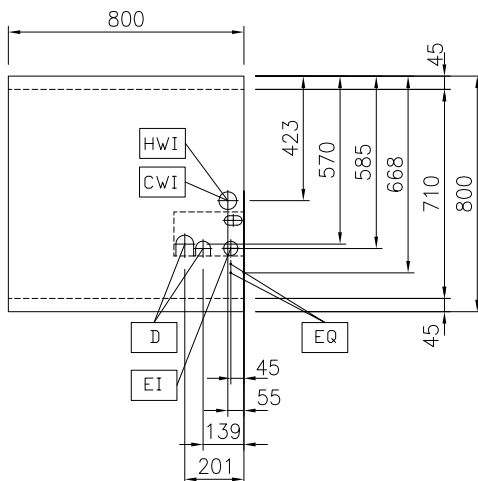

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Gesamt-Watt 3 kW

Schlüsselinformation

Anzahl Becken: 1
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: 630 mm
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: 170 mm
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: 510 mm
 Beckeninhalt: 10 lt MIN; 65 lt MAX
 Thermostatbereich: 30 °C MIN; 90 °C MAX
 Außenabmessungen, Länge: 800 mm
 Außenabmessungen, Tiefe: 800 mm
 Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
 Nettogewicht: 25 kg

Konfiguration

einseitig bedienbar;
 Oberbau

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps