



588126 (MA1BCAD000)

Offener Unterbau, einseitige
Bedienung, GN - H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

400 mm langer offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen, Blechen etc. in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken. Konstruiert nach DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Offener Lagerraum unten zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.

IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehender Unterbau, einseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- Offener Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - 400 mm Open base,
GN conform, 1 Side (H2) - H=450**


Front

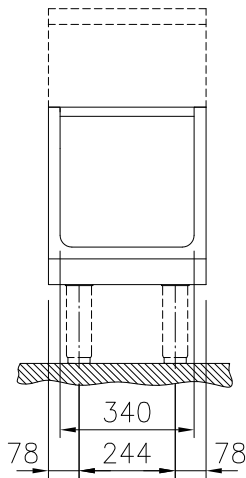

Seite

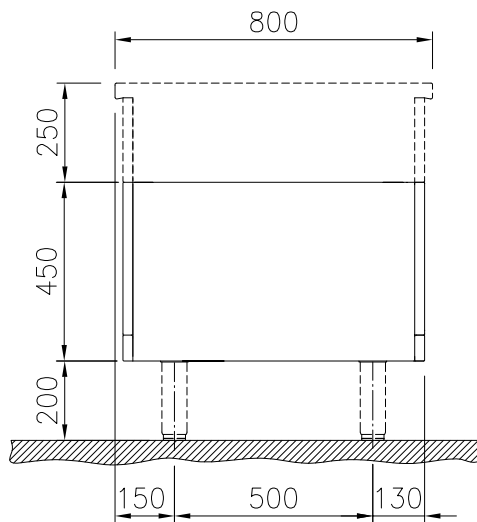

oben

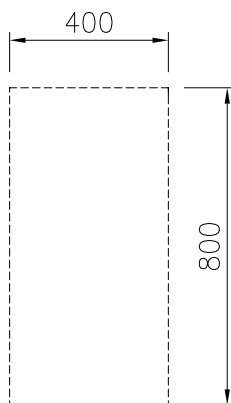

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588126 (MA1BCAD000)	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	340 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	740 mm
Nettogewicht:	16 kg



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - 400 mm Open base, GN conform, 1 Side (H2) - H=450
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.20

Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm PNC 912509 ☐
- CNS-Frontblende, 400 mm Länge PNC 912630 ☐
- CNS-Sockelblenden links und rechts, freistehend, 900 mm PNC 912655 ☐
- CNS-Sockelblenden links und rechts, wandstehend, 900 mm PNC 912658 ☐
- CNS-Sockelblenden links und rechts, Rücken an Rücken, 1800 mm PNC 912661 ☐
- CNS-Sockel, wandstehend, 400 mm Länge PNC 912840 ☐
- CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge PNC 912859 ☐
- CNS-Seitenwand, links, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913093 ☐
- CNS-Seitenwand, rechts, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913097 ☐
- CNS-Rückwand 400X450 mm PNC 913163 ☐
- CNS-Seitenwand, links, H=700, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913214 ☐
- CNS-Seitenwand, rechts, H=700, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913215 ☐
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233 ☐
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913258 ☐
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, links PNC 913263 ☐
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts PNC 913265 ☐
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, links PNC 913271 ☐
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts PNC 913272 ☐
- Rostführungen PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913668 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913684 ☐