

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Infrarotherd, 2 Zonen, 1-
seitige Bedienung, Deckplatte mit
Aufkantung**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


589016 (MCCBABEOAO)

 Infrarotherd, 2 Zonen,
 einseitige Bedienung,
 rückseitige Aufkantung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Ceranglas-Kochplatte mit 9 Leistungsstufen und 2 separat geregelten Infrarot-Heizzonen und Topferkennung zur Energieeinsparung. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und heizt schnell wieder zur Höchstleistung auf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. Restwärmearzeige für sicheren Betrieb.

PX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- 9 Leistungsstufen.
- Restwärme-Warnsystem für sicheren Betrieb.
- Ceranglas-Kochfläche mit 2 separat geregelten Infrarot-Heizzonen.

Konstruktion

- Kontrolleuchte für jede Zone.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit

- [NOT TRANSLATED]



Genehmigung:




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Infrarotherd, 2 Zonen, 1-
seitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung**

Front

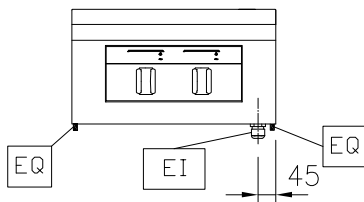


Seite

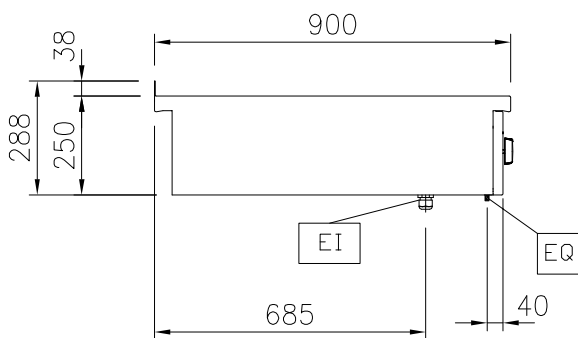

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

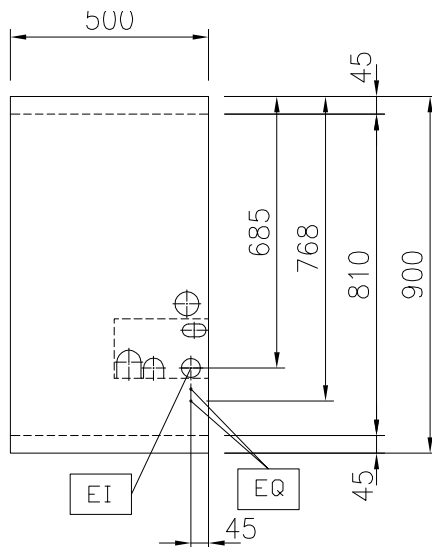

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	8 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	500 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	24 kg

Konfiguration

Leistung vordere Platten	4 - 0 kW
Leistung hintere Platten	4 - kW
Abmessungen vordere Platten	320x330
Abmessungen hintere Platten:	320x330

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch	17.3 Amps
----------------------------	-----------



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Infrarotherd, 2 Zonen, 1-seitige Bedienung, Deckplatte
mit Aufkantung
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.10

Optionales Zubehör

• Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde	PNC 910601	☐
• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912499	☐
• Portionierbord, 500 mm Länge	PNC 912523	☐
• CNS-Portionierbord, 500 mm Länge	PNC 912553	☐
• Klappbord	PNC 912581	☐
• Klappbord	PNC 912582	☐
• Seitenbord	PNC 912589	☐
• Seitenbord	PNC 912590	☐
• Seitenbord	PNC 912591	☐
• Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links), ProThermetic Kippgerät (rechts)	PNC 912981	☐
• Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts), ProThermetic Kippgerät (links)	PNC 912982	☐
• CNS-Rückwand, 500x700 mm	PNC 913010	☐
• CNS-Rückwand, 500x800 mm	PNC 913023	☐
• Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig	PNC 913117	☐
• Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig	PNC 913118	☐
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913208	☐
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913209	☐
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	☐
• SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900	PNC 913232	☐
• Topferkennung für Infrarot 2 Zonen	PNC 913293	☐
• CNS-Seitenwand links für Wandmontage 12,5mm	PNC 913636	☐
• CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage 12,5mm	PNC 913637	☐
• CNS-Seitenwand links für Wandmontage bündig	PNC 913638	☐
• CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage bündig	PNC 913639	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• TL85/90 Wandmontageset - TOP 500 mm	PNC 913649	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913664	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐