Electrolux PROFESSIONAL

**TERMÉK #**

**MODELL #**

**NÉV #**

**SIS #**

**AIA #**

# LiberoPro
# LiberoPro pult 3db 3 fázisú géphez, 2 hűtött fiók



**351087 (E2VVDDBRZA)** Libero Point mobil pult beépített biztosítékkal, 2 hűtött fiókkal. Alkalmas 3 HP készülékhez

## Rövid leírás

**Termék szám**

Mobilkonyha AISI304 minőségű rm acélból. Akár 3 db háromfázisú LiberoPro készülék számára: indukciós főzőlap, indukciós wok és indukciós sütőlap. Tányértartó polc temperált üveggel és világítással. 2 db, egyenként 37 literes kapacitású hűtött fiók, mely N° 1 GN1/1 + N° 1 GN 2/4 edényzet fogadására alkalmas. Hőmérséklet beállítás 0 és +10 °C között. Nincs szükség lefolyóra. LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor szabályzás, a főzés intenzitásának megfelelően. LiberoProFresh: beépített légszűrő rendszer, amely hatékonyan elszívja a zsírrészecskéket, és a kellemetlen szagokat. Kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel. Könnyen és gyorsan, szerszámok nélkül kivehető a tisztításhoz. Opcionálisan 2 db 30 literes semleges fiók rendelhető., Dugasz típusa: : IEC/EN 60309-1/2 - 32 A. 4 forgatható kerékre szerelve (2 fékkel).

**Jóváhagyás**

## Fő jellemzők

- Három LiberoPro HP 3 fázisú készülékhez alkalmas, és/vagy LiberoPro 1 fázisú készülékhez (Shuko dugalj): indukciós főzőlap, indukciós wok, indukciós rostlap.
- Kompakt méret. Kis súly. Könnyen mozgatható.
- Tányértartó polc temperált üvegből, világítással a jobb láthatóság érdekében
- LiberoPro Duo funkció: automatikus ventillátor sebesség szabályozás a használatnak megfelelő mértékben. Csak a LiberoPro készülékekkel együtt működik.
- A LiberoPro Fresh egy alacsony zajszintű légszűrő rendszer, amely hatékonyan felszívja a zsírrészecskéket és a kellemetlen szagokat a munkaterületen. Ez egy kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel.
- Két beépített rozsdamentes acél hűtött fiók, független hőmérséklet-szabályozással 0 ° C és + 10 ° C között. Nincs szükség lefolyóra.
- 37 literes hűtött fiókkapacitás. N ° 1 GN1 / 1 + N ° 1 GN 2/4 tálca befogadására alkalmas.
- 30 literes, GN1/1 méretű semleges fiók opcionális tartozékként rendelhető.
- A kezelő az érintőgombos kezelőfelületen keresztül:
  - beállíthatja a ventilátor fordulatszámát (4 fokozat);
  - bekapcsolhatja a LED világítást;
  - egymástól függetlenül beállíthatja a hűtött fiókok hőmérsékletét;
  - a karbantartási műveletekről (pl. szűrők) vagy bármilyen rendellenes működési körülményről kaphat jelzését.

## Konstrukció

- AISI304 minőségű rm acél konstrukció.
- 4 db kerékkel szálljtva, ebből 2 db (a kezelői oldalon) fékkel ellátva.
- A frontapnel AISI304 minőségű rm. acélból. Egyedi kialakítás lehetséges, opcionálisan különböző, személyre szabott burkolattal rendelhető.
- A zsír- és szagszűrők a kezelő oldaláról könnyen hozzáférhetőek és szerszám nélkül eltávolíthatók a hatékony karbantartáshoz.
- Oldalt elhelyezett tároló 2 db GN1/9 méretű edény és 1 db konyhai eszközök tárolására alkalmas rekesz számára.
- Dugasz típusa: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amper.
- IPX4 vízvédettség.

## Szállított tartozékok

- 3 Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz PNC 650190
- 3 Labirintus szűrp - LiberoPro pult PNC 650191

- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali PNC 650192
- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali PNC 650193

## Opcionális tartozékok


- Lehajtható oldalsó polc - Libero Line PNC 650005 ❑
- Semleges fiók LiberoPro pulthoz PNC 650189 ❑
- Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz PNC 650190 ❑
- Labirintus szűrp - LiberoPro pult PNC 650191 ❑
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali PNC 650192 ❑
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali PNC 650193 ❑
- Konyhai eszköztartó, LiberoPro pult tartókeretbe helyezhető PNC 650194 ❑
- Oldalsó papírtörlő tartó PNC 650195 ❑
- PVC takaró 3 elemes mobil pulhoz PNC 651004 ❑




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

# LiberoPro
# LiberoPro pult 3db 3 fázisú géphez, 2 hűtött fiók

Elölnézet

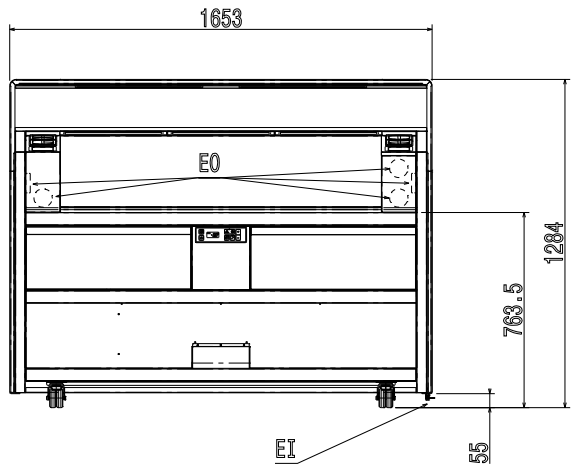



Oldalnézet

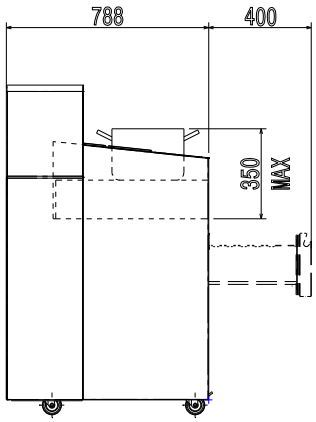


EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

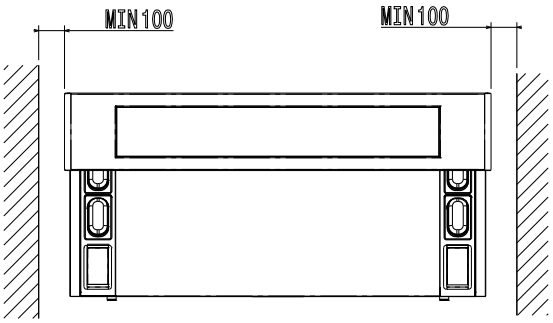


## Elektromos

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség:** | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Felvett teljesítmény:** | 20 kW |
| **Csatlakozó típus:** | IEC/EN 60309-1/2 |

## Technikai információ:

| | |
|---|---|
| **Elérhető dugalj asztali készülékek számára** | 3 x 3 fázisú konnektor (típus IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 fázisú konnektor (típus: Schuko) |
| **Külső méretek, szélesség:** | 1653 mm |
| **Külső méretek, mélység:** | 788 mm |
| **Külső méretek, magasság:** | 1284 mm |
| **Nettó súly:** | 280 kg |

## Fenntarthatóság

| | |
|---|---|
| **Hűtőközeg típus:** | R600a |



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.09