



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP 1 medencés gázüzemű olajsütő, 23 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391331 (E9KKGABAMCA)

23 literes gázüzemű fritőz 1 "V" alakú medencével (külső égőfejek) és 2 db fél méretű kosárral

Fő jellemzők

- Mélyhúzott V alakú medence.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása. Max. 190°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- Vízálló kezelői gombok.
- 2 db fél méretű kosárral és 1 db jobb oldali ajtóval szállítva.
- Nagy hatékonyságú 21 kW-os rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- A készülék 4 db rozsdamentes acél lábbal kerül kiszállításra.
- IPX5 vízvédettségi szint.

Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).



Jóváhagyás



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


Szállított tartozékok

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223


Opcionális tartozékok

- Rozsdamentes acél olajsűrő 23 literes fritőzhöz a zsiradék és ételmaradék darabkák eltávolításához - 900XP PNC 200086 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐
- Higiénikus fedő 23 literes olajsütőhöz PNC 206201 ☐
- Elülső védőszalag 23 literes olajsütőhöz PNC 206203 ☐
- Hosszabbító elem olajsütő olajának külső tartályba történő leeresztéséhez, 15, 18 és 23 literes olajsütőhöz PNC 206209 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem kerekekhez, olajsütőkhöz (900XP) PNC 206372 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134 ☐
- Üledék gyűjtő tálca 23 literes fritőzhöz (a medencébe kell tenni) - 900XP PNC 921023 ☐
- Vízáradék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz PNC 927222 ☐
- 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐
- 1 teljes méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927226 ☐
- Eltömődést gátló rúd 23 literes olajsütő leeresztő csövéhez PNC 927227 ☐
- Deflektor 23 literes olajsütőhöz PNC 960645 ☐

Előlnézet

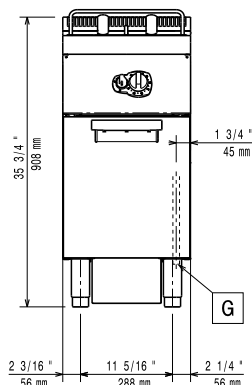


Oldalnézet

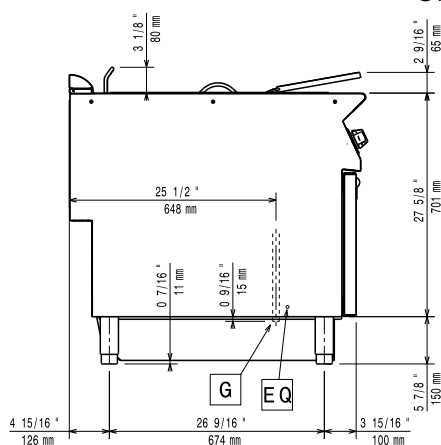

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

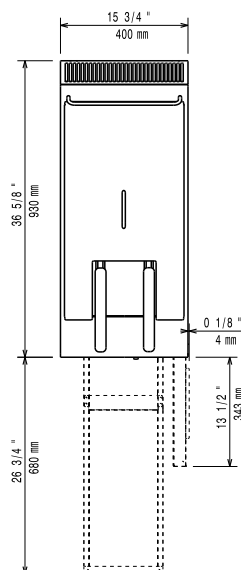

Gáz

Gázteljesítmény:	21 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Hasznos medence méretek (szélesség):	340 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	575 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	400 mm
Medence kapacitás:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Teljesítmény*:	28.4 kg/óra
Teromsztát skála:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Nettó súly:	57 kg
Szállítási súly:	75 kg
Szállítási magasság:	1080 mm
Szállítási szélesség:	480 mm
Szállítási mélység:	1020 mm
Szállítási térfogat:	0.53 m ³
*Vonatkozás:	ASTM F1361-Deep fat fryers
Tanúsítvány	GF91M23