



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP El. indukciós Wok HP

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371282 (E71NEDW00P)

Elektromos indukciós wok
(5kW)

Rövid leírás

Termék szám

6 mm vastagságú üvegkerámia Wok medence 5 kW teljesítményű főzőfelülettel. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- 6 mm-es üvegkerámia főzőfelület. Teljes teljesítmény: 5kW.
- A kezelői konzolon jelzőfény jelzi, hogy melyik zóna van használatban.
- Indukciós lap túlfűtés elleni biztonsági berendezéssel.
- Folyamatos teljesítmény szabályzás a zónáknál. Pl. finomabb szabályzás az alacsonyabb szinten, nagyobb léptékű szabályzás a magasabb szinten.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Opcionális tartozékok

- Tartóelem hídba szereléshez, 800 PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Kaparószerszám szabadonálló grillhez PNC 206422 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Rm cél WOK serpenyő PNC 911000 ☐

Jóváhagyás




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

- Tapadásmentes WOK serpenyő


PNC 911003



Előlnézet

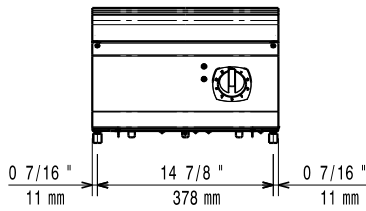


Oldalnézet

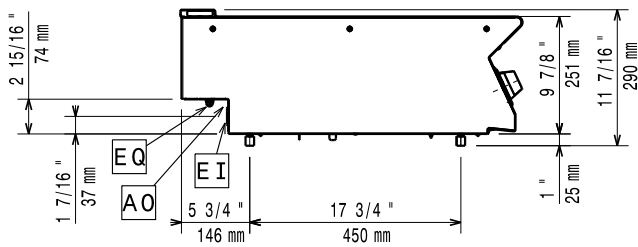

EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

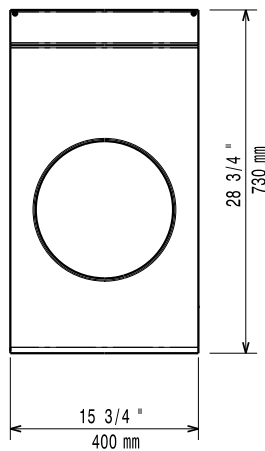
Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Előkészítve:	380-400V 3~ 50/60Hz
Összes Watt:	4.5-5kW
	5 kW

Technikai információ:

Ha a készüléket hőmérsékletre érzékeny bútorok vagy eszközök mellé állítják, akkor 150 mm biztonsági rést kell tartani, vagy hőszigeteléssel kell ellátni.

Indukciós edénykészlet használata szükséges.

Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	20 kg
Szállítási súly:	28 kg
Szállítási magasság:	540 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.2 m ³
Tanúsítvány	N7CIN
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	5 - kW
Hátsó főzőlapok méretei:	Ø 300