

Moduláris főzőberendezések 700XP Egész modulós gázüzemű asztali PowerGrill

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371043 (E7GRGHGC0P)

Egész modulós asztali
gázüzemű PowerGrill

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú 7 kW-os rozsdamentes acél gázégő fejek lángérzékelővel, optimalizált égéssel és védett őrlánggal. Földgázról vagy LPG gázról használható. Zománcozott öntöttvas főzőrács, amely könnyen levehető, így a tisztítása is egyszerű. Az öntöttvas rács megfordítható, halak és húsok grillezéséhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú mm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel, optimalizált égéssel és védett őrlánggal.
- AISI 441 rozsdamentes acél terelőlemezek védik az égőfejet (SZABADALMAZTATOTT)
- Mosogatógépben tisztítható hőszigetelő elemek.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízvédettség.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Füstgáz lecsapathoz 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Kaparó egységcsomag HP grillhez (700/900XP) PNC 206347 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐


Jóváhagyás _____

- G.25.3 (NL) GÁZFŰVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP) PNC 206462 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

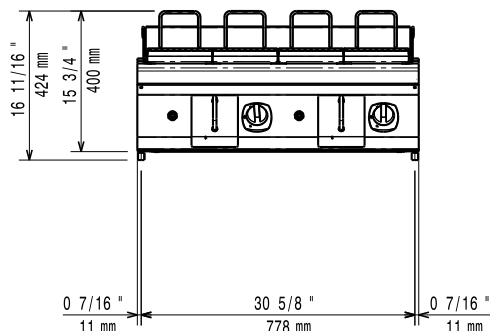


Oldalnézet

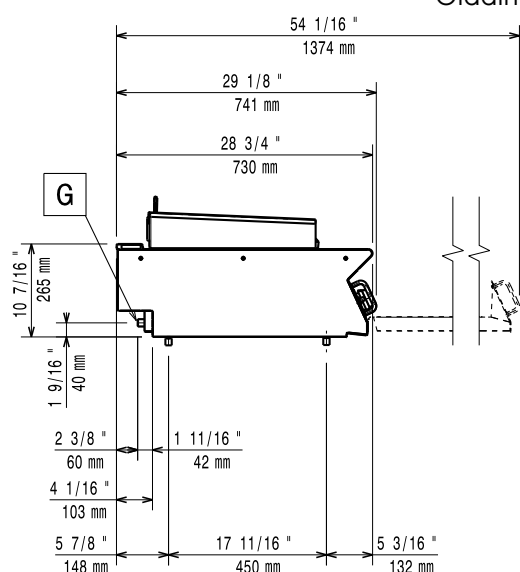

EQ = Ekvipotenciális csavar

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

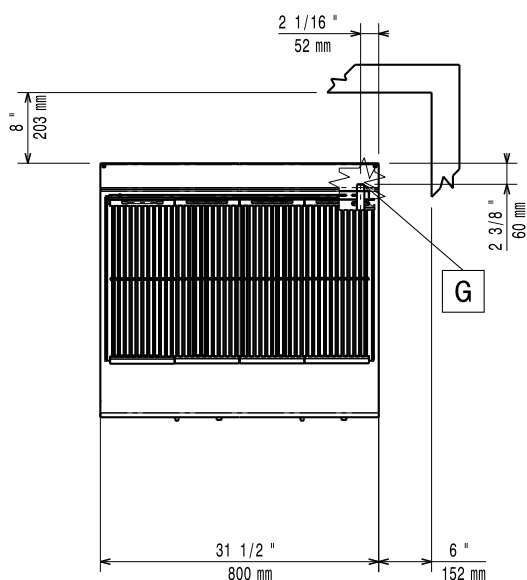

Gáz

Gázteljesítmény:	14 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny/gyúlékony bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Nettó súly:	60 kg
Szállítási súly:	88 kg
Szállítási magasság:	580 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.41 m ³
Tanúsítvány	N7EGG