

## Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés elektromos asztali fritőz, 2x7 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371076 (E7FREH2B00)

700XP Két medencés  
elektromos asztali fritőz, 2x7  
L - 400 V

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek (10,8kW) a medence külső falán. Mélyhúzott, "V" alakú medence. Az olaj leeresztése a készülék elején lévő csapon keresztül történik. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése a medencék elülső oldalán lévő csapon keresztül történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

### Szállított tartozékok

- 2 Kosár 7 literes asztali és PNC 921608  
szabadonálló olajsütőhöz


### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐  
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐  
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐  
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐  
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐  
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐  
1600 mm
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, PNC 206307 ☐  
Marine


- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- 2 fiók nyitott tárolószekrényhez, 100mm magas PNC 206318 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608 ☐

## Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés elektromos asztali fritőz, 2x7 liter

Előlnézet

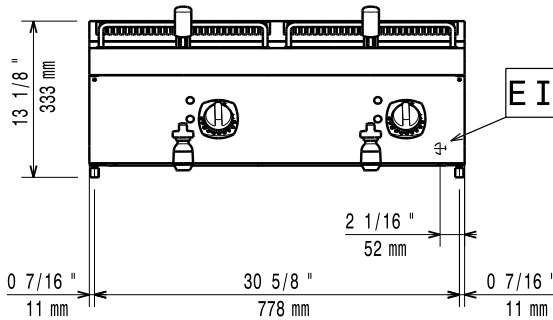


Oldalnézet

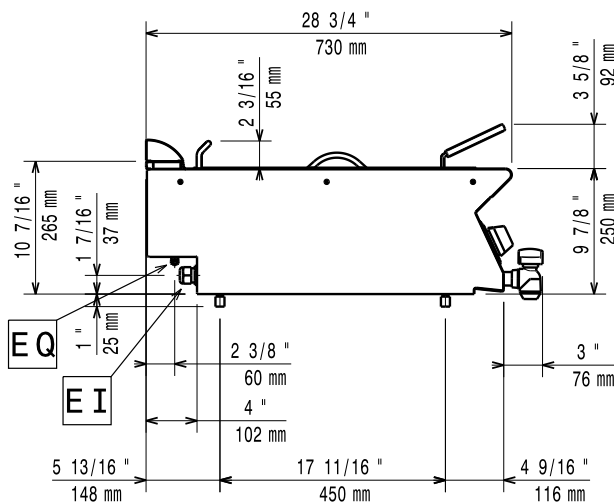

EI = Elektromos csatlakozás  
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

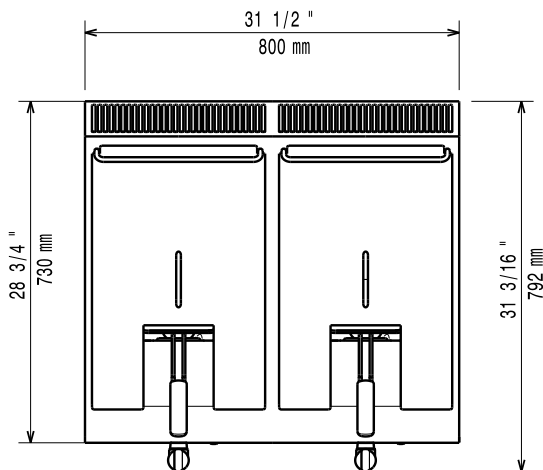

### Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Összes Watt: 10.8 kW

### Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Hasznos medence méretek (szélesség):**

240 mm

**Hasznos medence méretek (magasság):**

235 mm

**Hasznos medence méretek (mélység):**

380 mm

**Medence kapacitás:**

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

**Teromsztát skála:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Nettó súly:**

40.5 kg

**Szállítási súly:**

50 kg

**Szállítási magasság:**

520 mm

**Szállítási szélesség:**

820 mm

**Szállítási mélység:**

860 mm

**Szállítási térfogat:**

0.37 m<sup>3</sup>

**Tanúsítvány**

EFE72M07