

Moduláris főzőberendezések 900XP 6 égős asztali gáztűzhely, 10 kW

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391012 (E9GCGL6C0M)

900XP 6 ÉGŐS ASZTALI
GÁZTŰZHELY, 10 kW -
FÖLDGÁZ /LPG GÁZ

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott alsó szekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással és optimalizált égéssel. Lángérzékelővel ellátott égőfej. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Nagy teherbírású öntöttvas edénytartó rácsok. Az extra erősségű munkalap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A hat db 10 kW-os nagy hatékonyságú égőfej különböző méretű: -60 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 1,5kW-tól 6 kW-ig. -100 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 2,2 kW-tól 10 kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm
átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt PNC 206171 ☐
gázégőre

Jóváhagyás

- Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206172 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz PNC 206290 ☐
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206298 ☐
- Kémény felhajtás, 1200mm PNC 206306 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Városi gáz fűvókák (G150), a 900-as sorozat asztali tűzhelyeihez PNC 206384 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206457 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐
- Tapadásmentes WOK serpenyő PNC 911003 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

**Moduláris főzőberendezések
900XP 6 égős asztali gáztűzhely, 10
kW**

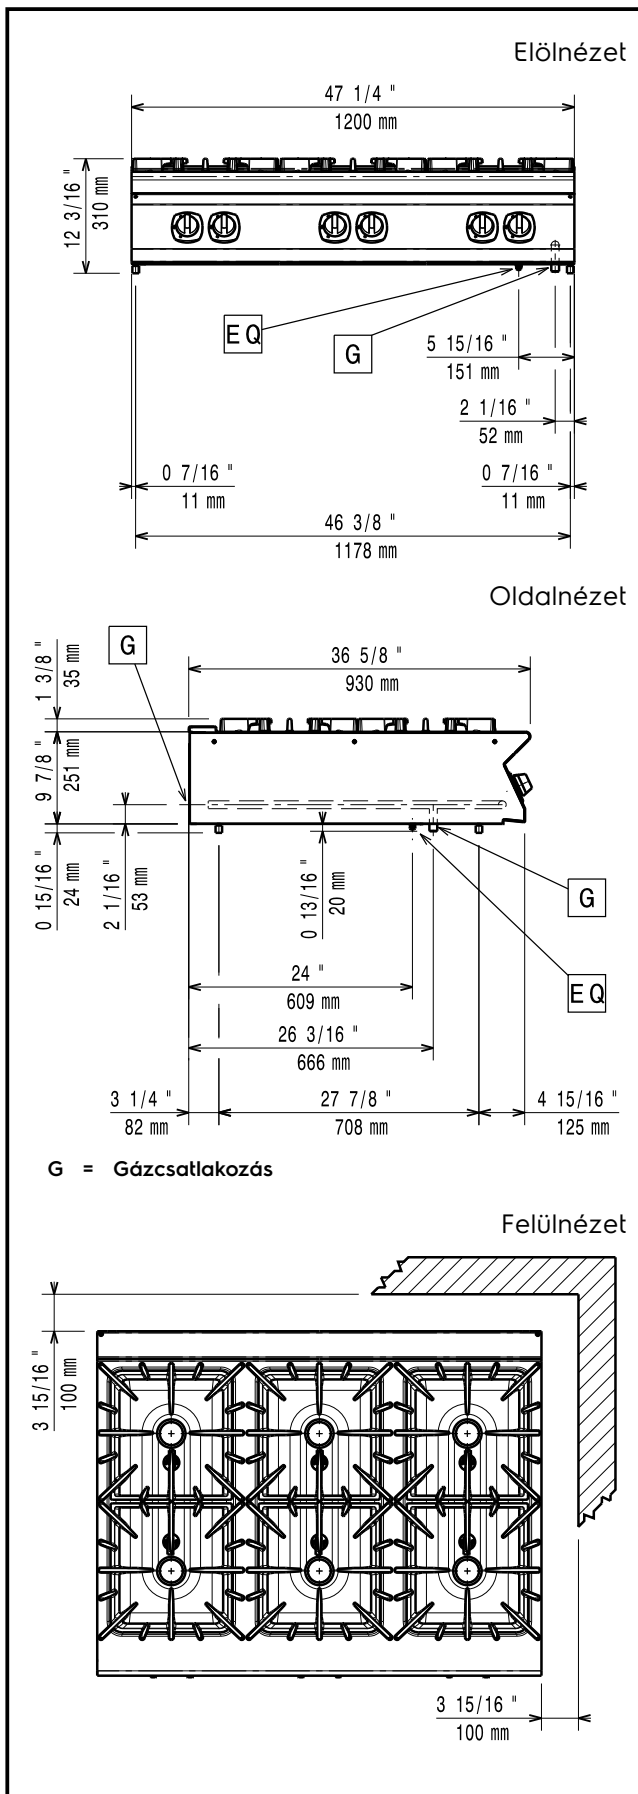

Gáz

Natural gas - Pressure:

391012 (E9GCGL6C0M)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

60 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG;Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettó súly:

110 kg

Szállítási súly:

103 kg

Szállítási magasság:

530 mm

Szállítási szélesség:

1020 mm

Szállítási mélység:

1270 mm

Szállítási térfogat:

0.69 m³

ISO 900

Elülső égőfejek teljesítménye:

9001; ISO 14001 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye:

10 - 10 kW

Középső égőfejek teljesítménye:

10 - 0/10 - 0 kW

Tanúsítvány

N9CG

Hátsó égőfejek méretei - mm

Ø 100 Ø 100

Elülső égőfejek méretei - mm

Ø 100 Ø 100

Középső égőfejek méretei -