

SkyLine PremiumS Elektromos kombisütő 6GN1/1, GREEN modell

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #


229720 (ECO61T3A0)

Skyline Premium S kombipároló bojlerrel és érintőképernyős vezérléssel, 6 GN 1/1, elektromos, 3 főzési mód (automata, recept, manuális), automata tisztítórendszer, Green modell 3 rétegű üveggel

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Automata program (9 étekkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus); Speciális ciklusok (regenerálás, alacsony hőmérsékletű sütés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombinált, tészta pasztörizálás szárítás/dehidratálás, Food Safe Control, Advanced Food Safe Control)
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkolóval történő összehangolt működésért
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- 6-szenzoros maghőmérő
- Tripla üvegajtó, dupla LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 1/1GN tálcátartóval szállítva, 67mm sínű

Fő jellemzők

- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony párasztintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztés csökkentéséhez.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (101°C - 130°C).
- Automatikus mód 9 ételcsaláddal (hús, szárnyas, hal, zöldségek, tészta/rizs, tojás, sós és édes tészták, kenyér, desszert), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sütő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a főzési folyamatot. A főzési paraméterek valós idejű ellenőrzése. Lehetőség van ételcsoportonként akár 70 variáns személyre szabására és mentésére.
- Ciklusok+: - Regeneráló ciklus (ideális tányéros banketinghez, vagy tálcákon újrakezeléshez), - Alacsony hőmérsékletű főzés (a súlyvesztés minimalizálásához és az étel minőségének maximalizálásához), - Kelesztő ciklus, - EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzéshez, az étel maghőmérséklete és a sütőtér közötti hőmérséklet különbség megtartásához, - Sous-vide főzés, - Statikus kombi (a hagyományos statikus sütőben történő főzéshez), - Tészta pasztörizálásához, - Dehidratáló ciklusok (ideális gyümölcsök, zöldségek, húsok, tengeri herkentyűk szárításához), - Ételbiztonsági rendszer (automatikusan figyeli a főzési folyamat biztonságát a HACCP higiéniai szabványoknak megfelelően) US6818865B2 szabadalom, - Továbbfejlesztett Ételbiztonsági rendszer (pasztörizáló faktor által vezetett főzés).
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző kategóriába csoportosíthatók. 16 lépcsős gyorsítási programok is elérhetők.
- MultiTimer funkció: akár 60 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel).
- Zsírkivezetés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés

Jóváhagyás

érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).

- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- Kapacitás: 6 GN1/1.
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

Konstrukció

- LED lámpák a sütőtérben villogás funkcióval, mely segítheti a kezelőt a feladatok koordinálásban.
- Hármass termoüvegezett ajtó 2 zsanéros belső panellel az egyszerű tisztításhoz, dupla LED fény sor.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Elölről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőséget.
- Beépített zuhanyegység automata visszatekerő rendszerrel a gyors öblítés érdekében.
- IPX5 vízállóság.
- Szállított tartozék: 1 db GN 1/1 tálcátartó keret, 67 mm-es sínávolsággal.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) – színvak barát panel.
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.

Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- SkyClean: Beépített, automatikus öntisztító rendszer beépített bojler vízkötelenítéssel. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók az energia-, víz-, vegyszer-, öblítőszer megtakarításhoz. Programozható.
- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezzi, optimalizálva a konyhai munkavégzés idő és

energhatékonyaság szempontjából.

- Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.
- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához. A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:
 - felhasználási tippel adjon a lejáratú időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).
 - valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlrejt gyümölcsökből/ zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).
 - a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépahej) felhasználásának elősegítése.

Opcionális tartozékok


• Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel	PNC 864388	☐	• Állványos kocsi, 6-1/1, Sütőipari szabvány (400 × 600 mm), 5 tálcahely, sántávolság 80 mm	PNC 922607	☐
• Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz (alacsony-közepes gőzhasználat - kevesebb, mint 2 óra napi teljes gőzhasználat)	PNC 920004	☐	• Betoló sín állványos kocsihoz, 6 és 10 GN1/1	PNC 922610	☐
• Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz)	PNC 922003	☐	• Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz	PNC 922612	☐
• Egy pár AISI304 rm acél ráccspolc - GN1/1	PNC 922017	☐	• Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz	PNC 922614	☐
• Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922036	☐	• Melegentartó szekrény tálcátartóval, 6 és 10 1/1 sütőkhöz (kapacitás: 5xGN1/1 vagy 6x400x600 mm)	PNC 922615	☐
• AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1	PNC 922062	☐	• Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer	PNC 922618	☐
• Rács 4 egész csirkéhez	PNC 922086	☐	• Zsírgyűjtő kit, alsó zárt szekrénybe helyezhető GN 1/1 - 2/1 (kocsi 2 tartállyal és leürítővel)	PNC 922619	☐
• Külső kézizuhany	PNC 922171	☐	• Összeépítő egységcsomag elektromos 6+6 GN1/1 vagy 6+10 GN1/1 sütőkhöz	PNC 922620	☐
• Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm	PNC 922189	☐	• Szállítókocsi állványos kocsikhoz, 6 és 10 GN1/1	PNC 922626	☐
• Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm	PNC 922190	☐	• Duo szállítókocsi állványos kocsihoz, (6+6 GN1/1 magasító elemen)	PNC 922628	☐
• Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm	PNC 922191	☐	• Duo szállítókocsi állványos kocsihoz, 6+6 vagy 6+10 GN1/1	PNC 922630	☐
• 2 db. Sütőkosár	PNC 922239	☐	• Magasító elem 2 db 6 GN1/1 sütőkhöz vagy 1 db állványon álló 6 GN 1/1 sütőkhöz	PNC 922632	☐
• AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm	PNC 922264	☐	• Magasító elem keréken, toronyba épített 6GN1/1+6GN1/1 sütőkhöz, magasság 250 mm	PNC 922635	☐
• Biztonsági ajtózárr egységcsomag	PNC 922265	☐	• Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm	PNC 922636	☐
• Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922266	☐	• Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm	PNC 922637	☐
• USB szonda - sous-vide	PNC 922281	☐	• Kocsi 2 tartállyos zsírgyűjtőkhöz	PNC 922638	☐
• Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 1/1 H=100 mm	PNC 922321	☐	• Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel)	PNC 922639	☐
• Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 4 hosszú nyárral, hosszanti tálcás sütőkhöz	PNC 922324	☐	• Fali tartó 6 GN 1/1 sütőkhöz	PNC 922643	☐
• Univerzális kosár nyárshoz	PNC 922326	☐	• Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm	PNC 922651	☐
• 4 db. hosszú nyárs	PNC 922327	☐	• Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima	PNC 922652	☐
• Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőkhöz (4 különböző faforgács rendelhető)	PNC 922338	☐	• Nyitott állvány 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, szétszerelt	PNC 922653	☐
• Multifunkciós kampó	PNC 922348	☐	• Befüggeszthető állvány, 6-1/1, sütőipari szabvány (400 × 600 mm), 5 tálcahely (sántávolság: 80 mm)	PNC 922655	☐
• 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm	PNC 922351	☐	• Összeépíthető készlet 6 GN 1/1 kombisütő+15&25kg keresztirányú sokkoló hűtő/fagyasztó	PNC 922657	☐
• Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1	PNC 922362	☐	• Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 1/1 + 6 GN 1/1	PNC 922660	☐
• Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt állványhoz	PNC 922382	☐	• Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 1/1 + 10 GN 1/1	PNC 922661	☐
• Falra szerelt vegyszertartó	PNC 922386	☐	• Hővédő lemez 6 GN 1/1	PNC 922662	☐
• USB szonda	PNC 922390	☐	• Összeépítő egységcsomag (6 GN1/1 sütő korábbi 6 GN1/1 sütőre)	PNC 922679	☐
• IoT module kombisütőkhöz és sokkoló fagyasztóhoz	PNC 922421	☐	• DUO rack sütőipari szabvány 1/1 GN-nel kombinálva, 4 tálcahely, (sántávolság: 80 mm)	PNC 922684	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922435	☐	• Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez	PNC 922687	☐
• Zsírgyűjtő készlet GN 1/1 és 2/1 sütőkhöz (2 műanyag tartály, csatlakozószelep a lefolyócsővel)	PNC 922438	☐	• Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 sütő állványhoz	PNC 922690	☐
• SkyDuo egységcsomag - kombipároló és sokkoló hűtő/fagyasztó csatlakoztatásához Cook&Chill folyamathoz. A csomag 2 panelt és kábeleket tartalmaz. OnE Connectedhez nem való.	PNC 922439	☐	• 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőkhöz, 100-115mm	PNC 922693	☐
• Állványos kocsi, 6-1/1, (sántávolság: 65 mm)	PNC 922600	☐			
• Állványos kocsi, 5-1/1, (sántávolság: 80 mm)	PNC 922606	☐			

• Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó	PNC 922699	☐
• Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 állványhoz - 400x600 mm	PNC 922702	☐
• Kerekek összeépített sütőkhöz	PNC 922704	☐
• Hálós grillező rács	PNC 922713	☐
• Szonda tartó folyadékhoz	PNC 922714	☐
• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz - ODORLESS modell	PNC 922718	☐
• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőkhöz torony konfiguráció esetén - ODORLESS modell	PNC 922722	☐
• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 el.sütőkhöz	PNC 922723	☐
• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 el.sütőkhöz	PNC 922727	☐
• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz	PNC 922728	☐
• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőkhöz torony konfiguráció esetén	PNC 922732	☐
• Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz	PNC 922733	☐
• Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőkhöz torony konfiguráció esetén	PNC 922737	☐
• Befüggeszthető állvány, 6-1/1, 5 tálcához, szintávolság 85 mm	PNC 922740	☐
• 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőkhöz, 230-290 mm	PNC 922745	☐
• Tepsi hagyományos sütéshez	PNC 922746	☐
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm	PNC 922747	☐
• Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz	PNC 922752	☐
• Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)	PNC 922773	☐
• Készlet elektromos teljesítménycsúcs management rendszer felszereléséhez 6 és 10 GN sütőkhöz	PNC 922774	☐
• Kondenzációs cső hosszabbítás	PNC 922776	☐
• Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm	PNC 925000	☐
• Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm	PNC 925001	☐
• Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm	PNC 925002	☐
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1	PNC 925003	☐
• Alumínium grill, GN1/1	PNC 925004	☐
• Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához	PNC 925005	☐
• Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1	PNC 925006	☐
• Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1	PNC 925007	☐
• Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1	PNC 925008	☐
• Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=20 mm	PNC 925009	☐
• Tapadásmentes GN 1/2 tepsi, H=40 mm	PNC 925010	☐
• Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=60 mm	PNC 925011	☐
• Összeépítő egységcsomag, korábbi GN1/1 állványhoz	PNC 930217	☐


Javasolt vegyszer

• C25 öblítőszer és vízkőoldó tabletta, 50 tasak	PNC 0S2394	☐
• C22 mosószertabletta, 100 db/vödör. Foszfátmentes.	PNC 0S2395	☐

Előlnézet

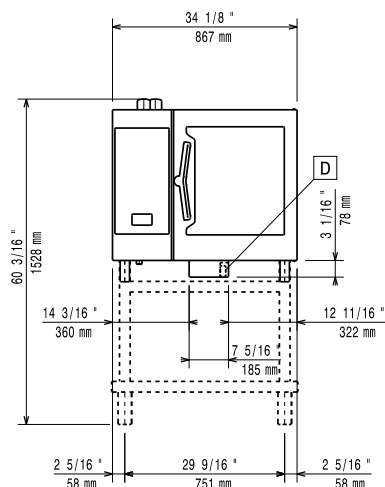


Oldalnézet

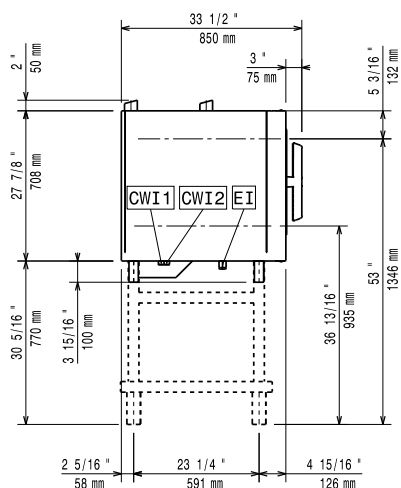

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 DO = Túlfolyó leürítő cső

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

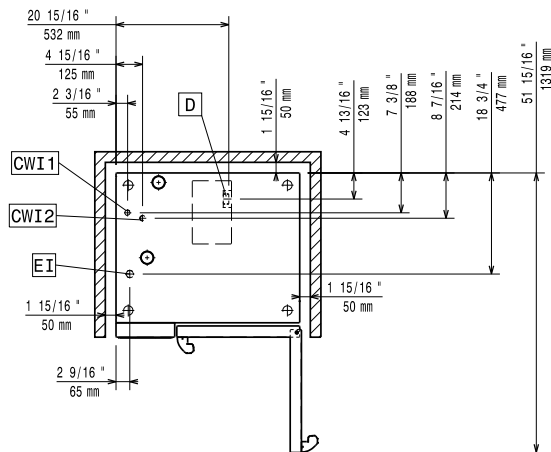

Elektromos

Megszakító szükséges

Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Felvett teljesítmény: 11.8 kW

Felvett teljesítmény: 11.1 kW

Víz:

Az **Electrolux Professional** lágyvíz használatát javasolja.

A részletes vízminőséggel kapcsolatban kérjük, olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz hőmérséklet: 30 °C

Bejövő víz "FCW" csatlakozás: 3/4"

Nyomás: 1-6 bar

Kloridok: <45 ppm

Vezetőképesség: >50 µS/cm

Leürítés "D": 50mm

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalt

Rés:

Javasolt szervíz rés: 50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN: 6 (GN 1/1)

Max. terhelhetési kapacitás: 30 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok: Jobb oldal

Külső méretek, szélesség: 867 mm

Külső méretek, mélység: 775 mm

Külső méretek, magasság: 808 mm

Külső méretek, súly: 121 kg

Nettó súly: 121 kg

Szállítási súly: 138 kg

Szállítási térfogat: 0.89 m³

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001