

Habverő keverőgépek

Habverő keverőgép, 20 L, padlón álló modell, segédgép kihajtással, 1 fázis

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



600249 (XBM20AB)

20 literes habverő keverőgép, szabadonálló modell. Üstérzékelés. BPA mentes védőelem. Mechanikus sebesség szabályzás. Spirális dagasztókkal, lapáttal és habverőfejjel szállítva. H típusú segédgép kihajtás.

Rövid leírás

Termék szám

Szabadonálló modell, alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrózió álló anyagból készült test, rozsdamentes acél 20 literes üst (AISI 302). Erőteljes aszinkron motor (750W), mechanikus sebesség szabályzással (8 sebesség, 35-180 fordulót/perc). Vízálló rendszer. Eltávolítható biztonsági rács. Vízálló (IP55), lapos érintőgombos kezelői panel. Időzítő: 60 perc. Egy biztonsági berendezés azonnal leállítja a készüléket, ha az üstöt leengedik. Levehető és szétszedhető, sima biztonsági védőburkolat BPA mentes anyagból. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a védőburkolat megfelelően a helyén van. Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért. H típusú segédgép kihajtással (a segédgépek nem szállított tartozékok). 3 db szerszámmal szállítva: spirális dagasztókar, lapát és habverőfej.

Fő jellemzők

- Profesionális habverő keverőgép, amely alkalmas dagasztásra, keverésre, emulziók és egyéb szószok készítésére.
- Szállított tartozék:-Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 20 liter kapacitású üst.-Segédgép kihajtás (a segédgépek nem szállított tartozékok.)
- Vízálló érintőgombos vezérlőpanel időzítő beállítással és kijelzővel.
- Mechanikus sebesség szabályzó.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Egyszerű és könnyű tisztítás a levehető biztonsági rácsnak köszönhetően.
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 6kg, 50-150 adag.
- Az üst emelése és leengedése egy karral történik, mely automatikusan lezárja az üstöt a megemelt pozícióban.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.

Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 20 literes kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 8 sebesség, 35-180 ford/perc. A készülék sebessége működés közben egy karral szabályozható, a használatban lévő tartozéktól és a kevert anyag keménységétől függően.
- Bolygóműves kialakítás önzsírozó fogaskerekekkel.
- Teljesítmény: 750 W.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP34 az egész készülékre vonatkozóan).
- A műanyag és a rozsdamentes acél biztonsági rács levehető, mosogatógépben tisztítható.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 1 Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109
- 1 Spirális dagasztókar 20 literes PNC 653114 modellhez
- 1 Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116

Opcionális tartozékok

- Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 10 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 20 literes habverő keverőgéphez PNC 650122

Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 20 L, padlón álló modell, segédgép kihajtással, 1 fázis


- Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109
- Spirális dagasztókar 20 literes modellhez PNC 653114
- Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116
- Passzírozó készülék H segédgép kihajtáshoz, 1 propeller, 3 tárcsával (1,5-3-6mm) PNC 653187
- Zöldszégyvágó készlet H-segédgép kihajtáshoz, biztonsági kikapcsolás PNC 653225
- Habverő, 20 lt-es modellhez, megerősített PNC 653254
- Kerék kit (XB)20/30/40 lt-es modellekhez (csak az XB modellek). Nem használható a 653562-es üstmozgató kocsihoz. PNC 653552
- Alumínium külső tartóelem 70 mm-es húsdarálóhoz (tálcát és a tömőeszközt tartalmazza), - H segédgép kihajtás, húsdaráló egységcsomaggal együtt kell használni. PNC 653720
- Alumínium húsdaráló egységcsomag 70 mm -Pengékkal és 3 tárcsával (4.5mm, 6mm, 8 mm) PNC 653721
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 70 mm - pengékkal és tárcsákkal (átm. 4,5 - 6 és 8mm) PNC 653722
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 70 mm - pengékkal és 4 tárcsával (átm. 0,3 - 4,5 és 8 mm) PNC 653723



Habverő keverőgépek
Habverő keverőgép, 20 L, padlón álló modell, segédgép kihajtással, 1 fázis
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2024.06.09

Előlnézet

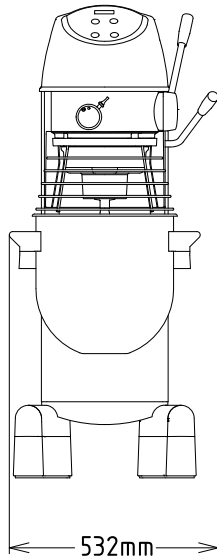

Elektromos

Tápfeszültség:

600249 (XBM20AB)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):

6 kg/ciklus

Kapacitás:

ISO 9001; ISO 14001 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:

521 mm

Külső méretek, mélység:

685 mm

Külső méretek, magasság:

1230 mm

Szállítási súly:

114 kg


Hideg vizes tészta:

6 kg with Spirális dagasztókar

Tojásfehérje:

ISO 9001 with Habverő

Oldalnézet

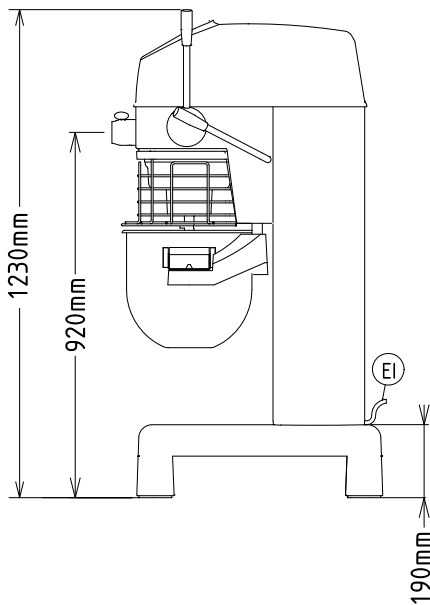

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

