Electrolux PROFESSIONAL

Habverő keverőgépek
Habverő keverőgép, 20L, asztali modell

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600238 (XBM20TB)	20 literes habverő keverőgép, asztali modell. Üstérzékelés. BPA mentes védőelem. Mechanikus sebesség szabályzás. Spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva.
600239 (XBM20T3)	20 literes habverő keverőgép, asztali modell. Üstérzékelés. BPA mentes védőelem. Mechanikus sebesség szabályzás. Spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva.

Rövid leírás

Termék szám

Asztali modell. Alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrózióálló anyagból készült test. AISI 302 rozsdamentes acélból késült 20 literes üst. Vízvédettség: IP55. Érintőgombos vezérlés. 60 perces időzítőkapcsoló. Erőteljes aszinkron motor (750W) mechanikus sebességszabályzással (8 sebességszint, 35-180 fordulat/perc). BPA mentes biztonsági védőelemmel szállítva. Üst érzékelő. A készülék csak akkor kapcsolható be, ha az üst és a biztonsági védőelem megfelelően a helyén van. Biztonsági kapcsoló leállítja a gépet az üst mozgatása esetén. Állítható magasságú lábak a stabilitás érdekében. Rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Professzionális habverő keverőgép, amely alkalmas dagasztásra, keverésre, emulziók és egyéb szószok készítésére.
- Szállított tartozékok:
  -Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 20 L kapacitású üst.
- Vízálló érintőgombos vezérlőpanel időzítő beállítással és kijelzővel.
- Mechanikus sebesség szabályzó.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Egyszerű és könnyű tisztítás a levehető biztonsági rácsnak köszönhetően.
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 6kg, 50-150 adag.
- Az üst emelése és leengedése egy karral történik, mely automatikusan lezárja az üstöt a megemelt pozícióban.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Kompakt külső. Asztali modell.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 20 literes kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 8 sebesség, 35-180 ford/perc. A készülék sebessége működés közben egy karral szabályozható, a használatban lévő tartozéktól és a kevert anyag keménységétől függően.
- Bolygóműves kialakítás önzsírzó fogaskerekekkel.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Teljesítmény: 750 W.
- A műanyag és a rozsdamentes acél biztonsági rács levehető, mosogatógépben tisztítható.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 1 Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109
- 1 Spirális dagasztókar 20 literes modellhez PNC 653114
- 1 Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116

Opcionális tartozékok

- Üst 20 literes mixerhez PNC 650121 ❑


• 10 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 20 literes habverő keverőgéphez	PNC 650122	❑
• Habverő, 20 lt-es modellhez	PNC 653109	❑
• Spirális dagasztókar 20 literes modellhez	PNC 653114	❑
• Lapát, 20 lt-es modellhez	PNC 653116	❑
• Habverő, 20 lt-es modellhez, megerősített	PNC 653254	❑
• Rozsdamentes acél tartóállvány 20 lt-es modellekhez	PNC 653434	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.11.05

Habverő keverőgépek
Habverő keverőgép, 20L, asztali modell

Elölnézet

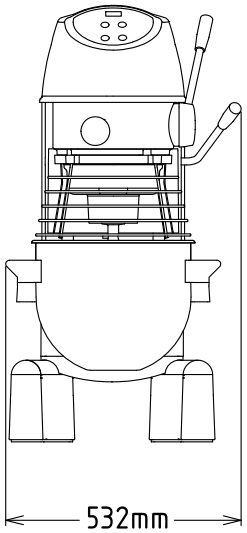


Oldalnézet

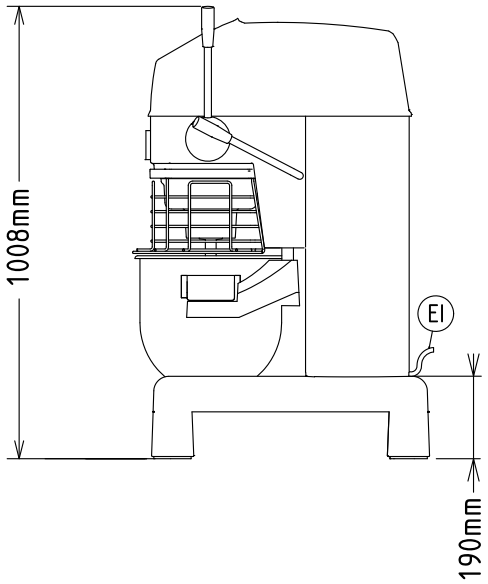

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	
600238 (XBM20TB)	220-240 V/1N ph/50 Hz
600239 (XBM20T3)	200-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):	6 kg/ciklus
Kapacitás:	20 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	521 mm
Külső méretek, mélység:	685 mm
Külső méretek, magasság:	1010 mm
Szállítási súly:	
600238 (XBM20TB)	95 kg
600239 (XBM20T3)	94 kg
Hideg vizes tészta:	6 kg with Spirális dagasztókar
Tojásfehérje:	32 with Habverő

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.05