

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 30L, mechanikus

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600263 (XBMF30S5)

30 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, mechanikus sebesség szabályzás. Spirális dagasztókar, lapáttal és habverőfejjel szállítva.

600264 (XBM30B3)

30 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, mechanikus sebesség szabályzás. Spirális dagasztókar, lapáttal és habverőfejjel szállítva.

Rövid leírás

Termék szám

Szabadonálló modell. Alkalmos dagasztásra, keverésre és habverésre. Korrózióálló anyagból készült test, rozsdamentes acélból (AISI 302) készült 30 literes üsttel. Erőteljes aszinkron motor (750 W), mechanikus sebesség szabályzással (8 sebesség, 35 - 180 fordulat/perc). Levehető biztonsági rács. Egy biztonsági berendezés automatikusan megállítja a készüléket, ha az üstöt leengedik. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. Vízálló (IP55) érintőgombos kezelő panel 60 perces időzítővel, amely lekapcsolja a gépet a ciklus végén. Start/stop gomb. Állítható lábak. 3 tartozékkal szállítva: spirális dagasztókar, lapát és habverő.

Fő jellemzők

- Professzionális habverő keverőgép, amely alkalmas dagasztásra, keverésre, emulziók és egyéb szószok készítésére.
- Szállított tartozékok:
 - Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 30 literes üst.
- Vízálló érintőgombos vezérlőpanel időzítő beállítással és kijelzővel.
- Mechanikus sebesség szabályzó.
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 7 kg, 100-300 adag.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Egyszerű és könnyű tisztítás a levehető biztonsági rácsnak köszönhetően.
- Az üst emelése és leengedése egy karral történik, mely automatikusan lezárja az üstöt a megemelt pozícióban.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 30 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 8 sebesség, 35-180 ford/perc. A készülék sebessége működés közben egy karral szabályozható, a használatban lévő tartozéktól és a kevert anyag keménységétől függően.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Teljesítmény: 750 W.
- Bolygóműves kialakítás önzsíró fogaskerekekkel.
- A műanyag és a rozsdamentes acél biztonsági rács levehető, mosogatógépben tisztítható.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 30 literes mixerhez PNC 650123
- 1 Spirális dagasztókar 30 literes modellhez PNC 653161
- 1 Lapát, 30 lt-es modellhez PNC 653165
- 1 Habverő, 30 lt-es modellhez PNC 653166

Opcionális tartozékok

- Üst 30 literes mixerhez PNC 650123 ☐
- 10 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 30 literes habverő keverőgéphez PNC 650124 ☐

Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 30L, mechanikus

- 20 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 30 literes habverő keverőgéphez PNC 650125 ☐
- Spirális dagasztókar 30 literes modellhez PNC 653161 ☐
- Lapát, 30 lt-es modellhez PNC 653165 ☐
- Habverő, 30 lt-es modellhez PNC 653166 ☐
- Habverő, 30 lt-es modellhez, megerősített PNC 653253 ☐
- Kerék kit (XB)20/30/40 lt-es modellekhez (csak az XB modellek). Nem használható a 653562-es üstmozgató kocsihoz. PNC 653552 ☐
- Üstmozgató kocsi 30 lt-es modellekhez (nem használható a 653552-es kerék egységcsomaggal) PNC 653562 ☐




Habverő keverőgépek
Habverő keverőgép, 30L, mechanikus


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.12

Előlnézet

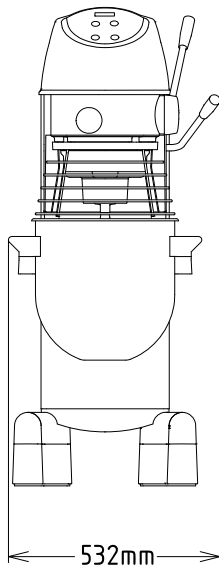


Oldalnézet

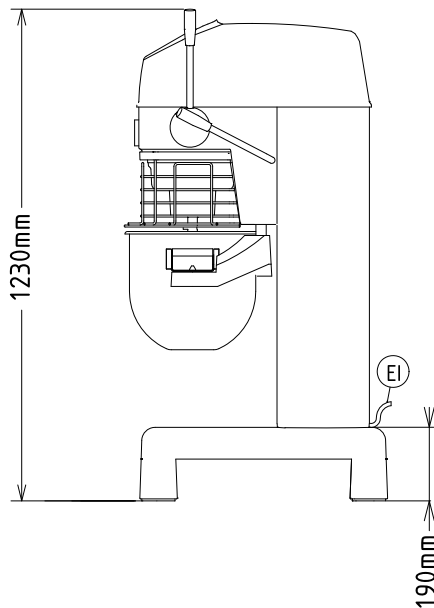

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:

600263 (XBMF30S5)

220-240 V/1N ph/50 Hz

200-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

600264 (XBM30B3)

Felvett teljesítmény:

0.75 kW

Összes Watt:

0.75 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):

7 kg/ciklus

Kapacitás:

30 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:

532 mm

Külső méretek, mélység:

685 mm

Külső méretek, magasság:

1230 mm

Szállítási súly:

600263 (XBMF30S5)

111 kg

600264 (XBM30B3)

110 kg

7 kg with Spirális dagasztókar

Hideg vizes tészta:

50 with Habverő