

## Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 80L, elektronikus

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600289 (XBE80B3)

80 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, elektronikus sebesség szabályzás, időzítő, motorizált üst mozgatás, üst megvilágítás. Rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal, habverőfejjel és üstmozgató kocsival szállítva.

### Rövid leírás

#### Termék szám

Padlón álló modell. Alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrozíóálló anyagból készült test. AISI 302 rozsdamentes acélból készült 80 literes üst. Erőteljes aszinkron motor (4000 W) elektronikus sebesség szabályzóval (10 sebesség, 20 - 180 fordulat/perc). Nagy teherbírású biztonsági rács. Kezelői panel időzítővel és üst megvilágítással. Motorizált üst mozgatás. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. A készülék 3 szerszámmal kerül kiszállításra: rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, öntött alumínium lapáttal és rozsdamentes acél habverőfejjel.

### Fő jellemzők

- Professzionális készülék dagasztáshoz, keveréshez, habveréshez, minden fajta ételhez.
- Szállított tartozékok:
  - rozsdamentes acél spirális dagasztókar, öntött alumínium lapát, 302 AISI rozsdamentes acél habverő, 80 literes üst, üst tartó kocsi
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Maximális kapacitás (liszt, 60%-os nedvesség tartalommal) 25 kg, 400-800 adaghoz elegendő.
- Vízálló kezelői panel időzítővel és sebesség választó gombokkal.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Motorizált üst mozgatás. Üst megvilágítás.
- Biztonsági egység automatikusan megállítja a készüléket, ha a rácsot felemelik.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

### Konstrukció

- Korrozíó álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst, 80 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség. 20-180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás). A sebesség a használatban lévő tartozéktól és a tészta keménységétől függően választandó ki.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Túlterhelés ellen védett bolygóműves rendszer és motor.
- Állítható magasságú lábak.
- Teljesítmény: 4000 W.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

### Szállított tartozékok

- 1 Üst 80 literes mixerhez PNC 650130
- 1 Rozsdamentes acél (AISI303) PNC 653133 spirális dagasztókar 80 literes habverő keverőgéphez.
- 1 Habverő, 80 lt-es modellhez PNC 653134
- 1 Lapát, 80 lt-es modellhez PNC 653135
- 1 Üstmozgató kocsi 40/60/80 PNC 653585 lt-es modellekhez


### Opcionális tartozékok

- Üst 80 literes mixerhez PNC 650130 ☐
- 60 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 80 literes habverő keverőgéphez PNC 650131 ☐


Jóváhagyás \_\_\_\_\_

- Rozsdamentes acél (AISI303) spirális dagasztókar 80 literes habverő keverőgéphez. PNC 653133 ☐
- Habverő, 80 lt-es modellhez PNC 653134 ☐
- Lapát, 80 lt-es modellhez PNC 653135 ☐
- Üstkaparó szett 80 lt PNC 653443 ☐
- Üstmozgató kocsi 40/60/80 lt-es modellekhez PNC 653585 ☐

Előlnézet

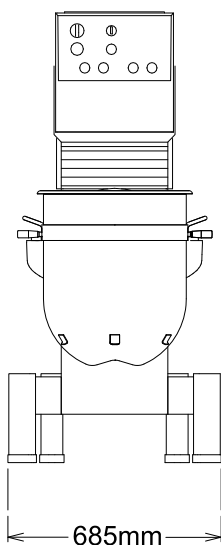


Oldalnézet

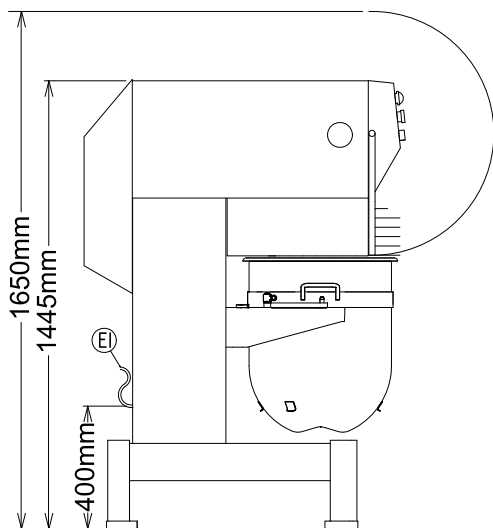

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

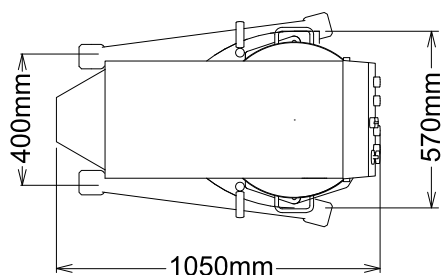

### Elektromos

Tápfeszültség: 380-440 V/3N ph/50/60 Hz

### Kapacitás:

Teljesítmény (max.): 25 kg/ciklus

Kapacitás: 80 Litre

### Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 685 mm

Külső méretek, mélység: 1050 mm

Külső méretek, magasság: 1445 mm

Szállítási súly: 340 kg

Nettó súly (kg): 305

Hideg vizes tészta: 25 kg with Spirális dagasztókar

Tojásfehérje: 120 with Habverő

Habverő keverőgépek  
 Habverő keverőgép, 80L, elektronikus