



Electrolux
PROFESSIONAL

Preparazione Statica Standard
Tavolo armadiato caldo passante,
ventilato, con 1 ripiano e 4 porte
scorrevoli, da 1400 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



132797 (MTCD1400PN)

Tavolo armadiato caldo
passante, ventilato, con 1
ripiano e 4 porte scorrevoli,
da 1400 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Struttura interna saldata. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile. Il sistema di flusso d'aria calda garantisce una perfetta uniformità di cottura: flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (da 50°C a 75°C).

Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Maniglie in acciaio inox per una migliore igiene e affidabilità.
- Display digitale con termostato per il controllo della temperatura interna.
- [NOT TRANSLATED]
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Ripiano intermedio e rinforzo trasversale in acciaio inox con angoli rivettati.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Il pannello della base ha un profilo di 40 mm di altezza, è di 8/10 di spessore con bordi rialzati e rinforzo in barra. È saldato alle gambe per un ulteriore rinforzo della struttura.
- Piedini in acciaio inox AISI 304, altezza 150 mm e diametro 54 mm, regolabili di -35/+25 mm.

Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1400 mm PNC 132966 ☐
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1400 mm PNC 132990 ☐
- Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm) PNC 855299 ☐

Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it




Electrolux
PROFESSIONAL

Preparazione Statica Standard
Tavolo armadiato caldo passante, ventilato,
con 1 ripiano e 4 porte scorrevoli, da 1400 mm

Fronte

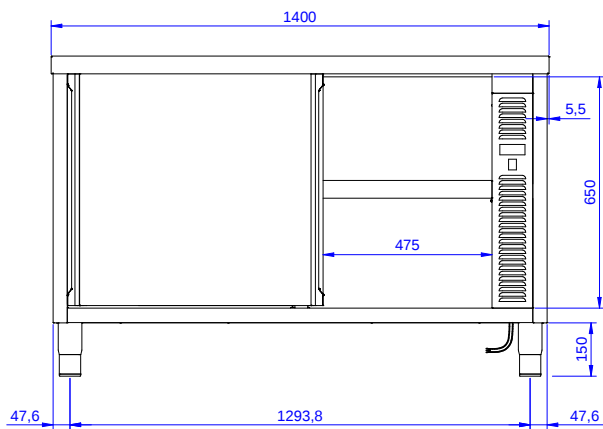


Lato

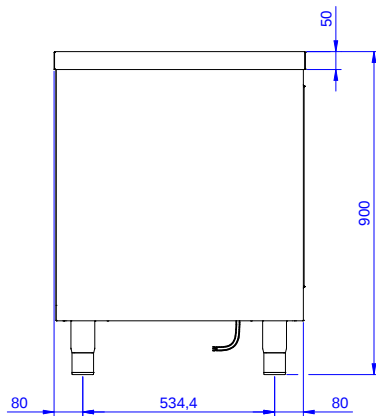

EI = Connessione elettrica

Alto

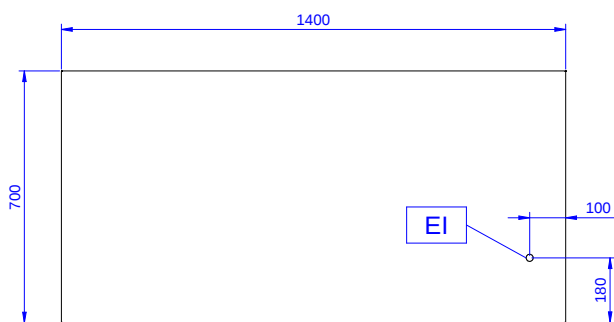

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali: 2.4 kW

Informazioni chiave

Larghezza armadio: 1345 mm
Profondità armadio: 645 mm
Altezza armadietto: 610 mm
Temperatura armadio: 50-75 °C
Dimensioni esterne, larghezza: 1400 mm
Dimensioni esterne, profondità: 700 mm
Dimensioni esterne, altezza: 900 mm
Dimensione alzatina, altezza: 0 mm
Dimensione alzatina, profondità: 0 mm
Dimensione alzatina, raggio: 4 Scorrevole
Spessore piano di lavoro: 50 mm
Peso netto: 60 kg



Preparazione Statica Standard
Tavolo armadiato caldo passante, ventilato, con 1 ripiano e 4 porte
scorrevoli, da 1400 mm
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.08