



## Preparazione Statica Standard Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm



133189 (RHC1200SD)

Vano armadiato caldo  
senza top con 2 porte  
scorrevoli, da 1200 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Vano armadiato in acciaio inox AISI 304 senza top. Struttura interna saldata. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Il sistema di flusso d'aria calda garantisce una perfetta uniformità di cottura: flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (da 50°C a 75°C). Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Maniglie in acciaio inox per una migliore igiene e affidabilità.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione

- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Senza top

### Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1200 mm PNC 132965 □
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1200 mm PNC 132989 □
- Zoccolatura frontale da 1000 mm (da ordinare come speciale per soluzione con piano unico) PNC 133205 □
- Zoccolatura laterale (dx o sx, da ordinare con il piano unico) PNC 133206 □

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


## Preparazione Statica Standard Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 2.4 kW

### Informazioni chiave

Larghezza armadio:	1030 mm
Profondità armadio:	645 mm
Altezza armadietto:	610 mm
Temperatura armadio:	
Dimensioni esterne, larghezza:	1189 mm
Dimensioni esterne, profondità:	689 mm
Dimensioni esterne, altezza:	883 mm
Numero e tipologia di porte:	2 Scorrevole
Spessore piano di lavoro:	0 mm
Peso netto:	46 kg

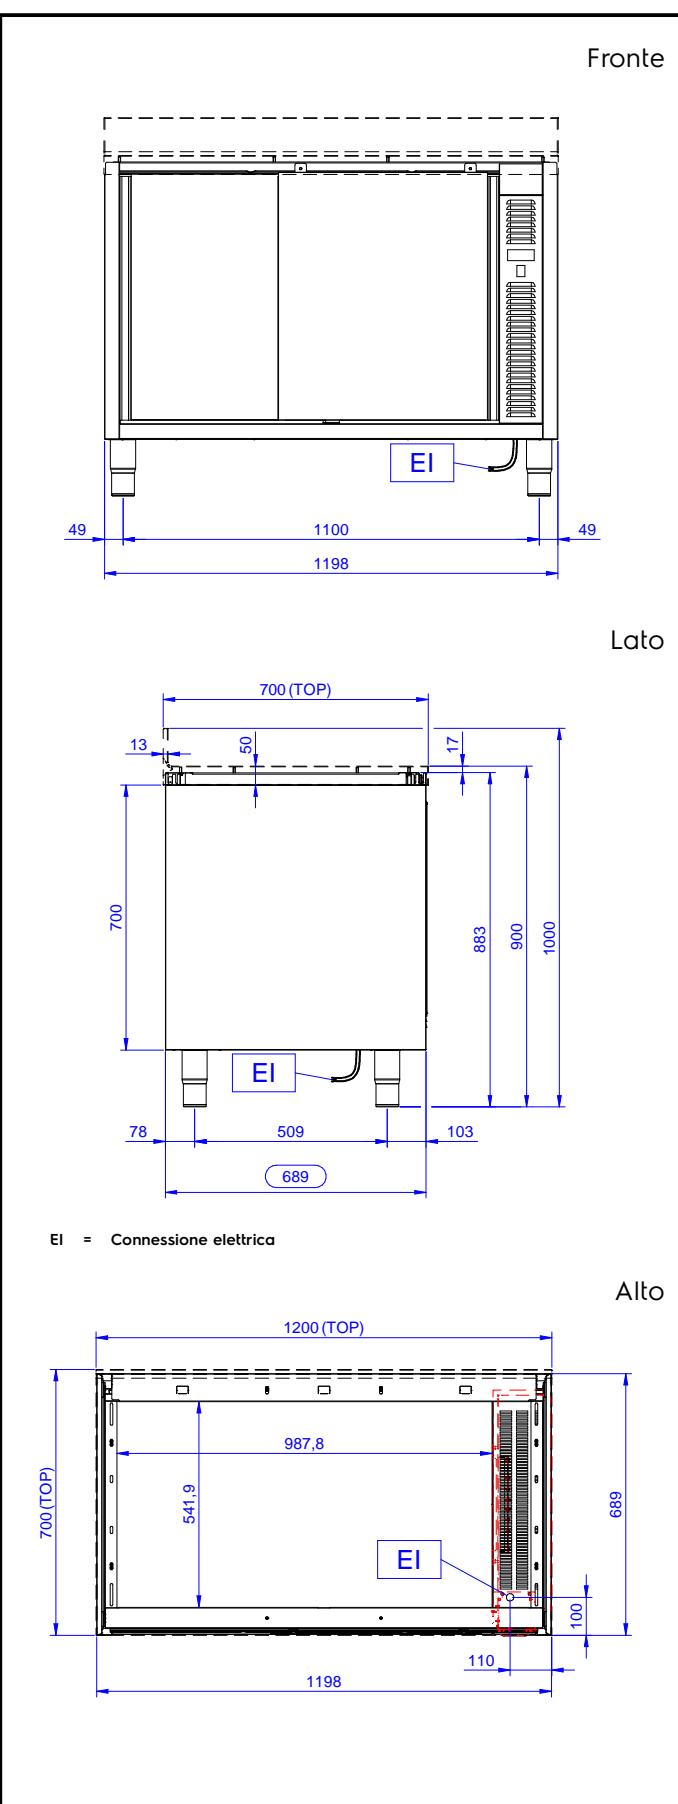

Preparazione Statica Standard  
Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso