



SkyLine Premium FORNO SKYLINE PREMIUM EVOLUTION 6 GN 2/1 - GAS - TRIPLO VETRO



217736 (ECOG62B3G30)

Forno combi SkyLine Premium

Descrizione

Articolo N°

Forno combi con pannello di controllo digitale e selezione guidata. Boiler e sonda Lambda per un controllo reale dell'umidità. Sistema per la distribuzione dell'aria Optiflow e 5 livelli di velocità della ventola per garantire le massime prestazioni.

SkyClean: sistema di lavaggio integrato con decalcificazione automatica del boiler. 4 cicli preimpostati (breve, medio, intenso, solo risciacquo).

Modalità di cottura: Programmi (possono essere salvati fino a 100 programmi di cottura in 4 fasi); Manuale (ciclo a vapore, misto e a convezione); Cottura EcoDelta e Rigenerazione.

Backup automatico per evitare interruzioni nel servizio.

Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connattività opzionale.

Sonda a sensore per la misurazione della temperatura al cuore. Porta a triplo vetro con doppia barra a LED di illuminazione. Costruzione in acciaio inox. Fornito con struttura portatiglie GN 2/1, passo 67 mm.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Sonda a sensore singolo di serie.
- Boiler incorporato per un controllo preciso di umidità e temperatura in base alle impostazioni scelte.
- Il sensore Lambda garantisce un controllo reale dell'umidità permettendo di riconoscere automaticamente quantità e dimensioni del cibo per risultati costanti.
- Ciclo a convezione (25°C - 300°C): ideale per cotture a bassa umidità.
- Ciclo di pulizia breve: ciclo di pulizia ottimizzato con una durata di soli 33 minuti, che migliora l'efficienza e riduce i tempi di inattività.
- Ciclo combinato (25 °C - 300 °C): la combinazione di calore a convezione e vapore permette di ottenere un ambiente di cottura con umidità controllata, accelerando il processo di cottura e riducendo le perdite di peso.
- Ciclo vapore a bassa temperatura (25 °C - 99 °C): ideale per sottovuoto, rigenerazione e cotture delicate. Ciclo vapore (100 °C): per frutti di mare e verdure. Vapore ad alta temperatura (101 °C - 130 °C).
- SkyClean: Sistema di autopulizia automatico e integrato con 4 cicli preimpostati (breve, medio, intenso, solo risciacquo) e decalcificazione integrata del generatore di vapore.
- Cottura EcoDelta: cucinare con sonda per alimenti mantenendo la differenza di temperatura preimpostata tra il cuore del cibo e la camera di cottura.
- Programma preimpostato per la rigenerazione, ideale per banqueting al piatto o rigenerazione su teglia.
- Modalità programmi: è possibile memorizzare un massimo di 100 programmi nella memoria del forno, per ricreare la stessa identica ricetta ogni volta. Sono disponibili anche programmi di cottura in 4 fasi.
- Sistema di distribuzione dell'aria OptiFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità di raffreddamento/riscaldamento e controllo della temperatura grazie ad uno speciale design della camera.
- Ventola con 5 livelli di velocità da 300 a 1500 giri/min e rotazione inversa per un'uniformità ottimale. La ventola si ferma in meno di 5 secondi quando si apre la porta.
- Funzione automatica di raffreddamento rapido e pre-riscaldamento.
- La modalità di backup con autodiagnistica viene attivata automaticamente in caso di guasto per evitare interruzioni.
- Raccoltagrassi: kit integrato di scarico e raccolta grassi (per utilizzare il kit è necessario ordinare il forno con codice speciale).
- Electrolux Professional raccomanda un adeguato trattamento dell'acqua per garantire risultati di cottura ottimali e prolungare la durata dell'apparecchiatura. Verificare le condizioni idriche locali per selezionare il filtro più adatto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web.
- Sonda di temperatura con sensore in 6 punti per la

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



SkyLine Premium
FORNO SKYLINE PREMIUM EVOLUTION
6 GN 2/1 - GAS - TRIPLO VETRO

massima precisione e sicurezza alimentare (accessorio opzionale).



SkyLine Premium
FORNO SKYLINE PREMIUM EVOLUTION 6 GN 2/1 - GAS - TRIPLO VETRO
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.09

Costruzione

- Porta triplo vetro termoresistente con doppia linea di luci a LED. Vetri interni apribili per una facile pulizia.
- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Accesso frontale alla scheda di controllo per facilitare la manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX5 per una facile pulizia.

Interfaccia utente & gestione dati

- Connettività per l'accesso remoto in tempo reale, facile gestione HACCP, aumento del tempo di attività delle apparecchiature, monitoraggio dei consumi e gestione dell'energia (accessorio opzionale).
- Interfaccia digitale con pulsanti retroilluminati a LED con selezione guidata.
- Porta USB per scaricare i dati HACCP, condividere i programmi di cottura e le configurazioni. La porta USB permette anche l'inserimento della sonda sottovuoto, disponibile come accessorio opzionale.

Sostenibilità

- Design incentrato sull'uomo con certificazione 4 stelle per ergonomia e usabilità.
- Maniglia a forma di ala con design ergonomico, che permette l'apertura della porta con il gomito in caso di mani occupate (design registrato all'Ufficio Europeo dei Brevetti EPO).
- L'imballaggio esterno in cartone è realizzato con il 70% di materiali riciclati e carta certificata FSC*, stampato con inchiostro ecologico a base d'acqua per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale. (*Il Forest Stewardship Council è l'organizzazione leader mondiale per la corretta gestione delle foreste).
- Porta a triplo vetro che riduce al minimo la perdita di energia.* Circa il -10% del consumo energetico in modalità inattiva in convezione, in base al test in conformità con lo standard ASTM F2861-20.
- Risparmia energia, acqua, detergente e brillantante con le funzioni green di SkyClean.
- I detergenti C22 e brillantanti C25 sono formulati senza fosfati e fosforo (C25 è anche privo di acido maleico), sicuri sia per l'ambiente che per la salute.
- Funzione potenza ridotta per cicli personalizzati di cottura lenta.
- Prodotto certificato Energy Star 2.0.





Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|---|
| • Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico e per forni | PNC 864388 | □ |
| • Demineralizzatore con cartuccia a resina con contalitri separato per forni 6 e 10 GN 1/1 (per utilizzo non intensivo - meno di 2 ore al giorno pieno vapore) | PNC 920004 | □ |
| • Filtro acqua con cartuccia e contalitri per forni 6 e 10 GN 1/1, purity steam C1100 | PNC 920005 | □ |
| • Kit ruote per base forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 (non per base disassemblata) | PNC 922003 | □ |
| • Coppia di griglie GN 1/1 AISI 304 | PNC 922017 | □ |
| • Coppia griglie GN 1/1 per polli (8 per griglia) | PNC 922036 | □ |

- Griglia in acciaio inox AISI 304, GN 1/1 PNC 922062 □
- Griglia in acciaio inox AISI 304, GN 2/1 PNC 922076 □
- Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio) PNC 922171 □
- Coppia di griglie GN 2/1 in acciaio AISI 304 PNC 922175 □
- Teglia panificazione forata in alluminio/ silicone 400x600 mm, per 5 baguette PNC 922189 □
- Teglia panificazione in alluminio forato 15/10, 4 bordi h= 2 cm, dim. 400x600 mm PNC 922190 □
- Teglia panificazione in alluminio 400x600 mm PNC 922191 □
- 2 cesti per friggere PNC 922239 □
- Griglia pasticceria (400x600 mm) in AISI 304 PNC 922264 □
- Nasello per chiusura porta a doppio scatto PNC 922265 □
- 1 griglia singola GN 1/1 (per 8 polli - 1,2 kg ognuno) PNC 922266 □
- Kit "Griglia Spiedo" composto da un telaio universale + 6 spiedini corti - per forni GN 2/1 LW e CW PNC 922325 □
- "Griglia spiedo" composta da un telaio universale idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW o CW PNC 922326 □
- 6 spiedi corti PNC 922328 □
- Affumicatore Volcano per forni LW e CW PNC 922338 □
- Gancio multifunzione con 2 uncini PNC 922348 □
- Kit 4 piedini flangiati per forno 6 e 10 GN, 100-130 mm PNC 922351 □
- Bacinella raccolta grassi GN 2/1, H= 60 mm PNC 922357 □
- Griglia GN 1/1 per anatre PNC 922362 □
- Supporto teglie per base forno disassemblata, 6 e 10 GN 2/1 PNC 922384 □
- Supporto a parete per tanica detergente PNC 922386 □
- Sonda USB con sensore singolo per forni lengthwise PNC 922390 □
- Scheda connettività (IoT) per forni e abbattitori Skyline PNC 922421 □
- Router per la connettività (WiFi e LAN) PNC 922435 □
- Kit raccolta grassi per base aperta GN 1/1 e GN 2/1 (con due bacinelle, rubinetto e scarico) PNC 922451 □
- Kit raccolta grassi per forni GN 1/1 e 2/1 (2 bacinelle in plastica, valvola di collegamento con tubo di scarico) PNC 922452 □
- - NOT TRANSLATED - PNC 922453 □
- Base scorrimento per struttura portateglie+maniglia per 6 e 10 GN 2/1 PNC 922605 □
- Struttura portateglie con ruote, 5 GN 2/1 - passo 80 mm PNC 922611 □
- Base aperta con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 2/1 PNC 922613 □
- Base armadiata con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 2/1 PNC 922616 □
- Base armadiata calda con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 2/1 e 400x600 mm PNC 922617 □

• Kit connessione esterna detergente e brillantante	PNC 922618	<input type="checkbox"/>	• Griglia doppio uso (lato liscio e lato rigato) 400x600 mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>
• Kit sovrapposizione forno 6 GN 2/1 su forno gas 6 GN 2/1 - h=150 mm	PNC 922624	<input type="checkbox"/>	• CARRELLO PER KIT RACCOLTA GRASSI	PNC 922752	<input type="checkbox"/>
• Kit sovrapposizione forno 6 GN 2/1 su forno gas 10 GN 2/1 - h=150 mm	PNC 922625	<input type="checkbox"/>	• RIDUTTORE PRESSIONE INGRESSO ACQUA	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• Carrello per struttura portateglie per forno e abbattitore 6 e 10 GN 2/1	PNC 922627	<input type="checkbox"/>	• Estensione per tubo di condensazione da 37 cm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>
• Carrello per strutture portateglie scorrevoli per forni sovrapposti 6 GN 2/1 su 6 e 10 GN 2/1	PNC 922631	<input type="checkbox"/>	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20 mm	PNC 925000	<input type="checkbox"/>
• Rialzo con piedini per forni sovrapposti 6 GN 2/1	PNC 922633	<input type="checkbox"/>	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40 mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• Rialzo con ruote per forni sovrapposti 6 GN 2/1 - h=250 mm	PNC 922634	<input type="checkbox"/>	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60 mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>
• Kit tubi di scarico in acciaio inox per forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 - diam.= 50 mm	PNC 922636	<input type="checkbox"/>	• Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato)	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Kit tubi di scarico in plastica per forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 - diam.= 50 mm	PNC 922637	<input type="checkbox"/>	• Griglia in alluminio GN 1/1 antiaderente, PNC 925004 per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.)	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Supporti per installare a parete il forno 6 GN 2/1	PNC 922644	<input type="checkbox"/>	• Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, GN 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• Teglia antiaderente per ciclo disidratazione, GN 1/1, H=20 mm	PNC 922651	<input type="checkbox"/>	• Teglia piana pasticceria-panificazione, PNC 925006 GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Teglia antiaderente piana per ciclo disidratazione, GN 1/1	PNC 922652	<input type="checkbox"/>	• Griglia GN 1/1 in alluminio antiaderente, PNC 925008 per cottura in forno di 28 patate	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Base aperta per forno 6 e 10 GN 2/1, disassemblata	PNC 922654	<input type="checkbox"/>	Accessori Chimici		
• Scudo termico per forno 6 GN 2/1	PNC 922665	<input type="checkbox"/>	• C25 - Brillantante e disincrostante in pastiglie monouso, 1 fusto da 50 pastiglie da 30 grammi cadauno	PNC 0S2394	<input type="checkbox"/>
• Scudo termico per forni sovrapposti 6 GN 2/1 su 6 GN 2/1	PNC 922666	<input type="checkbox"/>	• C22 - Detergente in pastiglie monouso, 1 fusto da 100 pastiglie da 65 grammi cadauno	PNC 0S2395	<input type="checkbox"/>
• Scudo termico per forni sovrapposti 6 GN 2/1 su 10 GN 2/1	PNC 922667	<input type="checkbox"/>			
• Kit di conversione da gas metano a GPL	PNC 922670	<input type="checkbox"/>			
• Kit di conversione da GPL a gas metano	PNC 922671	<input type="checkbox"/>			
• Convogliatore fumi per forni a gas	PNC 922678	<input type="checkbox"/>			
• Staffe per fissaggio a parete forni	PNC 922687	<input type="checkbox"/>			
• Supporto teglie per base forno 6 e 10 GN 2/1	PNC 922692	<input type="checkbox"/>			
• Kit 4 piedini neri regolabili per forno 6 e 10 GN, 100-115mm	PNC 922693	<input type="checkbox"/>			
• Supporto per tanica detergente per base aperta	PNC 922699	<input type="checkbox"/>			
• Struttura portateglie con ruote, 6 GN 2/1 - passo 65 mm	PNC 922700	<input type="checkbox"/>			
• Adattatore per camino da ordinare in caso di conversione di un forno 6 GN 1/1 o 2/1 da gas naturale a gpl	PNC 922706	<input type="checkbox"/>			
• Griglia antiaderente forata a rombi, GN 1/1	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Supporto sonda per liquidi	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Cappa con motore per forni 6 e 10 GN 2/1	PNC 922729	<input type="checkbox"/>			
• Cappa con motore per forni sovrapposti 6 GN 2/1 su 6 e 10 GN 2/1	PNC 922731	<input type="checkbox"/>			
• Cappa senza motore per forni 6 e 10 GN 2/1	PNC 922734	<input type="checkbox"/>			
• Cappa senza motore per forni sovrapposti 6 GN 2/1 su 6 e 10 GN 2/1	PNC 922736	<input type="checkbox"/>			
• Kit 4 piedini regolabili per forni 6&10 GN, 230-290 mm	PNC 922745	<input type="checkbox"/>			
• Teglia per cotture tradizionali static combi, H=100 mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			




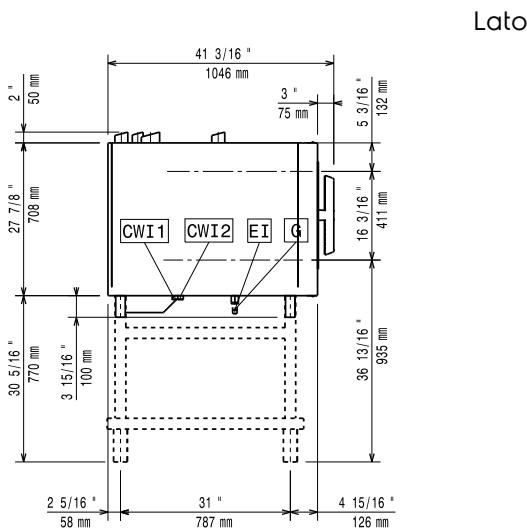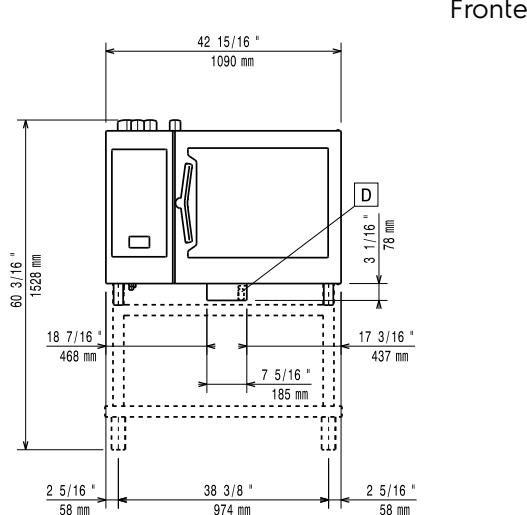

CWI1 = Attacco acqua fredda
 CWI2 = Attacco acqua fredda 2
 D = Scarico acqua
 DO = Tubo di scarico

EI = Connessione elettrica
 G = Connessione gas

Alto

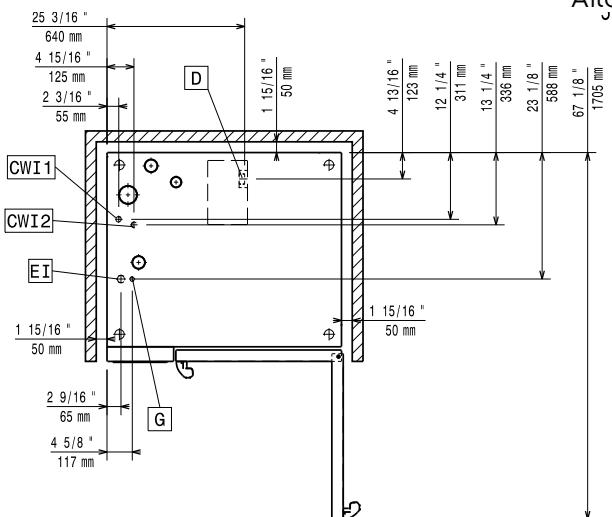

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Potenza installata max: 1.5 kW
 Potenza installata, default: 1.5 kW

Gas

Carico termico totale: 109088 BTU (32 kW)
 Potenza gas: 32 kW
 Fornitura gas: Natural Gas G20
 Diametro collegamento gas ISO 7/1: 1/2" MNPT

Acqua

Temperatura massima di alimentazione dell'acqua in ingresso: 30 °C
 Attacco acqua "FCW" 3/4"
 Pressione, bar min/max: 1-6 bar
 Cloruri: <17 ppm
 Conducibilità: >50 µS/cm
 Scarico "D": 50mm

Capacità

GN: 6 (GN 2/1)
 Capacità massima di carico: 60 kg

Informazioni chiave

Cardini porte: Lato destro
 Dimensioni esterne, larghezza: 1090 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 971 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 808 mm
 Dimensioni esterne, peso: 196 kg
 Peso netto: 173 kg
 Peso imballo: 196 kg
 Volume imballo: 1.28 m³

Certificati ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

