



Preparazione Statica Standard Tavolo con sottotelaio da 2800 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



133226 (TG2800N)

Tavolo con sottotelaio da
2800 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza.

Caratteristiche e benefici

• Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

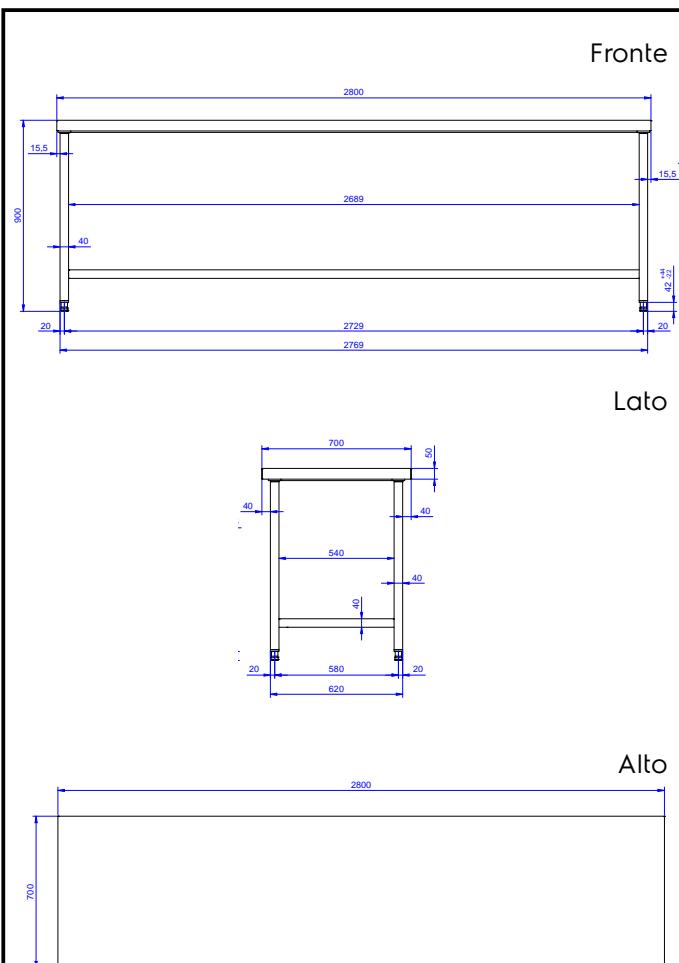
Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassetiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassetiera a 4 cassetti
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Fornito con sottotelaio su tre lati come accessorio standard.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**
133226 (TG2800N) 2800 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm

Spessore piano di lavoro:

50 mm

Peso netto:

98 kg