

## Gamma cottura modulare Cuocipasta automatico, 2 vasche 190 litri, elettrico - 2 cestelli da 20 kg

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



291163 (CR42E)

Cuocipasta automatico, 2 vasche 190 litri, elettrico -2 cestelli da 20 kg

#### Descrizione

#### Articolo N°

Rivestimento esterno e struttura portante in acciaio AISI 304.

#### Caratteristiche e benefici

- Macchina di cottura ad alta produttività per pasta, riso e verdure. Soluzione ideale per centri di cottura, ospedali, mense scolastiche, gastronomie, alberghi. Trova applicazione anche nell'industria alimentare e nei laboratori di produzione.
- Cestello elevabile e ribaltabile automaticamente al termine del ciclo di cottura, tramite attuatore elettromeccanico alimentato a bassa tensione (24 V).
- Caricamento e rabbocco automatici dell'acqua in vasca attraverso una elettrovalvola con centralina elettronica.
- Flusso del vapore controllato attraverso una valovola a sfera.
- Pannello di controllo semplice e funzionale, dotato di coperchio in plexiglass trasparente per una protezione aggiuntiva.
- Una sonda impedisce il riscaldamento quando non c'è acqua in vasca.
- Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso che mostra se la macchina è accesa.
- Accensione automatica integrata nel pannello elettronico.

### Costruzione


- Controllo elettronico per il fine corsa dei cesti.
- Pressione di alimentazione del vapore a 0,5 bar.
- Sistema di controllo e sicurezza costituito da una valvola di sicurezza, una valvola di depressurizzazione e un manometro.
- Vasca, cestello di cottura ed elementi a contatto dell'acqua in inox AISI 316.
- Rubinettone di scarico di grandi dimensioni 2" posto frontalmente, dotato di maniglia isolante.
- Bruciatori in acciaio inox.

Approvazione:







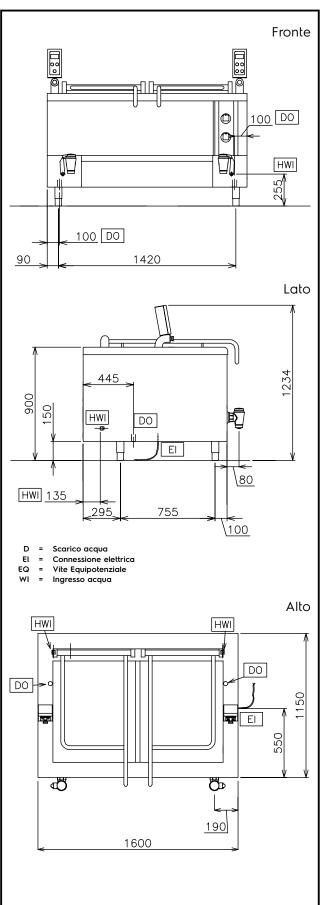

Gamma cottura modulare Cuocipasta automatico, 2 vasche 190 litri, elettrico - 2 cestelli da 20 kg



# Gamma cottura modulare Cuocipasta automatico, 2 vasche 190 litri, elettrico - 2 cestelli da 20 kg

### **Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz

2

410 mm

Potenza installata max: 30 kW Watt totali: 30 kW

### Informazioni chiave

Numero vasche:

Dimensioni utili vasca

(larghezza): 625 mm

Dimensioni utili vasca

(altezza):

Dimensioni utili vasca

(profondità): 640 mm

Capacità vasca: 190 lt MIN; 190 lt MAX

Dimensioni esterne,

larghezza: 1600 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 1280 mm

Dimensioni esterne,

altezza:850 mmPeso netto:380 kgNumero di cestelli2

