

Affettatrici
MSG - Affettatrice a gravità 300
mm trasmissione a ingranaggi

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



601134 (MSG30G)

Affettatrice a gravità,
diametro lama 300 mm,
capacità di taglio: 185x185
(quadrato); 210 (tondo);
255x165 (rettangolare).
Trasmissione ad ingranaggi

Descrizione

Articolo N°

Per uso intensivo nei Supermercati e Gastronomie. Affettatrice a gravità a scorrimento manuale. Manopola per la regolazione dello spessore fette (0-24 mm). Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica. Grado di protezione all'acqua IP42.

In dotazione: schermo protezione in plexiglass e strumento di estrazione lama.

Caratteristiche e benefici

- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- Motore lama ventilato progettato per uso intensivo, con trasmissione ad ingranaggi per lavorazioni in continuo e giornaliere.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, pulibilità e manutenzione.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Affettatrice a gravità con scorrimento carrello manuale.
- Spessore fette da 0 a 24 mm.
- Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- Capacità di taglio modello da 300 mm:
-quadrato: 185x185
-rettangolare: 255x165
-tondo: 210


Costruzione

- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.
- Protezione all'acqua IP42.


Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

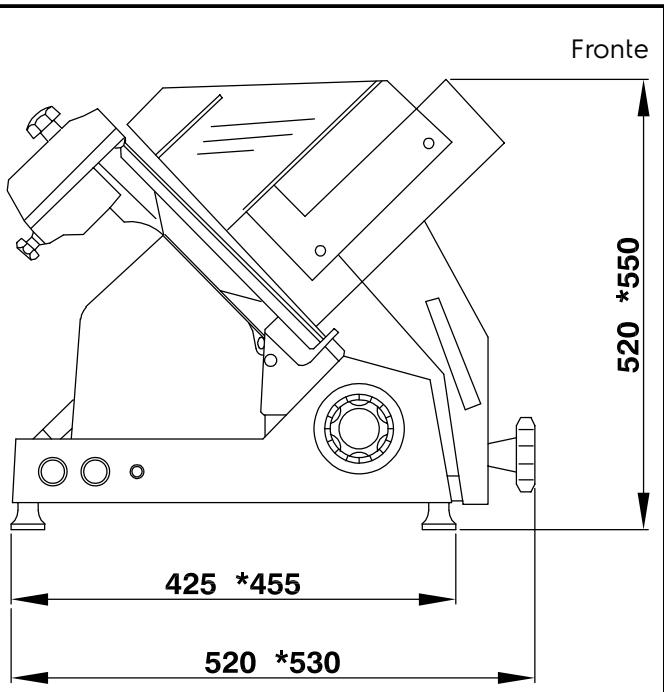

Lato

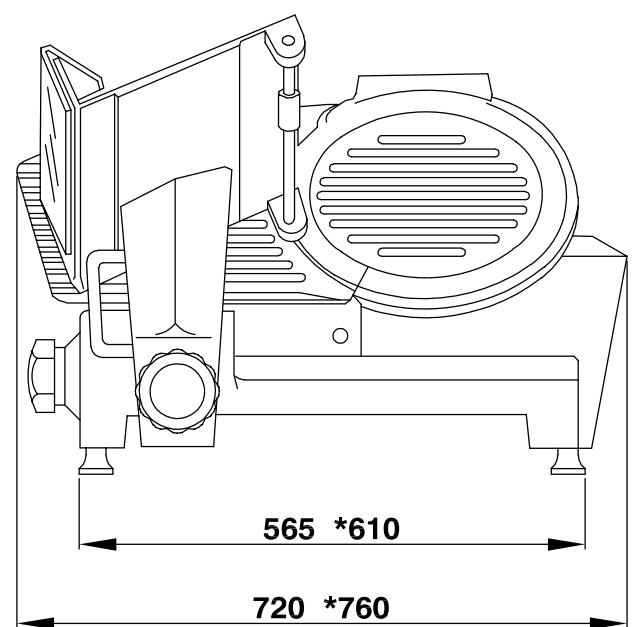

EI = Connessione elettrica

Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz
 Potenza installata max: 0.5 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 720 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 520 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 520 mm
 Peso netto (kg): 36

