

Flexy Compact

Vasca refrigerata su base armadiata, statica con ventola, per 2 bacinelle GN con ruote, luci LED, H=

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



322030 (F11C2AW02S)

Vasca refrigerata su base armadiata, statica con ventola, per 2 bacinelle GN con ruote, sovrastruttura con luci LED e due scorrevassoi in acciaio inox, H=900mm

Descrizione

Articolo N°

Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto. Scorrevassoi pieghevoli in acciaio inox AISI 304 sui lati lunghi. Unità montata su ruote alte 125 mm, 2 piroettanti e 2 con freno. Porte a chiusura ammortizzata lato operatore. Base armadiata neutra con ante. Sovrastruttura a forma di "A" in acciaio inox AISI 304 dotata di luci LED progettate per una maggiore visibilità ed un'esposizione d'impatto dei cibi. Struttura in vetro curvo elegante e minimalista, cibo e polvere non restano intrappolati, facile da pulire. Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati. Indicato per servire il cibo in bacinelle gastronorm con un'altezza massima di 150 mm. Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor. Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca. Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda). Controllo digitale con visualizzazione e regolazione precisa della temperatura (0,1 °C). Controlli digitali HACCP che includono allarmi visivi. La circolazione di un flusso costante di aria fredda tra i contenitori garantisce le corrette temperature degli alimenti. Uniformità della temperatura e tempi di raffreddamento rapidi sono garantiti grazie a potenti ventole radiali. I diffusori d'aria cilindrici in acciaio inox forniscono una circolazione d'aria costante. Il tempo di raffreddamento più veloce dell'84% (rispetto alla vasca refrigerata statica) riduce il consumo di energia consentendo all'operatore di accendere le macchine solo quando necessario. Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico. La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica. Gas refrigerante R290 (GWP=3) per ridurre l'impatto ambientale ed incrementare l'efficienza di raffreddamento. Altezza piano di lavoro: 900 mm.

Caratteristiche e benefici

- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Indicato per servire il cibo in bacinelle gastronorm.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca.
- Adatto per bacinelle GN 1/1 con altezza massima di 150 mm.
- La circolazione di un flusso costante di aria fredda tra i contenitori garantisce le corrette temperature degli alimenti. Uniformità della temperatura e tempi di raffreddamento rapidi sono garantiti grazie a potenti ventole a diffusione radiale. I diffusori d'aria cilindrici in acciaio inox forniscono una circolazione d'aria costante.
- Grazie alla struttura in vetro elegante e minimalista, cibo e polvere non restano incastrati per una più facile pulizia.
- Dimensioni disponibili: 2, 3, 4 GN.
- Vetrina curva.
- Elegante sovrastruttura a forma di "A" progettata per una maggiore visibilità ed un'esposizione d'impatto dei cibi.
- Unità montata su ruote da 125 mm, 2 girevoli e due con freni.
- Ideale per linee self senza operatore.
- Scorrevassoi in acciaio inox AISI 304 incassato a filo sui lati lunghi, può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Le zoccolature in acciaio inox sono disponibili come accessorio.
- Sovrastruttura dotata di luci a LED.
- Opzioni disponibili tramite richieste speciali: colori, scorrevassoi, sovrastrutture, piedini/ruote, altezza 750mm per bambini.
- Base armadiata ambiente con ante ideale per spazio extra.
- Porte a chiusura ammortizzata lato operatore.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.

Approvazione:

Costruzione

- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- Vasca con fondo inclinato per facilitare il drenaggio dell'acqua.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico.
- Protezione dall'acqua IPx2.
- Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda). L'aria raffreddata viene distribuita con ventole radiali.
- Sovrastruttura completamente in acciaio inox AISI 304.
- Piano in acciaio inox AISI 304.
- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.

Sostenibilità




- Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minor impatto ambientale (GWP=3). Isolamento privo di CFC e HCFC.
- La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica.
- Il tempo di raffreddamento più veloce dell'84% (rispetto alla vasca refrigerata statica) riduce il consumo di energia consentendo all'operatore di accendere le macchine solo quando necessario.




Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Vasca refrigerata su base armadiata, statica
con ventola, per 2 bacinelle GN con ruote, luci
LED, H=

Fronte

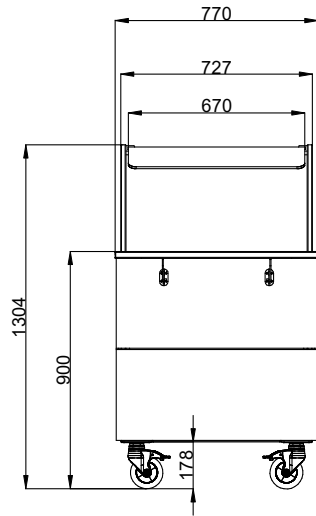


Lato

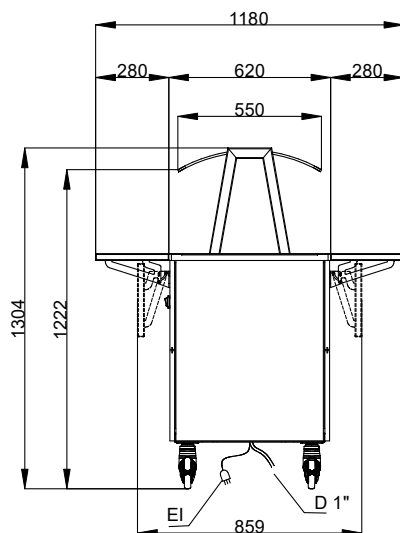

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Alto

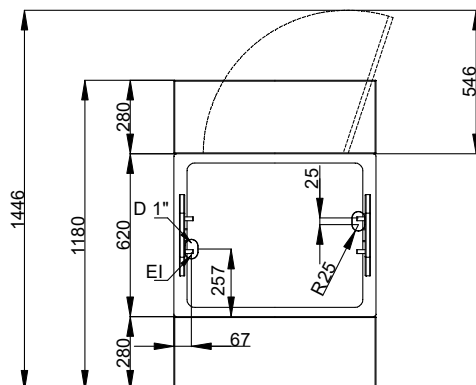

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max: 0.49 kW

Acqua

Dimensioni tubo di scarico: 3/4"

Informazioni chiave

Numero porte: 1
Dimensioni esterne, larghezza: 770 mm
Dimensioni esterne, profondità: 1180 mm
Dimensioni esterne, altezza: 1304 mm
Peso netto: 117.5 kg
Altezza imballo: 1370 mm
Larghezza imballo: 620 mm
Profondità imballo: 830 mm
Volume imballo: 0.71 m³
Temperatura piano: -10 / 0 °C
Temperatura top: -10 / 0 °C

Sostenibilità

Livello di rumorosità: 64 dBA



Flexy Compact
Vasca refrigerata su base armadiata, statica con ventola, per 2
bacinelle GN con ruote, luci LED, H=
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso