

Flexy Compact

Piano refrigerato in acciaio inox su base
armadiata per 2 bacinelle GN con
ruote, luci LED, H=900mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



322033 (F14C2AW02S)

Piano refrigerato in acciaio
inox su base armadiata per
2 bacinelle GN con ruote,
sovrastuttura con luci LED e
due scorrevassi in acciaio
inox, H=900mm

Descrizione

Articolo N°

Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto. Scorrevassi pieghevoli in acciaio inox AISI 304 sui lati lunghi. Unità montata su ruote alte 125 mm, 2 piroettanti e 2 con freno. Porte a chiusura ammortizzata lato operatore. Base armadiata neutra con ante. Sovrastuttura a forma di "A" in acciaio inox AISI 304 dotata di luci LED progettate per una maggiore visibilità ed un'esposizione d'impatto dei cibi. Struttura in vetro curvo elegante e minimalista, cibo e polvere non restano intrappolati, facile da pulire. Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati. Indicatore per servire il cibo su piatti. Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor. Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca. Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda). Dotato di foro di scarico per scaricare facilmente la condensa superiore. Controllo digitale con visualizzazione e regolazione precisa della temperatura (0,1 °C). Controlli digitali HACCP che includono allarmi visivi. Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico. La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica. Gas refrigerante R290 (GWP=3) per ridurre l'impatto ambientale ed incrementare l'efficienza di raffreddamento. Piano in acciaio inox stampato profondo 30 mm con bordi arrotondati e foro di scarico per una più facile pulizia. Altezza piano di lavoro: 900 mm.

Caratteristiche e benefici

- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca.
- Indicatore per servire il cibo su piatti.
- Quando la temperatura della superficie scende sotto 0 °C, l'umidità nell'aria forma ghiaccio sulla superficie. Se vi è circolazione d'aria nell'ambiente, al posto del ghiaccio, sulla superficie, si formerà condensa.
- Dotato di foro di scarico per scaricare facilmente la condensa superiore.
- Un tappetino per la superficie è disponibile come accessorio.
- Grazie alla struttura in vetro elegante e minimalista, cibo e polvere non restano incastrati per una più facile pulizia.
- Dimensioni disponibili: 2, 3, 4 GN.
- Vetrina curva.
- Elegante sovrastuttura a forma di "A" progettata per una maggiore visibilità ed un'esposizione d'impatto dei cibi.
- Unità montata su ruote da 125 mm, 2 girevoli e due con freni.
- Ideale per linee self senza operatore.
- Scorrevassi in acciaio inox AISI 304 incassato a filo sui lati lunghi, può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Le zoccolature in acciaio inox sono disponibili come accessorio.
- Sovrastuttura dotata di luci a LED.
- Opzioni disponibili tramite richieste speciali: colori, scorrevassi, sovrastutture, piedini/ruote, altezza 750mm per bambini.
- Base armadiata ambiente con ante ideale per spazio extra.
- Porte a chiusura ammortizzata lato operatore.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.

Approvazione:

Costruzione

- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- Vasca con fondo inclinato per facilitare il drenaggio dell'acqua.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico.
- Protezione dall'acqua IPx2.
- Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda).
- Piano in acciaio inox stampato profondo 30 mm con bordi arrotondati e foro di scarico per una più facile pulizia.
- Sovrastruttura completamente in acciaio inox AISI 304.
- Piano in acciaio inox AISI 304.
- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.

Sostenibilità




- Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minor impatto ambientale (GWP=3). Isolamento privo di CFC e HCFC.
- La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica.




Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Piano refrigerato in acciaio inox su base
armadiata per 2 bacinelle GN con ruote, luci
LED, H=900mm

Fronte

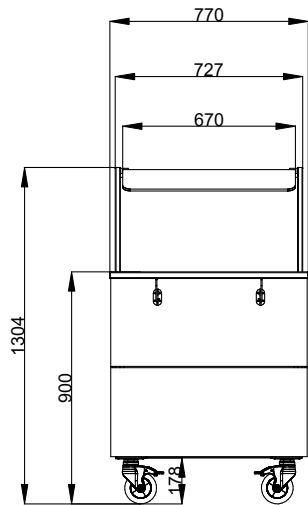


Lato

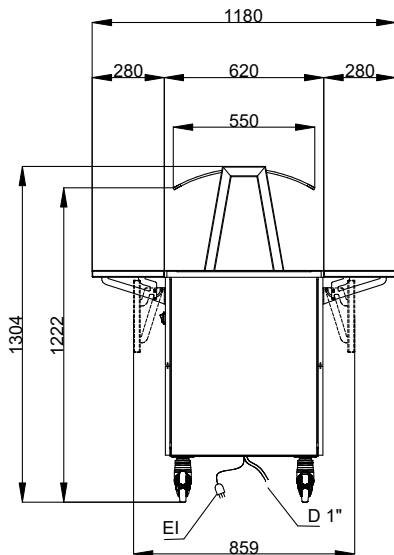

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Alto

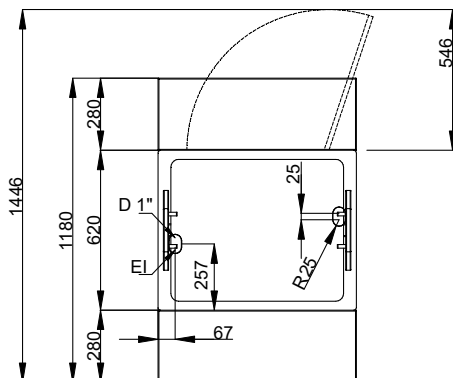

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max: 0.49 kW

Capacità

Capacità - n.piatti: 0

Informazioni chiave

Numero porte: 1
Dimensioni esterne, larghezza: 770 mm
Dimensioni esterne, profondità: 1180 mm
Dimensioni esterne, altezza: 1304 mm
Peso netto: 108.5 kg
Altezza imballo: 1334 mm
Larghezza imballo: 810 mm
Profondità imballo: 899 mm
Volume imballo: 0.97 m³
Temperatura piano: -10 / 0 °C
Temperatura top: -10 / 0 °C

Sostenibilità

Livello di rumorosità: 59 dBA



Flexy Compact
Piano refrigerato in acciaio inox su base armadiata per 2 bacinelle GN
con ruote, luci LED, H=900mm
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.30