



Drop-in Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 3 bacinelle GN



341056 (D14C3)

Piano refrigerato da
incasso in acciaio inox
per 3 bacinelle GN

Descrizione

Articolo N°

Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno. Indicato per servire il cibo sui piatti. Caratterizzato da un piano in acciaio inox saldato da 30 mm di spessore. Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento. Controllo digitale con visualizzazione e regolazione precisa della temperatura (0,1 ° C). Controlli digitali HACCP che includono allarmi visivi. Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento, con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda. Dotato di un foro di scarico per far fuoriuscire la condensa dal piano. La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento per ridurre la dispersione di energia. Gas refrigerante R290 (GWP = 3) per ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'efficienza del raffreddamento. Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo standard Afnor.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Dimensioni di incasso disponibili: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca.
- Versione remota disponibile.
- Indicato per servire il cibo su piatti.
- Dotato di foro di scarico per scaricare facilmente la condensa superiore.
- Un tappetino per la superficie è disponibile come accessorio.

Costruzione

- Vasca con fondo inclinato per facilitare il drenaggio dell'acqua.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico.
- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- Protezione dall'acqua IPx2.
- Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda).
- Piano in acciaio inox stampato profondo 30 mm con bordi arrotondati e foro di scarico per una più facile pulizia.

Sostenibilità


- Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minor impatto ambientale (GWP=3). Isolamento privo di CFC e HCFC.
- La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica.



Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

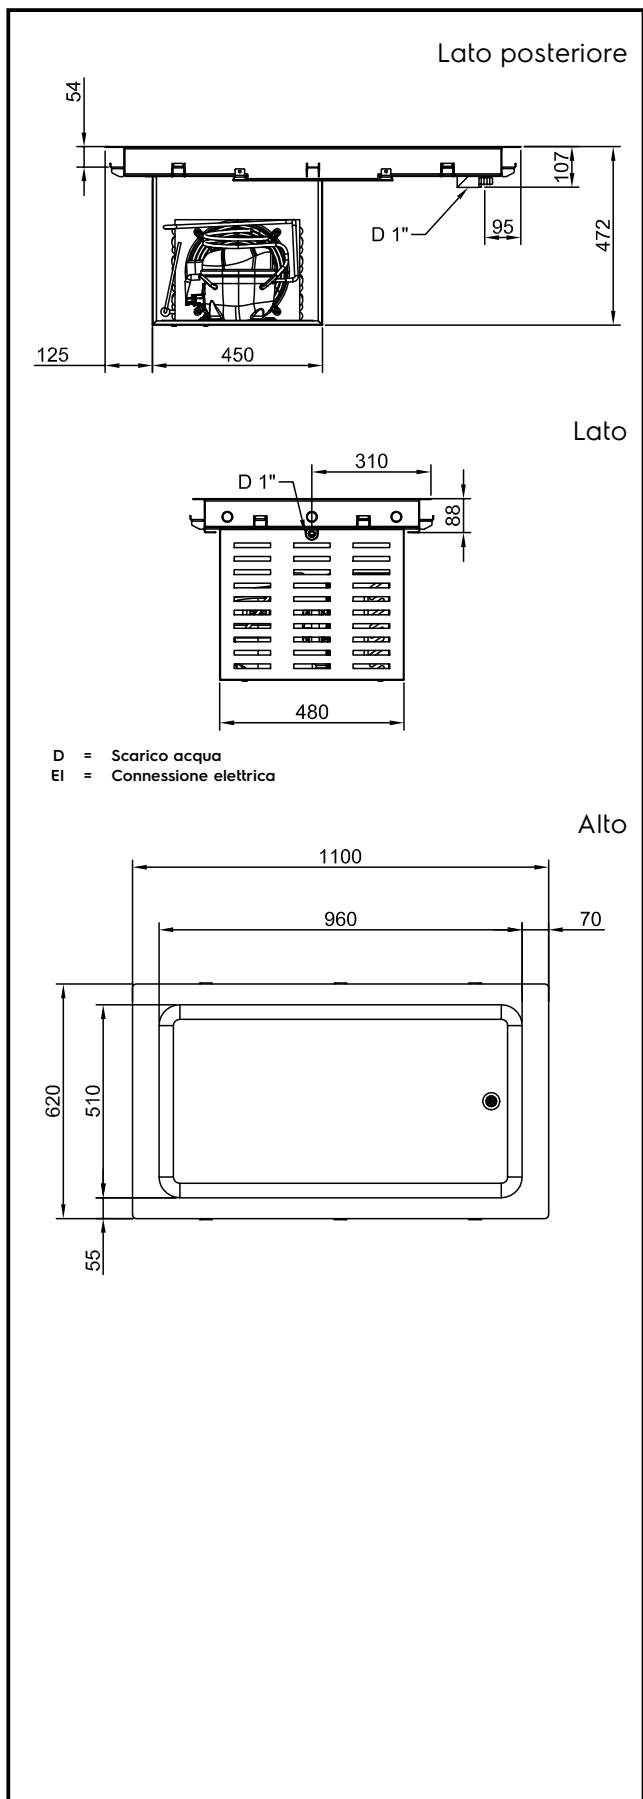
 Drop-in
Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 3 bacinelle GN

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max: 0.47 kW

Acqua

Dimensioni foro di scarico
acqua di scolo: 1"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza: 1100 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 620 mm
Dimensioni esterne,
altezza: 390 mm
Peso netto: 40.42 kg
Peso imballo: 72 kg
Altezza imballo: 510 mm
Larghezza imballo: 660 mm
Profondità imballo: 1140 mm
Volume imballo: 0.38 m³
Temperatura piano: -10 / 0 °C
Temperatura top: -10 / 0 °C


Dati refrigerazione

Tipologia gas refrigerante R290

Sostenibilità

Livello di rumorosità: 59 dBA



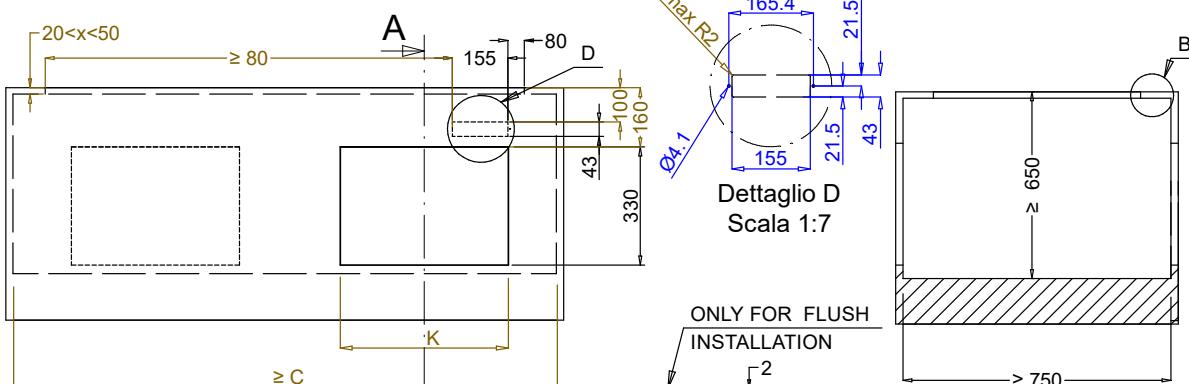


Front view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION


Dettaglio B
Scala 1:2

Section Cut A-A
Scala: 1:10

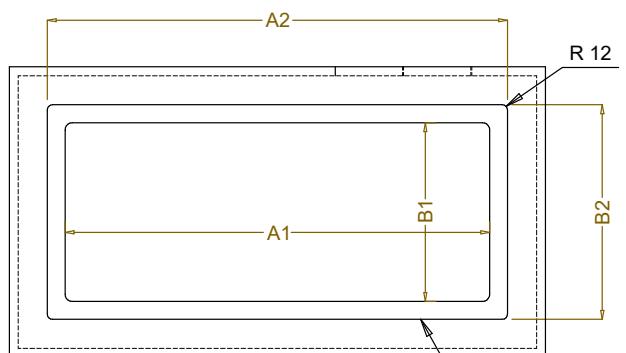

Top view
Scala: 1:20

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	370		454		550	380
2GN	690		774		870	
3GN	1020	580	1104		1200	
4GN	1340		1424		1520	
5GN	1660		1744		1840	
6GN	1990		2074		2170	

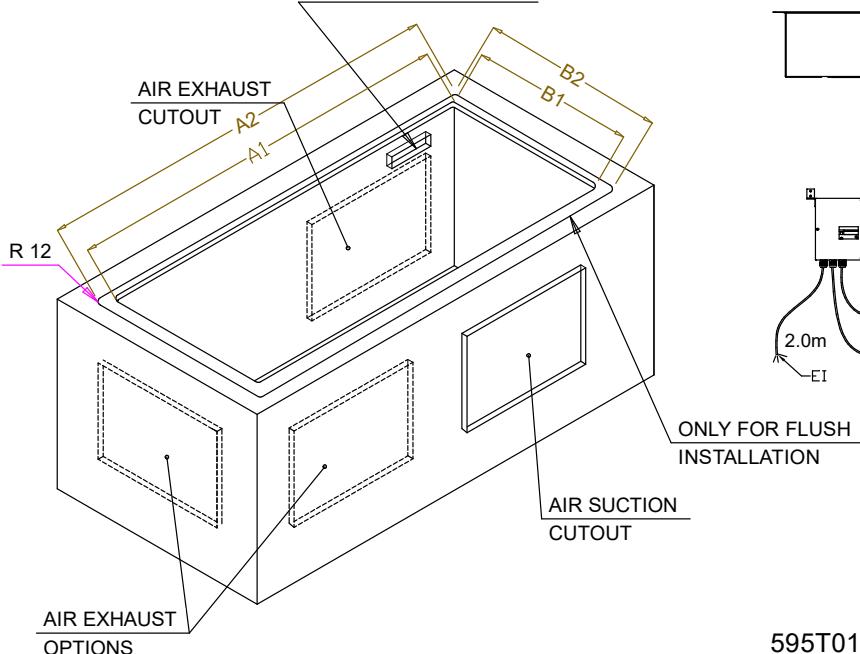

595T01P00 - COLD S/S SURFACE

Drop-in

Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 3 bacinelle GN

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso