

LiberoPro

Banco mobile LiberoPro Point, 1 cassetto refrig., per 2 unità LiberoPro, 2 prese monofase e 2 trifase

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____


351085 (E2VVBDBRZA)

 Banco mobile LiberoPro
 Point, 1 cassetto refrigerato,
 per 2 unità LiberoPro con 2
 prese monofase e 2 prese
 trifase

Descrizione

Articolo N° _____

Banco mobile in robusto acciaio inox AISI 304, in grado di contenere fino a 2 unità da banco LiberoPro trifase: piano induzione, wok induzione, fry top induzione. Ripiano illuminato in vetro temperato per una migliore visibilità lato cliente. 1 cassetto refrigerato integrato in acciaio inox da 37 lt che può contenere 1 teglia GN 1/1 + 1 teglia GN 2/4. Temperatura compresa tra 0 e +10 °C. Non necessita di scarico. Regolazione automatica della ventilazione in base all'intensità di cottura grazie alla funzione LiberoPro Duo. Sistema integrato di filtraggio aria a due stadi - LiberoPro Fresh - per assorbire efficacemente le particelle di grasso e i cattivi odori nell'area di lavoro. Filtri in acciaio inox e a carboni attivi facilmente rimovibili per le operazioni di pulizia. Per ulteriore spazio di stoccaggio è disponibile 1 cassetto neutro opzionale da 30 lt. Spina banco mobile: IEC/EN 60309-1/2 - 32 Amp. Montato su 4 ruote piroettanti (2 con freno).

Caratteristiche e benefici

- Abbinabile a un massimo di due piani di cottura trifase e/o monofase: induzione piana, induzione wok, fry top.
- Compatto, leggero e facile da spostare.
- Ripiano in vetro temperato con illuminazione per una migliore visibilità dal lato cliente.
- Regolazione automatica della velocità della controventola in funzione dell'intensità di cottura. Attivabile esclusivamente con l'utilizzo dei piani di cottura.
- Sistema di filtrazione dell'aria a bassa rumorosità per assorbire efficacemente le particelle di grasso e i cattivi odori nell'area di lavoro. È un sistema di filtraggio a 2 stadi con filtri grassi in acciaio inox e filtri a carboni attivi.
- Cassetto refrigerato integrato in acciaio inox con regolazione della temperatura tra 0 °C e +10 °C. Nessuno scarico richiesto.
- Cassetto refrigerato da 37 litri in grado di ospitare 1 teglia GN 1/1 e 1 teglia GN 2/4.
- Cassetto neutro da 30 litri per 1 teglia GN 1/1. Disponibile come accessorio opzionale.
- Grazie all'interfaccia utente con pulsanti soft touch, l'operatore può: variare le 4 velocità della ventola; accendere il sistema di illuminazione a LED della zona di cottura; impostare la temperatura del cassetto refrigerato; visualizzare le indicazioni sulle operazioni di manutenzione (es. filtri) o su eventuali funzionamenti anomali.

Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Montato su 4 ruote piroettanti con freno sulle 2 ruote anteriori (lato operatore).
- Il pannello frontale in AISI 304 può essere personalizzato richiedendo un'esecuzione speciale.
- I filtri antigrasso e antiodori sono facilmente accessibili e rimovibili senza alcun attrezzo dal lato operatore, per una manutenzione efficiente.
- Telai di sostegno laterali ciascuno contenente 2 bacinelle GN 1/9 e 1 porta utensili. Inclusi nella consegna standard e facilmente rimovibile per una migliore pulibilità.
- Tipo di spina: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amp.
- Protezione dall'acqua IPX4.

Approvazione: _____

Accessori inclusi

- 2 x Filtro a carboni attivi per banco mobile PNC 650190
- 2 x Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox per banco mobile PNC 650191
- 1 x Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato sinistro PNC 650192
- 1 x Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato destro PNC 650193

Accessori opzionali


- Mensola laterale ribaltabile per banco mobile PNC 650005 ☐
- Cassetto neutro per banco mobile PNC 650189 ☐
- Filtro a carboni attivi per banco mobile PNC 650190 ☐
- Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox per banco mobile PNC 650191 ☐
- Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato sinistro PNC 650192 ☐
- Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato destro PNC 650193 ☐
- Portautensili da cucina da inserire nel supporto per bacinelle PNC 650194 ☐
- Porta carta assorbente laterale per banco mobile PNC 650195 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoPro
Banco mobile LiberoPro Point, 1 cassetto refriger.,
per 2 unità LiberoPro, 2 prese monofase e 2
trifase

Fronte

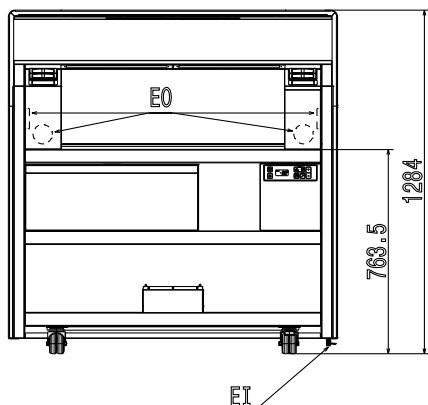

Lato

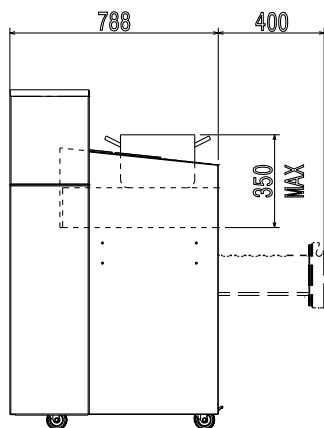

EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-415/380-400 V/3N
ph/50/60 Hz
Potenza installata max: 15 kW
Tipo di spina: IEC/EN 60309-1/2

Informazioni chiave

Prese di alimentazione
frontali disponibili per
funzioni plug in: 2 trifase (Prese tipo IEC/EN
60309-1/2) + 2 monofase
(Prese tipo Schuko)
Dimensioni esterne,
larghezza: 1231 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 788 mm
Dimensioni esterne, altezza: 1284 mm
Peso netto: 180 kg

Sostenibilità

Tipo di refrigerante: R600a



LiberoPro
Banco mobile LiberoPro Point, 1 cassetto refriger., per 2 unità LiberoPro, 2
prese monofase e 2 trifase
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.27