

Gamma cottura modulare 900XP Pentola a gas 60 lt, con pressostato, riscaldamento indiretto

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391232 (E9BSGHINF0)

Pentola a gas 60 litri, con
pressostato, riscaldamento
indiretto

Descrizione

Articolo N°

Per uso con gas naturale o GPL. Può essere installata a sbalzo ma include anche punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta e limitatore di temperatura. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati e intercapedine. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Valvola di sicurezza per il controllo della pressione di esercizio.

Caratteristiche e benefici

- Coperchio e vasca in acciaio inox. Lati della vasca con finiture satinata per una facile pulizia.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- Vasca in acciaio inox 316.
- Termostato di sicurezza che impedisce il funzionamento della macchina in assenza di acqua.
- Rifornimento acqua in continuo tramite rubinetto manuale.
- Ampio scarico tramite valvola a sfera per uno svuotamento rapido della vasca.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Ergonomia: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato.
- Valvola per lo scarico manuale dell'aria in eccesso, accumulata nell'intercapedine durante la fase di riscaldamento.
- Vasca stampata e coperchio in acciaio inox AISI 316.
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Manometro per controllare il corretto funzionamento della pentola.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida.
- Sistema di riscaldamento indiretto, che utilizza il vapore saturo a 110°C generato nell'intercapedine, a garanzia di un'uniforme distribuzione del calore.
- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione nell'intercapedine.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Telaio interno robusto realizzato in acciaio inox.
- I bordi laterali ad angolo retto eliminano le possibili infiltrazioni tra le unità.
- [NOT TRANSLATED]

Approvazione:

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento, fiamma pilota protetta e combustione ottimizzata.
- Il piano in acciaio inox è una superficie di lavoro molto resistente.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.

Sostenibilità



- Ciclo di riscaldamento chiuso - nessuno spreco di energia.
- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.
- L'indicatore di pressione consente di monitorare i consumi di energia e di acqua.

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 | ☐ |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Griglia per camino per elementi da 400 mm | PNC 206400 | ☐ |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) | PNC 216134 | ☐ |
| • Colapasta a 1 settore per pentola da 60 litri | PNC 921626 | ☐ |
| • Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione | PNC 927222 | ☐ |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ☐ |

Accessori inclusi

- 1 x Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione PNC 927222

Accessori opzionali


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 | ☐ |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206176 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206177 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206178 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206179 | ☐ |
| • 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) | PNC 206180 | ☐ |
| • Kit di copertura vano tecnico per installazione singola | PNC 206181 | ☐ |
| • Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena | PNC 206202 | ☐ |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) | PNC 206210 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Pentola a gas 60 lt, con pressostato, riscaldamento indiretto

Fronte




Lato

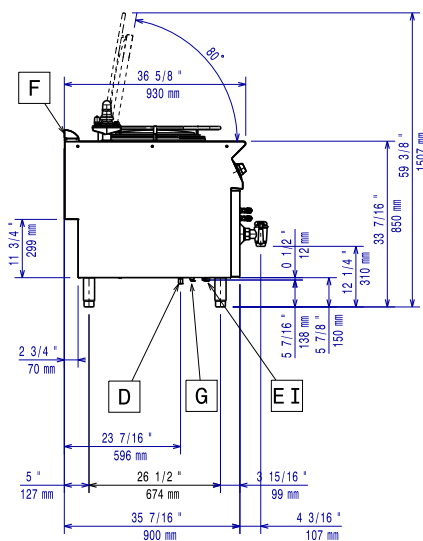

- CWI = Attacco acqua fredda HWI = Attacco acqua calda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas

Alto

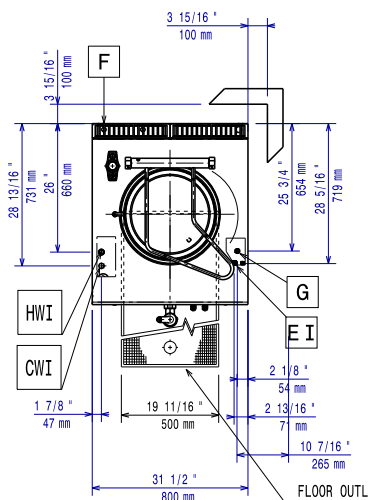

Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz
Watt totali: 0.1 kW

Gas

Potenza gas: 14 kW
Fornitura gas: Gas naturale
Tipo di gas: GPL; Gas metano
Connessione gas: 1/2"

Informazioni chiave

Non è necessario lasciare uno spazio tra la parte posteriore della macchina e il muro se la parete è di tipo non combustibile. Se la parete è combustibile allora è necessario lasciare una distanza minima di 50 mm tra la parete e la macchina.

Peso netto: 115 kg
Peso imballo: 116 kg
Altezza imballo: 1180 mm
Larghezza imballo: 880 mm
Profondità imballo: 1140 mm
Volume imballo: 1.18 m³
Gruppo di certificazione: N9PIG



Gamma cottura modulare
900XP Pentola a gas 60 lt, con pressostato, riscaldamento indiretto

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.14