

Gamma cottura modulare
Tuttapiastro elettrico 4 zone, Ecotop, su
forno elettrico statico, con alzatina
posteriore - 1 lato

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589653 (MCLMEB18AO)

Tuttapiastro elettrico 4 zone,
Ecotop, su forno elettrico
statico, con alzatina
posteriore - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia e di 70 mm di zoccolo. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Piastra ECOTOP in acciaio dolce di 14 mm di spessore con speciale rivestimento che riduce le dispersioni di calore. 4 zone di riscaldamento controllate indipendentemente con 2 sensori elettronici per zona per il controllo della temperatura in superficie e 8 livelli di potenza. Riscaldamento rapido della piastra, sempre pronta all'uso. Base forno elettrico statico con porta del forno di 40 mm di spessore e piastre in acciaio smaltato rigato. Camera con 2 livelli di guide per contenere teglie GN 2/1. Temperatura forno fino a 300 °C, sensore elettronico per un preciso controllo della temperatura, controllo manuale dell'umidità nella camera di cottura. L'elemento riscaldante superiore del forno può essere utilizzato anche per grigliare. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5.

Caratteristiche e benefici

- Quattro zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Porta del forno di 40mm di spessore a garanzia di un maggiore isolamento.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Camera con 2 livelli di guide per contenere teglie e piastre in acciaio smaltato rigato GN 2/1.
- L'elemento riscaldante superiore del forno può essere utilizzato anche per grigliare.
- Controllo manuale dell'umidità nella camera di cottura.
- Sensore elettronico per un preciso controllo della temperatura.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Temperatura forno fino a 300 °C
- ECOTOP dotato di piastra di cottura in acciaio di 20 mm di spessore per un ottimo accumulo del calore.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con

Approvazione:

piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.

- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Accessori inclusi

- 1 x Griglia GN 2/1 per forni PNC 910652

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Teglia GN 2/1 per forni | PNC 910651 | ☐ |
| • Piastra acciaio GN 2/1 per piastra refrattaria | PNC 910655 | ☐ |
| • Piastra in refrattario GN 2/1 per forni | PNC 910656 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 1000 mm | PNC 912528 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 1000 mm | PNC 912558 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm | PNC 912636 | ☐ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm | PNC 912660 | ☐ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm | PNC 912663 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 1000 mm | PNC 912941 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm | PNC 912960 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | ☐ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x700mm | PNC 913015 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913101 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913105 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm | PNC 913117 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913118 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm | PNC 913208 | ☐ |


- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm PNC 913209 ☐
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) PNC 913226 ☐
- Profilo profondità: 900mm PNC 913232 ☐
- Kit ottimizzazione energetico 40A PNC 913248 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913267 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913269 ☐
- Filtro L= 1000 mm PNC 913666 ☐
- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) PNC 913672 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913688 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
Tuttapiastra elettrico 4 zone, Ecotop, su forno
elettrico statico, con alzatina posteriore - 1 lato

Fronte




Lato

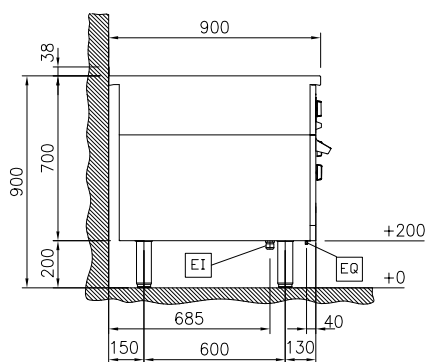

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

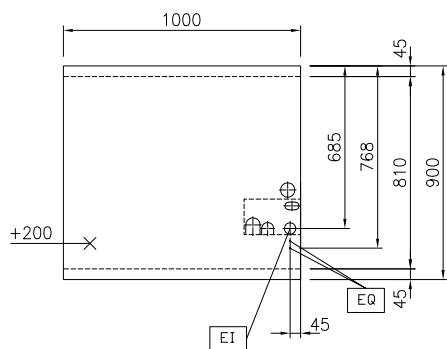

Gamma cottura modulare
Tuttapiastra elettrico 4 zone, Ecotop, su forno elettrico statico, con
alzatina posteriore - 1 lato
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max: 21.3 kW

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 100 °C
Temperatura MAX: 450 °C
Dimensioni esterne,
larghezza: 1000 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 900 mm
Dimensioni esterne,
altezza: 700 mm
Peso netto: 258 kg
Configurazione: Su Forno; Funzionante da
un lato
Potenza piastre frontali: 4 - 4 kW
Potenza piastre posteriori: 4 - 4 kW
Superficie utilizzabile
tuttapiastro (larghezza): 820 mm
Superficie utilizzabile
tuttapiastro (profondità): 720 mm

Sostenibilità

Consumo di corrente: 40.3 Amps