

## Gamma cottura modulare Tuttapiastro elettrico 4 zone, su vano caldo - 1 lato operatore

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**589701 (MCLPFAJ4AO)**Tuttapiastro elettrico 4 zone,  
su vano caldo - 1 lato  
operatore

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità costruita secondo la normativa DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in acciaio inox AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Solid top in acciaio dolce con superficie liscia per una facile pulizia. 4 zone di riscaldamento controllate indipendentemente con 2 sensori elettronici per zona per il controllo della temperatura in superficie e 8 livelli di potenza. Riscaldamento rapido della piastra, sempre pronta all'uso. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per una migliore presa e una facile pulizia. Ampio vano caldo di 1000 mm con 2 porte, costruito secondo la normativa DIN 18860\_2 con 70 mm di zoccolo. Possibilità di impostare con un termostato la temperatura all'interno del vano, fino ad un massimo di 110°C. Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1. Protezione all'acqua IPX5.

### Caratteristiche e benefici

- Quattro zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.
- Solid top in acciaio dolce con superficie liscia per una facile pulizia
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860\_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Temperatura impostabile attraverso un termostato per soddisfare le diverse esigenze di mantenimento. Temperatura massima 110 °C.

### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

### Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.


Approvazione: \_\_\_\_\_

**Accessori opzionali**


|                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm                                                                                                                                                                                   | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x800mm                                                                                                                                                  | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                  | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                  | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm                                                                                                                                                                                | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm                                                                                                                                                 | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm                                                                                                                                 | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro                                                                                                                                                                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro                                                                                                                                                                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm                                                                                                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm                                                                                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena                                                                                                                                     | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena                                                                                                                                       | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 1 lato operatore                                                                                                                                                                          | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ottimizzazione energetico 40A                                                                                                                                                                                              | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                               | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                 | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                 | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |

- Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro PNC 913256 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm PNC 913259 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro PNC 913277 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro PNC 913278 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913283 ☐
- Filtro L= 1000 mm PNC 913666 ☐
- Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) PNC 913673 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913677 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913689 ☐

Fronte

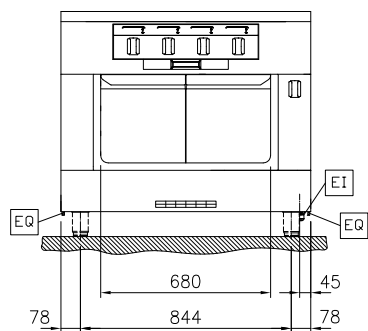


Lato

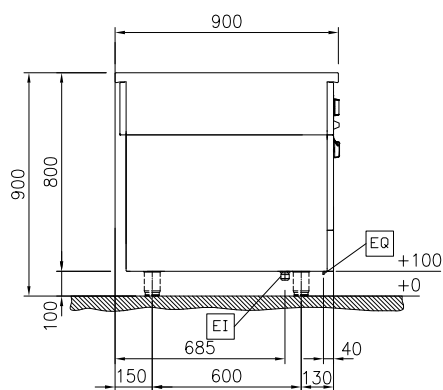

EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

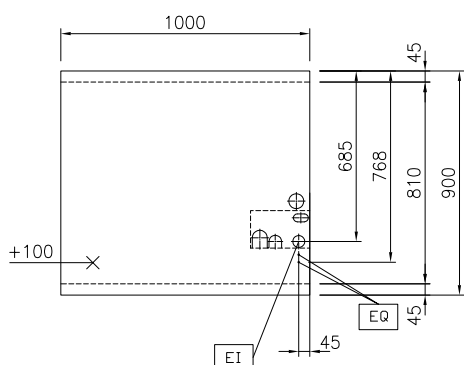

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Potenza installata max: 18.3 kW

**Informazioni chiave**

Temperatura MIN: 100 °C  
Temperatura MAX: 450 °C  
Dimensioni esterne,  
larghezza: 1000 mm  
Dimensioni esterne,  
profondità: 900 mm  
Dimensioni esterne,  
altezza: 800 mm  
Peso netto: 193 kg  
Configurazione: Su Forno; Funzionante da  
un lato  
Potenza piastre frontali: 4 - 4 kW  
Potenza piastre posteriori: 4 - 4 kW  
Superficie utilizzabile  
tuttapiastro (larghezza): 820 mm  
Superficie utilizzabile  
tuttapiastro (profondità): 720 mm

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 39.1 Amps