

LiberoPro Wok induzione, da banco, monofase

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



600881 (EIHCEEOMCS)

Wok induzione, da banco,
monofase

Descrizione

Articolo N° _____

Wok induzione da banco, monofase. Costruito con un telaio unico su 4 lati in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm. Superficie di cottura a forma concava (wok) in vetroceramica, spessore 6 mm, resistente e facile da pulire (diametro 290 mm). Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione 4 piedini, cavo e spina. Progettato per la funzione LiberoPro Duo per la regolazione automatica della velocità della ventola del LiberoPro Point in base all'intensità di cottura.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Funzione plug in progettata per installazioni su tavolo o qualsiasi altro appoggio.
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Wok in vetroceramica molto resistente e robusto per una maggiore durata e una facile pulizia.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.
- Regolazione automatica della velocità della controventola in funzione dell'intensità di cottura.

Costruzione

- Telaio unico su 4 lati in acciaio AISI 304 spessore 2 mm.
- Wok a induzione di 6 mm di spessore.
- Filtri del piano induzione facili da pulire e rimuovere per la pulizia mensile.
- 4 piedini, cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

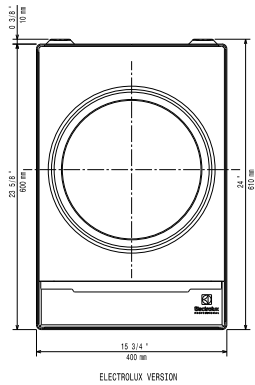
Sostenibilità



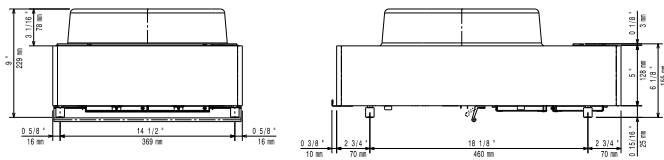
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Accessori opzionali

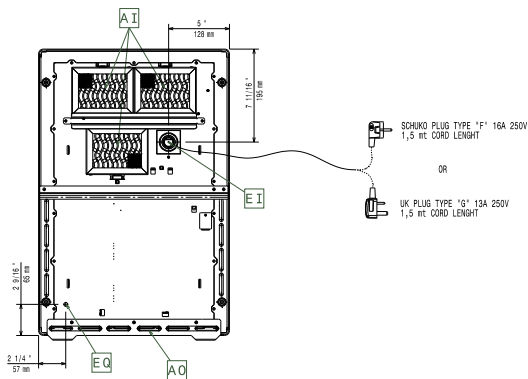
Alto



Lato


 EI = Connessione elettrica
 EO = Presea elettrica

Altre


Elettrico

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Watt totali: | 3.5 kW |
| Tipo di spina: | CE-SCHUKO |
| Alimentazione minima Ampere: | 16A |

Informazioni chiave

| | |
|------------------------------------|--------|
| Lunghezza top: | 400 mm |
| Profondità top: | 397 mm |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 400 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 600 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 229 mm |
| Peso netto: | 21 kg |