



LiberoLight Piano a induzione, da incasso, monozona, 3000W



602408 (E4HDEDOS)

Piano a induzione,
monozona, da incasso,
3000 W

Descrizione

Articolo N°

Piano a induzione monofase plug-in, progettato per l'installazione drop-in (da incasso). Superficie di cottura in vetroceramica sigillata ad alta resistenza, spessore 4 mm. Pannello di controllo touch remoto in vetro e display LED digitale. Potenza in watt o impostazione della temperatura. Timer e funzione mantenimento per raggiungere rapidamente la massima potenza. Avviso della superficie calda per prevenire eventuali incidenti. Rilevamento automatico di presenza pentola. Adatta a pentole e padelle con diametro da 120 mm a 210 mm. Grado di protezione all'acqua IP23. Cavo e spina inclusi. Filtri aria lavabili in lavastoviglie.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Pannello di controllo remoto in vetro con schermo touch intuitivo e per una facile pulizia.
- Display digitale con indicatori a LED per una migliore visibilità.
- È possibile impostare sia la potenza che la temperatura, passando facilmente da una modalità all'altra.
- Impostazione della potenza da 50 a 3000W.
- Impostazione della temperatura da 30°C a 250°C.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Funzione turbo per raggiungere rapidamente la massima potenza.
- Autodiagnosi: in caso di malfunzionamento viene visualizzato un codice di errore (Erxx).
- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Adatto per pentole e padelle con diametro del fondo da 120 mm a 210 mm.

Costruzione

- Indice di protezione IP23
- Cavo e spina inclusi.
- Filtri dell'aria a induzione facili da rimuovere per una pulizia di circa una volta a settimana. Lavabili in lavastoviglie.
- Superficie di cottura in vetroceramica molto resistente e robusta, spessore 4 mm.

Sostenibilità


- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.




Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

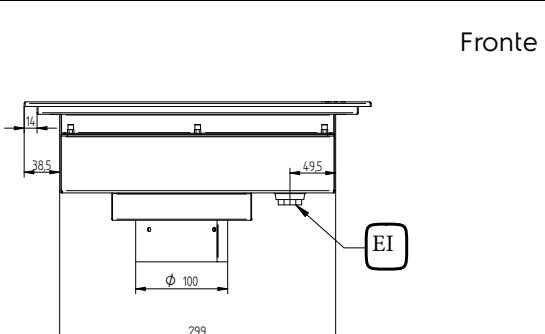

Fronte

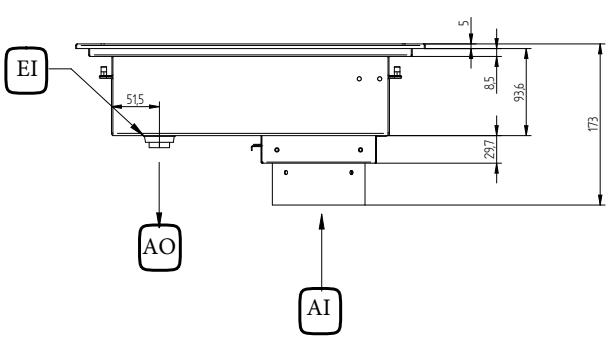

Lato

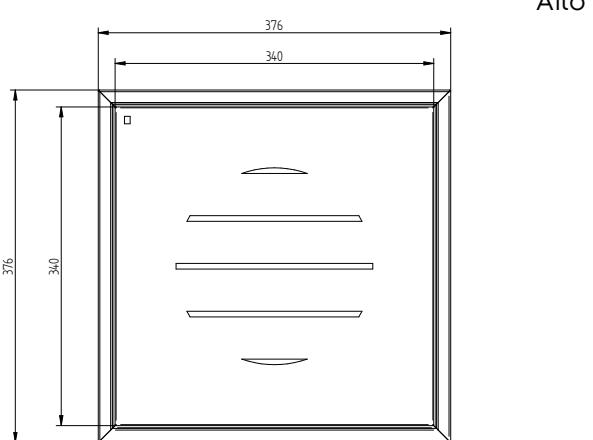

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	3 kW
Tipo di spina:	CE-SCHUKO
Alimentazione minima Ampere:	16A

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	376 mm
Dimensioni esterne, profondità:	376 mm
Dimensioni esterne, altezza:	173 mm
Peso netto:	8 kg

EI = Connessione elettrica

EO = Presa elettrica