

## High Speed Equipment Forno High Speed GourmeXpress con singolo magnetron, 230V/1N/50Hz

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**603955**  
(EPRPROSITEU)Forno High Speed GourmeXpress con  
singolo magnetron, 230V/1N/50Hz

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

GourmeXpress garantisce risultati di cottura ad alta velocità grazie alla combinazione di convezione, microonde e impingement (incrocio di flussi d'aria verticale). Risultati di cottura (e rigenerazione) rapidi e costanti su diversi tipi di prodotti. Perfetto per cucinare diverse pietanze (vedere il manuale per maggiori dettagli). Potenza convezione di 3 kW, potenza microonde di 1.1 kW, potenza totale di 3.5 kW.

Interfaccia utente touchscreen capacitivo da 5" semplice ed intuitivo. Possibilità di memorizzare fino a 1024 ricette e ogni ricetta può essere catalogata in una cartella dedicata (es. colazione, pranzo, cena, ecc.).

Camera di cottura da 17 litri, in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per una facile pulizia.

Predisposto per il trasferimento dati via chiavetta USB. Design robusto e affidabile con maniglia della porta ergonomica.

Una soluzione ideale per ristoranti con servizio rapido, bar, hotel, stazioni di servizio, retail, ecc., dove velocità nel servizio, facilità di utilizzo e risultati costanti, sono una priorità.

### Caratteristiche e benefici

- Forno High Speed GourmeXpress è la soluzione per ottenere risultati di cottura (e rigenerazione) rapidi e costanti su diversi tipi di prodotti per pasti completi (prodotti surgelati, prodotti impanati, proteine) ma anche pasticceria, snack caldi, antipasti
- GourmeXpress garantisce risultati di cottura ad alta velocità grazie alla combinazione di:
  - Convezione
  - Microonde
  - Impingement (incrocio di flussi d'aria verticale)
- Perfetto per cucinare diverse pietanze (vedere il manuale per maggiori dettagli).
- Temperatura regolabile da 30°C a 280°C.
- Incrocio di flussi d'aria verticale (impingement) regolabile dal 10% al 100% con incremento del 10%
- Potenza microonde regolabile da 0% a 100% con incremento del 10%. Con lo 0% di microonde può essere utilizzato come forno a convezione.
- Interfaccia utente touchscreen capacitivo da 5" semplice ed intuitivo. Possibilità di memorizzare fino a 1024 ricette.
- È possibile creare ricette multifase con diverse combinazioni di temperatura, microonde e velocità dell'aria per ogni fase.
- Per una più facile gestione delle ricette, ogni ricetta può essere catalogata in:
  - una cartella dedicata (es. colazione, pranzo, cena, ecc.)
  - con un'immagine personalizzata
  - oppure un codice a barre, da scannerizzare (con accessorio opzionale CODICE 653820)
- Suoneria del display con volume regolabile a fine ciclo (o fase in caso di ricette multifase).
- Predisposto per trasferimento dati via chiavetta USB.

### Costruzione

- Camera di cottura in acciaio inox AISI 304 con tutti gli angoli arrotondati per una facile pulizia.
- Ripiano porta pala in acciaio sopra il forno.
- Ingombro compatto con ampia camera di cottura da 17 litri.
- Convogliatori d'aria calda superiori e inferiori rimovibili e facili da pulire.
- Filtri catalitici, facilmente rimovibili e sostituibili.
- Filtro dell'aria di facile accesso.
- Maniglia della porta ergonomica.
- Piedini regolabili
- Livello di protezione all'acqua IPX3.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Accessori inclusi**

- 1 x Teglia in teflon per GourmeXpress PNC 653816
- 1 x Teglia in rete di teflon per GourmeXpress PNC 653817
- 1 x Pala da forno in alluminio per GourmeXpress PNC 653819


**Accessori opzionali**

- Stampante di etichette, bluetooth, per etichette da 50x60 mm PNC 650243
- Pistola scanner per codice a barra per GourmeXpress PNC 653820

**Accessori Chimici**


- S02 Degreaser for ovens and SpeedDelight ▶ Sgrassatore specifico per la pulizia delle camere di cottura di GourmeXpress, Grand Cuisine e SpeeDelight ▶ Efficace fino a una temperatura massima di 50°C ▶ Completo di spruzzino Confezione da 6 flaconi da 750 ml PNC 0S2882

Fronte



Front


Lato



Side


EI = Connessione elettrica  
 EO = Presea elettrica

Alto



Side (door open)

Distances

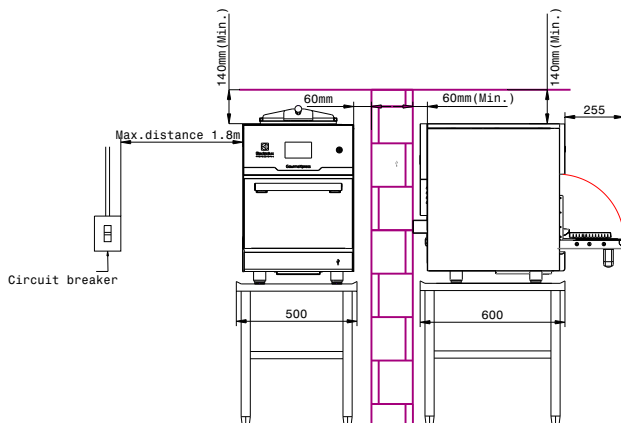

#### Elektrico

<b>Tensione di alimentazione:</b>	220-240 V/1N ph/50 Hz
<b>Ampere:</b>	15.2 A
<b>Watt totali:</b>	3.5 kW
<b>Tipo di spina:</b>	CE-SCHUKO

#### Installazione

Clearance: 60 mm from side, 140 mm from top

#### Informazioni chiave

<b>Capacità netta:</b>	17 lt
<b>Dettagli potenza:</b>	
<b>Temperatura forno:</b>	30 °C MIN; 280 °C MAX
<b>Dimensioni camera forno (larghezza):</b>	305 mm
<b>Dimensioni camera forno (altezza):</b>	185 mm
<b>Dimensioni camera forno (profondità):</b>	305 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	460 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	710 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	660 mm
<b>Peso netto:</b>	71 kg
<b>Peso imballo:</b>	89 kg
<b>Altezza imballo:</b>	760 mm
<b>Larghezza imballo:</b>	580 mm
<b>Profondità imballo:</b>	770 mm
<b>Volume imballo:</b>	0.34 m <sup>3</sup>
	Potenza totale: 3.5 kW, Potenza microonde: 1.1 kW - 1 magnetron, Potenza convezione: 3 kW
<b>Informazione:</b>	Touchscreen capacitivo da 5"; Memorizzabili fino a 1024 ricette
<b>Pannello di controllo:</b>	