



## Gamma cottura modulare 700XP Friggitrice monoblocco elettrica 7+7 litri - 2 vasche



371078 (E7FREH2BF0)

Friggitrice elettrica 7+7 litri, 2 vasche a "V" (resistenze esterne) e 2 cestelli

### Descrizione

#### Articolo N°

Può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Elementi riscaldanti a infrarosso ad alto rendimento collocati all'esterno della vasca (10,8 kw). Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto nel contenitore di raccolta posto sotto la vasca. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili.
- Vasche profonde a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso ad elevata efficienza posizionati all'esterno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto le vasche.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

### Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)



### Accessori inclusi

- 2 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale
- 2 x Cestello per friggitrici top e monoblocco da 7 litri PNC 921608

PNC 206350

### Accessori opzionali


- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni  | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati  | PNC 206136 <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm  | PNC 206139 <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm                             | PNC 206148 <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm                            | PNC 206150 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• 2 zoccolature laterali	PNC 206249	<input type="checkbox"/>
• 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento	PNC 206265	<input type="checkbox"/>
• Alzatina per camino per elementi da 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• Corrimano posteriore 800 mm - Marine	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale	PNC 206350	<input type="checkbox"/>
• Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Pannello di copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Pannello di copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Pannello di copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Griglia per camino per elementi da 400 mm	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm)	PNC 216000	<input type="checkbox"/>
• Cestello per friggitrici top e monoblocco da 7 litri	PNC 921608	<input type="checkbox"/>
• Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7, 14 e 15 litri	PNC 921693	<input type="checkbox"/>

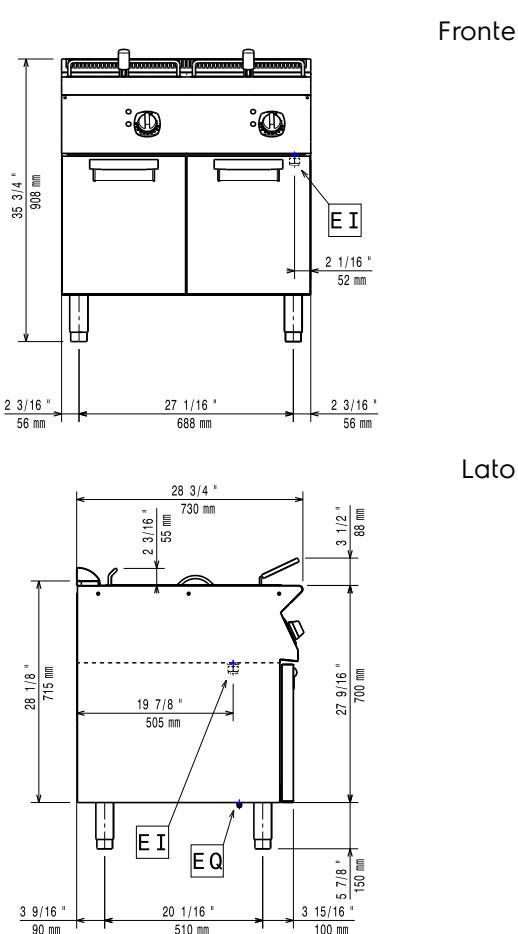

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

**Fronte**
**Elettrico**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Tensione di alimentazione:**
**Watt totali:** 10.8 kW

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

**Dimensioni utili vasca (larghezza):**

240 mm

**Dimensioni utili vasca (altezza):**

235 mm

**Dimensioni utili vasca (profondità):**

380 mm

**Capacità vasca:**

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

**Controllo termostatico:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Peso netto:**

69 kg

**Gruppo di certificazione:**

EFE72M07

**Lato**
**Alto**
