

Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top, 2 fuochi - 7.5 Kw

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391192 (E9GCTD2C0M)

Cucina a gas top, 2 fuochi -
7.5 Kw

Descrizione

Articolo N° _____

Cucina a gas top con due fuochi da 7.5 kW ciascuno. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad elevata efficienza con regolazione continua della potenza e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento di serie. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano in acciaio inox di 2mm di spessore.

Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Due bruciatori da 7.5 kW ad elevata efficienza disponibili in due dimensioni:
 - 60 mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.
 - 100 mm con regolazione continua della potenza da 2.2 kW a 10 kW.
- Apparecchiature adatte all'utilizzo con gas di città.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: _____

**Gamma cottura modulare
900XP Cucina a gas top, 2 fuochi -
7.5 Kw**

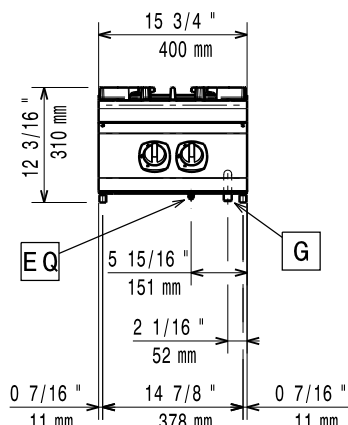


Fronte

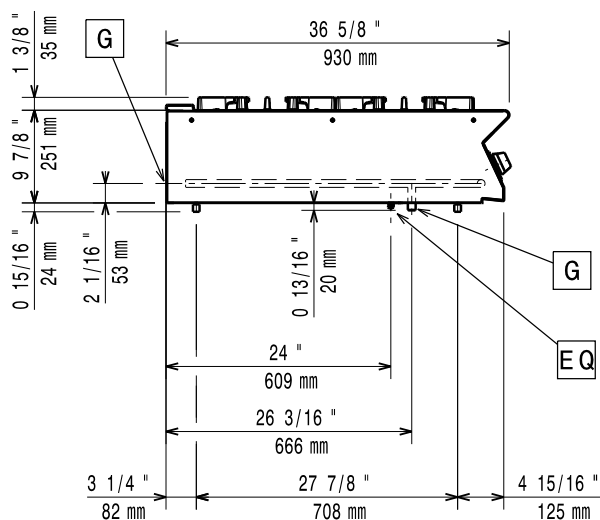

Lato

G = Connessione gas

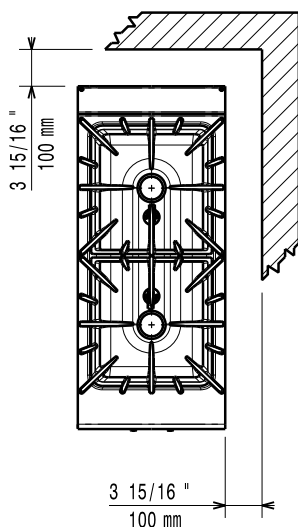

Alto

Gqs

Gas naturale - Pressione:

391192 (E9GCTD2C0M)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas GPL - Pressione:

11" w.c. (27.7 mbar)

Potenza gas:

20 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

LPG;Town Gas

Connessione gas:

1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:

43 kg

Potenza bruciatori frontali:

7.5 - kW

Potenza bruciatori

7.5 - 0 kW

posteriori:
Gruppo di certificazione:

7.5 - 0 kW

Dimensioni - mm bruciatori posteriori:

**Dimensioni - mm bruciatori
frontali:**

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm | PNC 206127 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali | PNC 206172 | ☐ |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) | PNC 206289 | ☐ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206290 | ☐ |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox | PNC 206298 | ☐ |
| • Alzatina per camino per elementi da 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Corrimano posteriore 1200mm - Marine | PNC 206309 | ☐ |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo | PNC 206310 | ☐ |
| • Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP | PNC 206363 | ☐ |

**Gamma cottura modulare
900XP Cucina a gas top, 2 fuochi - 7.5 Kw**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.10

• - NOT TRANSLATED -	PNC 206384	☐
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 216044	☐
• Corrimano frontale da 400 mm	PNC 216046	☐
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 216047	☐
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 216049	☐
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 216050	☐
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 216185	☐
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 216186	☐
• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900)	PNC 216278	☐
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	☐