Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top 2 fuochi

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391000 (E9GCGD2C00) Cucina a gas top 2 fuochi (2x6kw)

Descrizione

Articolo N°

Cucina a gas 2 fuochi - 6 kW. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad elevata efficienza con controllo continuo della potenza e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento fornito di serie. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano in acciaio inox di 2mm di spessore.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Due bruciatori ad elevata efficienza in acciaio inox da 6 kW disponibili in 2 dimensioni:
  -60mm con regolazione della potenza da 1.5 a 6 kW.
  -1100mm con regolazione della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top 2 fuochi

Fronte

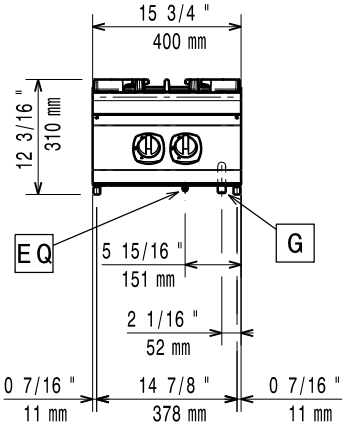


Lato

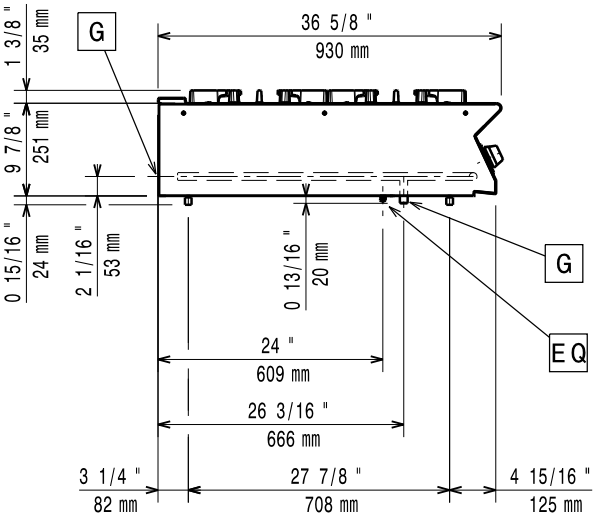

G = Connessione gas

Alto

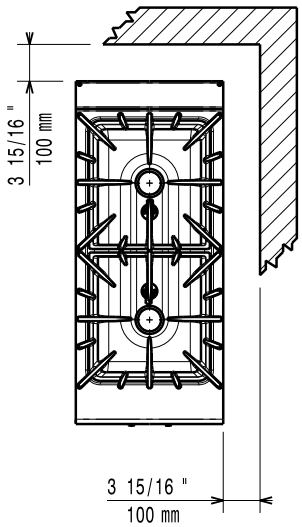

Gas

Gas metano - Pressione:	
391000 (E9GCGD2C00)	17.4 mbar
Gas GPL - Pressione:	27.7 mbar
Potenza gas:	12 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL;Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:	43 kg
Potenza bruciatori frontali:	6 - kW
Potenza bruciatori posteriori:	6 - 0 kW
Gruppo di certificazione:	N9CG
Dimensioni - mm bruciatori posteriori:	Ø 60
Dimensioni - mm bruciatori frontali:	Ø 60

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	❑
• Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm	PNC 206126	❑
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm	PNC 206127	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 400 mm	PNC 206154	❑
• Piastra radiante monofuoco	PNC 206170	❑
• Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali	PNC 206172	❑
• Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)	PNC 206289	❑
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206290	❑
• Griglia posategami bifuoco in acciaio inox	PNC 206298	❑
• Alzatina per camino per elementi da 400 mm	PNC 206303	❑
• Corrimano posteriore 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Corrimano posteriore 1200mm - Marine	PNC 206309	❑
• Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo	PNC 206310	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

• Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP	PNC 206363	❑
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 216044	❑
• Corrimano frontale da 400 mm	PNC 216046	❑
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 216047	❑
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 216049	❑
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 216050	❑
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 216185	❑
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900)	PNC 216278	❑
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso