

SkyLine Pro Forno combi SkyLine Pro, porta con cerniera a sinistra

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



217926 (ECOE61C2AL)

Forno combi SkyLine Pro,
porta con cerniera a sinistra

Descrizione

Articolo N°

Forno con iniettore di vapore diretto. 11 livelli di umidità con l'alta efficienza del vapore istantaneo e apertura automatica della valvola di scarico. Pannello di controllo digitale e selezione guidata. Sistema per la distribuzione dell'aria OptiFlow e 5 livelli di velocità della ventola per garantire le massime prestazioni.

SkyClean: sistema di lavaggio integrato. 5 cicli preimpostati (soft, medium, strong, extra strong, solo risciacquo).

Modalità di cottura: Programmi (possono essere salvati fino a 100 programmi di cottura in 4 fasi); Manuale (ciclo a vapore, misto e a convezione); Cottura EcoDelta.

Backup automatico per evitare interruzioni nel servizio.

Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività disponibile.

Sonda a 1 sensore per la misurazione della temperatura al cuore. Porta a doppio vetro con illuminazione a LED. Costruzione in acciaio inox. Fornito con struttura portateghe GN 1/1, passo 67 mm.

Caratteristiche e benefici

- Interfaccia digitale con pulsanti retroilluminati a LED con selezione guidata.
- Funzione di cottura a vapore senza boiler per aggiungere e trattenere l'umidità per risultati di cottura uniformi e di alta qualità.
- Ciclo a convezione (massimo 300°C) ideale per cotture a bassa umidità. Umidificazione automatica (11 livelli) per la generazione di vapore:
 - 0 = nessuna produzione
 - 1-2 = bassa umidità (per tutte le piccole porzioni di carne e pesce)
 - 3-4 = umidità medio bassa (per grosse pezzature di carne, polli arrosto, per lievitazione)
 - 5-6 = umidità media (per verdure e primo step di rosolatura di carne e pesce)
 - 7-8 = umidità medio alta (per stufato di verdure)
 - 9-10 = umidità elevata (per carni e patate).
- Cottura EcoDelta: cucinare con sonda per alimenti mantenendo la differenza di temperatura preimpostata tra il cuore del cibo e la camera di cottura.
- Modalità programmi: è possibile memorizzare un massimo di 100 programmi nella memoria del forno, per ricreare la stessa identica ricetta ogni volta. Sono disponibili anche programmi di cottura in 4 fasi.
- Ventola con 5 livelli di velocità da 300 a 1500 giri/min e rotazione inversa per un'uniformità ottimale. La ventola si ferma in meno di 5 secondi quando si apre la porta.
- Sonda a sensore singolo di serie.
- Funzione automatica di raffreddamento rapido e pre-riscaldamento.
- SkyClean: Sistema integrato di lavaggio automatico. 5 cicli automatici (leggero, medio, intensivo, extraintensivo, solo risciacquo).
- 3 diverse opzioni di detergenza disponibili: solido, liquido (richiede accessorio opzionale), enzimatico.
- GreaseOut: sistema integrato di scarico e raccolta grassi in sicurezza (disponibile come accessorio opzionale).
- La modalità di backup con autodiagnostica viene attivata automaticamente in caso di guasto per evitare interruzioni.
- Capacità: 6 GN 1/1.
- Sistema di distribuzione dell'aria OptiFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità di raffreddamento/riscaldamento e controllo della temperatura grazie ad uno speciale design della camera.

Costruzione

- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Accesso frontale alla scheda di controllo per facilitare la manutenzione.

Approvazione:

- Protezione all'acqua IPX5 per una facile pulizia.
- Fornito con n.1 supporto teglie GN 1/1, passo 67 mm.

Interfaccia utente & gestione dati

- Porta USB per scaricare i dati HACCP, condividere i programmi di cottura e le configurazioni. La porta USB permette anche l'inserimento della sonda sottovuoto, disponibile come accessorio opzionale.
- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).

Sostenibilità



- Design incentrato sull'uomo con certificazione 4 stelle per ergonomia e usabilità.
- Maniglia a forma di ala con design ergonomico, che permette l'apertura della porta con il gomito in caso di mani occupate (design registrato all'Ufficio Europeo dei Brevetti EPO).

Accessori opzionali

• Demineralizzatore con cartuccia a resina con contaltri separato per forni 6 e 10 GN 1/1 (per utilizzo non intensivo - meno di 2 ore al giorno pieno vapore)	PNC 920004	☐	• Griglia GN 1/1 per anatre	PNC 922362	☐
• Kit ruote per base forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 (non per base disassemblata)	PNC 922003	☐	• Supporto teglie per base forno disassemblata, 6 e 10 GN 1/1	PNC 922382	☐
• Coppia di griglie GN 1/1 AISI 304	PNC 922017	☐	• Supporto a parete per tanica detergente	PNC 922386	☐
• Coppia griglie GN 1/1 per polli (8 per griglia)	PNC 922036	☐	• Sonda USB con sensore singolo	PNC 922390	☐
• Griglia in acciaio inox AISI 304, GN 1/1	PNC 922062	☐	• Scheda connettività (IoT) per forni e abbattitori Skyline	PNC 922421	☐
• 1 griglia GN 1/2 per polli interi (4 polli da 1,2 Kg)	PNC 922086	☐	• Struttura portateglie con ruote, 6 GN 1/1 - passo 65 mm	PNC 922600	☐
• Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio)	PNC 922171	☐	• Struttura portateglie con ruote, 5 GN 1/1 - passo 80 mm	PNC 922606	☐
• Teglia panificazione forata in alluminio/silicone 400x600 mm, per 5 baguette	PNC 922189	☐	• Struttura portateglie 400x600 mm + ruote, 5 posizioni, passo 80 mm, per forni 6 GN 1/1	PNC 922607	☐
• Teglia panificazione in alluminio forato 15/10, 4 bordi h= 2 cm, dim. 400x600 mm	PNC 922190	☐	• Base scorrimento per struttura portateglie+maniglia 6 e 10 GN 1/1	PNC 922610	☐
• Teglia panificazione in alluminio 400x600 mm	PNC 922191	☐	• Base aperta con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1	PNC 922612	☐
• 2 cesti per friggere	PNC 922239	☐	• Base armadiata con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1	PNC 922614	☐
• Griglia pasticceria (400x600 mm) in AISI 304	PNC 922264	☐	• Base armadiata calda con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1 e 400x600 mm	PNC 922615	☐
• Nasello per chiusura porta a doppio scatto	PNC 922265	☐	• Kit connessione esterna detergente e brillantante	PNC 922618	☐
• 1 griglia singola GN 1/1 (per 8 polli - 1,2 kg ognuno)	PNC 922266	☐	• Kit raccolta grassi per base armadiata GN 1/1 e GN 2/1 (carrello con due bacinelle, rubinetto e scarico)	PNC 922619	☐
• Bacinella raccolta grassi H= 100mm, con coperchio e rubinetto	PNC 922321	☐	• Kit sovrapposizione forno 6 GN 1/1 su forno elettrico 6 e 10 GN 1/1 - h=120 mm	PNC 922620	☐
• Kit "Griglia Spiedo" composto da un telaio + 4 spiedini lunghi - per forni GN 1/1 LW	PNC 922324	☐	• Carrello per struttura portateglie per forno e abbattitore 6 e 10 GN 1/1	PNC 922626	☐
• "Griglia spiedo" composta da un telaio universale idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW o CW	PNC 922326	☐	• Carrello per strutture portateglie scorrevoli per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su rialzo	PNC 922628	☐
• 4 spiedi lunghi	PNC 922327	☐	• Carrello per strutture portateglie scorrevoli per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922630	☐
• Affumicatore Volcano per forni LW e CW	PNC 922338	☐	• Rialzo con piedini per forni sovrapposti 6 GN 1/1 o per forni 6 GN 1/1 su base	PNC 922632	☐
• Gancio multifunzione con 2 uncini	PNC 922348	☐	• Rialzo con ruote per forni sovrapposti 6 GN 1/1 - h=250 mm	PNC 922635	☐
• Kit 4 piedini flangiati per forno 6 e 10 GN, 100-130 mm	PNC 922351	☐	• Kit tubi di scarico in acciaio inox per forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 - diam.= 50 mm	PNC 922636	☐
			• Kit tubi di scarico in plastica per forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 - diam.= 50 mm	PNC 922637	☐
			• Carrello con due bacinelle per raccolta grassi	PNC 922638	☐
			• Kit raccolta grassi per base aperta (con due bacinelle, rubinetto e scarico)	PNC 922639	☐
			• Supporti per installare a parete il forno 6 GN 1/1	PNC 922643	☐
			• Teglia antiaderente per ciclo disidratazione, GN 1/1, H=20 mm	PNC 922651	☐
			• Teglia antiaderente piana per ciclo disidratazione, GN 1/1	PNC 922652	☐
			• Base aperta per forno 6 e 10 GN 1/1, disassemblata	PNC 922653	☐
			• Struttura portateglie fissa 400x600 mm, 5 posizioni, passo 80 mm, per forni 6 GN 1/1	PNC 922655	☐


• Kit sovrapposizione forno 6 e 10 GN 1/1 su abbattitore/congelatore crosswise 15 e 25 kg. Nota: verificare con il cliente l'altezza totale delle due apparecchiature sovrapposte nel caso di forno 10 GN 1/1	PNC 922657	☐	• Estensione per tubo di condensazione da 37 cm	PNC 922776	☐
• Scudo termico per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 GN 1/1	PNC 922660	☐	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20 mm	PNC 925000	☐
• Scudo termico per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 10 GN 1/1	PNC 922661	☐	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40 mm	PNC 925001	☐
• Scudo termico per forno 6 GN 1/1	PNC 922662	☐	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60 mm	PNC 925002	☐
• Kit di compatibilit� per installazione forno Skyline elettrico 6 GN 1/1 su forno elettrico 6 GN 1/1 precedente gamma (� necessario anche il vecchio kit 922319)	PNC 922679	☐	• Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato)	PNC 925003	☐
• Struttura portateglie fissa mista GN 1/1 e 400x600 mm, 4 posizioni, per forni 6 GN 1/1	PNC 922684	☐	• Griglia in alluminio GN 1/1 antiaderente, per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.)	PNC 925004	☐
• Staffe per fissaggio a parete forni	PNC 922687	☐	• Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, GN 1/1	PNC 925005	☐
• Supporto teglie per base forno 6 e 10 GN 1/1	PNC 922690	☐	• Teglia piana pasticceria-panificazione, GN 1/1	PNC 925006	☐
• Kit 4 piedini neri regolabili per forno 6 e 10 GN, 100-115mm	PNC 922693	☐	• Teglia GN 1/1 per 4 baguette	PNC 925007	☐
• Supporto per tanica detergente per base aperta	PNC 922699	☐	• Griglia GN 1/1 in alluminio antiaderente, per cottura in forno di 28 patate	PNC 925008	☐
• Guide per teglie pasticceria (400x600 mm) per base forno 6 e 10 GN 1/1	PNC 922702	☐	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=20 mm	PNC 925009	☐
• Kit ruote per forni sovrapposti	PNC 922704	☐	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=40 mm	PNC 925010	☐
• Griglia antiaderente forata a rombi, GN 1/1	PNC 922713	☐	• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=60 mm	PNC 925011	☐
• Supporto sonda per liquidi	PNC 922714	☐	• Kit di compatibilit� installazione nuovo forno su base precedente gamma GN 1/1	PNC 930217	☐
• Cappa odour reduction con motore per forni elettrici 6 e 10 GN 1/1	PNC 922718	☐			
• Cappa odour reduction con motore per forni elettrici sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922722	☐			
• Cappa a condensazione con motore per forni elettrici 6 e 10 GN 1/1	PNC 922723	☐			
• Cappa a condensazione con motore per forni elettrici sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922727	☐			
• Cappa con motore per forni 6 e 10 GN 1/1	PNC 922728	☐			
• Cappa con motore per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922732	☐			
• Cappa senza motore per forni 6 e 10 GN 1/1	PNC 922733	☐			
• Cappa senza motore per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922737	☐			
• Struttura portateglie fissa, 5 GN 1/1 - passo 85 mm	PNC 922740	☐			
• 4 PIEDINI REGOL. PER FORNI 6&10 GN - 230-290 MM	PNC 922745	☐			
• Teglia per cotture tradizionali static combi, H=100 mm	PNC 922746	☐			
• Griglia doppio uso (lato liscio e lato rigato) 400x600 mm	PNC 922747	☐			
• CARRELLO PER KIT RACCOLTA GRASSI	PNC 922752	☐			
• RIDUTTORE PRESSIONE INGRESSO ACQUA	PNC 922773	☐			
• Kit per l'installazione del sistema di gestione dei picchi di energia elettrica per forni 6 e 10 GN	PNC 922774	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Pro Forno combi SkyLine Pro, porta con cerniera a sinistra

Fronte

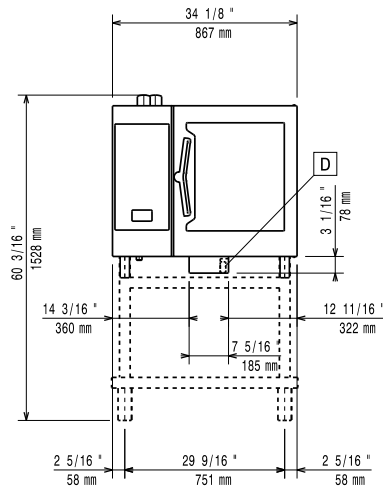


Lato

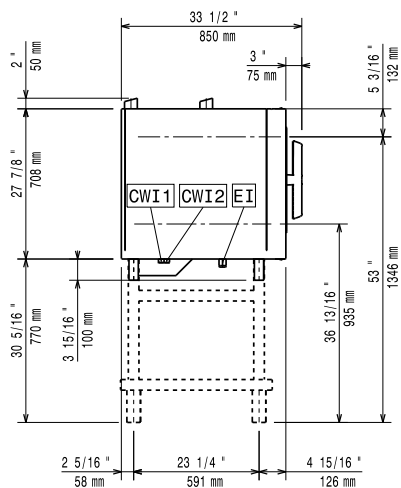

CWI1 = Attacco acqua fredda
CWI2 = Attacco acqua fredda 2
D = Scarico acqua
DO = Tubo di scarico
EI = Connessione elettrica

Alto

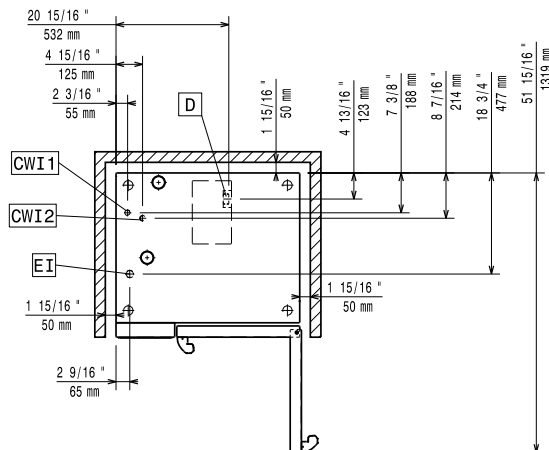

Elettrico

Default power corresponds to factory test conditions. When supply voltage is declared as a range the test is performed at the average value. According to the country, the installed power may vary within the range.

Circuit breaker required

Tensione di alimentazione: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Potenza installata max: 11.8 kW
Potenza installata, default: 11.1 kW

Acqua

Temperatura massima di alimentazione dell'acqua in ingresso: 30 °C

Attacco acqua "FCW": 3/4"

Pressione, bar min/max: 1-6 bar

Cloruri: <10 ppm

Conducibilità: >50 µS/cm

Scarico "D": 50mm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Installazione

Clearance: Clearance: 5 cm rear and right hand sides.
Suggested clearance for service access: 50 cm left hand side.

Capacità

GN: 6 (GN 1/1)
Capacità massima di carico: 30 kg

Informazioni chiave

Cardini porte: Lato sinistro
Dimensioni esterne, larghezza: 867 mm
Dimensioni esterne, profondità: 775 mm
Dimensioni esterne, altezza: 808 mm
Dimensioni esterne, peso: 107 kg
Peso netto: 107 kg
Peso imballo: 124 kg
Volume imballo: 0.89 m³

Certificati ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine Pro

Forno combi SkyLine Pro, porta con cerniera a sinistra

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.04.29

