

Cucine ad alta produttività Pentola a gas basculante a isola 60 litri

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**586106 (PBOT06GCCO)**Pentola gas basculante, con
controllo elettronico, 60 lt.
(h)

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Robusti bruciatori con accensione elettronica e controllo di serie. Il cibo viene riscaldato uniformemente nelle pareti laterali e sul fondo da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 125°C nell'intercapedine tramite sistema di sfiato automatico. La valvola di sicurezza evita la sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Il termostato di sicurezza protegge contro un livello basso dell'acqua nell'intercapedine. Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Protezione all'acqua IPX6. Configurazione: a isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 200mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in muratura. Software GuideYou Panel (cottura guidata).

Caratteristiche e benefici

- Pentola rivestita fino a 134 mm dal bordo superiore.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Dimensioni ergonomiche della vasca per un più facile mescolamento del cibo e per cotture delicate.
- Bruciatore circolare robusto con accensione elettronica e controllo di serie.
- Il bordo della vasca è sagomato per alloggiare un setaccio (opzionale)
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sotto vuoto.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- Pentola adatta per la rosolatura, cotture veloci, a vapore per tutti i tipi di cibi.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L con beccuccio direzionale. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316L progettato per funzionare ad una pressione di 1,5 bar.
- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301 (AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controbilanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione del vapore nell'intercapedine.
- Il termostato di sicurezza protegge da un livello basso dell'acqua nell'intercapedine.
- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Rubinetto miscelatore integrato disponibile come accessorio per facilitare il riempimento e la pulizia.
- Pannello di controllo "TOUCH" inclinato, frontale e ad incasso con rivestimento resistente ai graffi, dotato di funzioni auto-esplicative che guidano l'operatore per tutta la cottura: visualizzazione simultanea di temperatura effettiva e impostata, tempo di cottura impostato e residuo; ora legale, funzione "SOFT" per la cottura di cibi delicati; 9 livelli di potenza, da delicato a massima potenza; timer per la partenza ritardata, visualizzazione rapida degli errori.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Può essere predisposta per il taglio dei picchi o

Approvazione: _____

eventuali sistemi di controllo esterno (opzionale).

- Possibilità di memorizzare le ricette come processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di imballaggio privo di sostanze nocive
- Pannello GuideYou - attivabile dall'utente tramite impostazioni - per impostare facilmente le ricette multifase, garantendo una cottura corretta e controllata e una migliore ottimizzazione dell'apparecchiatura. Il sistema fornirà promemoria di manutenzione, in linea con il programma ESSENTIA, aiutando l'utente a prendersi cura adeguatamente del prodotto, evitando tempi di inattività
- Il pannello di controllo TOUCH, a LED ad alta visibilità e luminosità, presenta icone e opzioni di comando intuitivi e autoesplicativi. Il display visualizza: Temperatura effettiva e impostata. Tempo di cottura impostato e residuo. Fase di preriscaldamento (se attivata). Pannello GuideYou (se attivato). Funzione di avvio Soft per raggiungere la temperatura in modo fluido. 9 livelli di controllo potenza, dalla sobbollitura all'ebollizione intensa. Modalità a pressione (modelli specifici). Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde). Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi. Promemoria per la manutenzione

Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Setaccio per pentola basculante 40/60 lt. | PNC 910001 | ☐ |
| • Cestello per pentola 40/60 lt. | PNC 910021 | ☐ |
| • Falso fondo per pentole da 60 lt. | PNC 910031 | ☐ |
| • Asta di misurazione per pentole basculanti da 60 lt. | PNC 910042 | ☐ |
| • Setaccio gnocchi per pentola 40/60 lt. | PNC 910052 | ☐ |
| • Raschietto per setaccio gnocchi | PNC 910058 | ☐ |
| • Asta per setaccio pentole tonde | PNC 910162 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti contro parete | PNC 911425 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti a isola | PNC 911455 | ☐ |
| • Kit 2 piedini con piastra inferiore H= 200mm (Altezza corpo macchina 700mm -900mm) | PNC 911930 | ☐ |
| • Filtro per pentole basculanti con rubinetto di scarico | PNC 911966 | ☐ |
| • Alzatina per unità basculanti (L=1100mm) | PNC 912183 | ☐ |
| • Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67 | PNC 912468 | ☐ |

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67 | PNC 912469 | ☐ |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca | PNC 912470 | ☐ |
| • Presa di corrente - 16A/230V/IP55 | PNC 912471 | ☐ |
| • Presa di corrente - 16A/400V/IP55 | PNC 912472 | ☐ |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55 | PNC 912473 | ☐ |
| • Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca | PNC 912474 | ☐ |
| • Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54 | PNC 912475 | ☐ |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu | PNC 912476 | ☐ |
| • Presa di corrente - 16A/400V/IP54 | PNC 912477 | ☐ |
| • Zoccolo per elemento basculante | PNC 912479 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912486 | ☐ |
| • Manometro per pentole basculanti | PNC 912490 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm | PNC 912502 | ☐ |
| • Interruttore principale 25A, 2.5mm2 per unità a gas (montato in fabbrica) | PNC 912702 | ☐ |
| • Kit di chiusura posteriore per unità basculanti contro parete da 1100mm | PNC 912703 | ☐ |
| • Carico automatico acqua (fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) | PNC 912733 | ☐ |
| • Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) | PNC 912735 | ☐ |
| • Kit di chiusura posteriore per unità basculanti a isola da 1100mm | PNC 912743 | ☐ |
| • Pannello posteriore inferiore per unità basculanti a isola da 1100mm | PNC 912767 | ☐ |
| • Doccetta per unità basculanti - a isola (H= 700mm - montata in fabbrica) | PNC 912776 | ☐ |
| • Rubinetto da 2" per pentole basculanti | PNC 912779 | ☐ |
| • Kit HACCP integrato | PNC 912781 | ☐ |
| • Pannello di controllo esterno touch per unità basculanti | PNC 912782 | ☐ |
| • Interruttore di arresto di emergenza | PNC 912784 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro | PNC 912975 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro | PNC 912976 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913436 | ☐ |


- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913554 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913555 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913556 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913557 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x600x350 mm) PNC 913558 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x450x350 mm) PNC 913559 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x600x220 mm) PNC 913560 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola con funzione antigocciolamento integrata (LxPxH: 50x450x220 mm) PNC 913561 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermetic PNC 913567 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermetic PNC 913568 ☐
- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP) PNC 913577 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cucine ad alta produttività Pentola a gas basculante a isola 60 litri 60 litri

Fronte

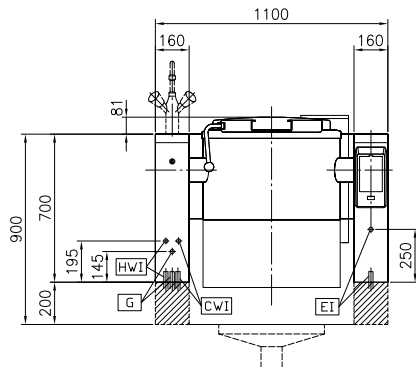


Lato

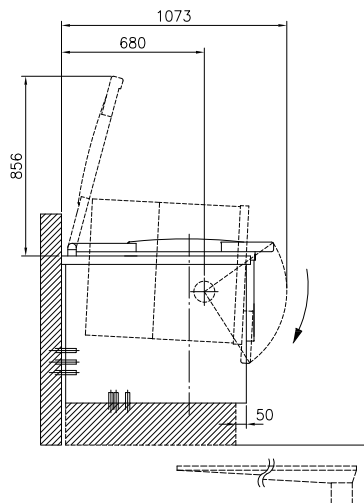

CWI = Attacco acqua fredda
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas
HWI = Attacco acqua calda

Alto

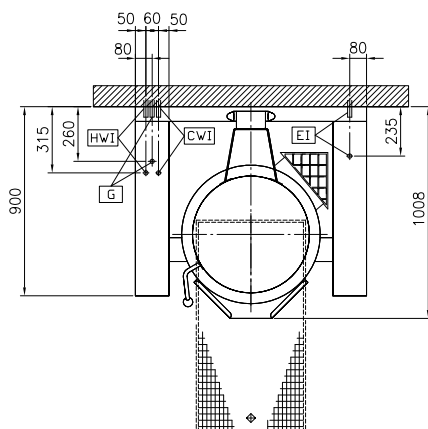

Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali: 0.2 kW

Gas

Potenza gas: 15 kW

Installazione

Tipologia di installazione

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 50 °C
Temperatura MAX: 110 °C
Diametro recipiente rotondo: 579 mm
Profondità recipiente rotondo: 385 mm
Dimensioni esterne, larghezza: 1100 mm
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm
Dimensioni esterne, altezza: 700 mm
Peso netto: 170 kg
Configurazione: Rotondo; Ribaltabile
Capacità netta contenitore: 60 lt
Meccanismo di inclinazione: Automatico
Coperchio doppio rivestimento: ✓
Tipologia di riscaldamento: Indiretto

Cucine ad alta produttività
Pentola a gas basculante a isola 60 litri

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

