

**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Piastra a infrarossi  
2 zone, 1 lato operatore, alzatina**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588505**  
(MBCBBBDOAO)

Piano ad infrarosso top, 2 zone, con alzatina  
posteriore - 1 lato operatore

### Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un elevato livello di igiene.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- 9 livelli di potenza.
- Sistema di allarme su alte temperature per la sicurezza delle operazioni.
- Piano di cottura in vetroceramica con 2 zone di cottura a infrarossi.

### Costruzione

- Spia di funzionamento per ogni zona.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.


### Sostenibilità

- [NOT TRANSLATED]




Approvazione: \_\_\_\_\_


Fronte

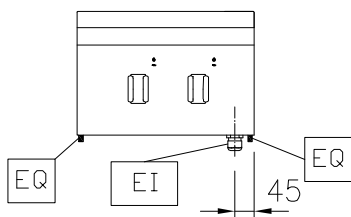

Lato

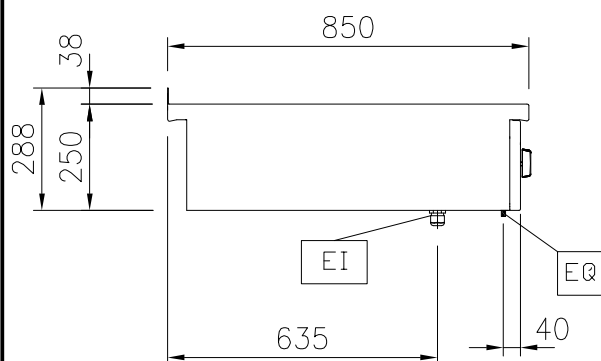
 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

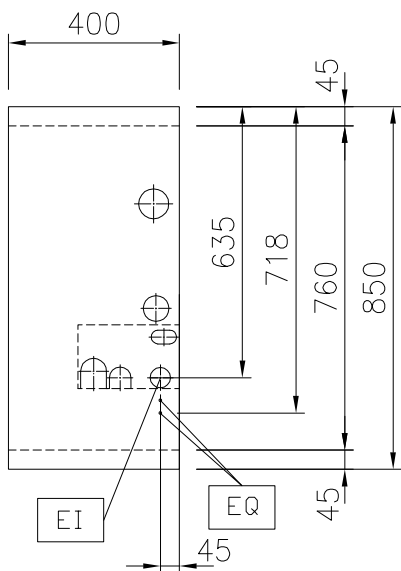

## Elettrico

 Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Potenza installata max: 8 kW

## Informazioni chiave

 Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 850 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 250 mm  
 Peso netto: 22 kg  
 Funzionante da un lato; Top

## Configurazione:

 Potenza piastre frontali: 4 - 0 kW  
 Potenza piastre posteriori: 4 - kW  
 Dimensioni piastre frontali: 320x330  
 Dimensioni piastre posteriori: 320x330

## Sostenibilità

Consumo di corrente: 17.3 Amps

## Accessori opzionali

- Raschietto per piani cottura PNC 910601 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912552 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588 ☐
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm PNC 913009 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207 ☐
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) PNC 913226 ☐
- Profilo, profondità=850 mm PNC 913231 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913293 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H=400mm PNC 913632 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H=400mm PNC 913633 ☐

 Gamma cottura modulare  
 thermaline 85 - Piastra a infrarossi 2 zone, 1 lato operatore, alzatina

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

- |                                                                                            |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm   | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                       | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di installazione a sbalzo - top da 400 mm                                            | PNC 913648 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro L= 400 mm                                                                         | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                       | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |