



**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Base armadiata calda
800 mm, 2 porte, GN, 1 lato operatore
(H2)**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



588653
(MB4HCAHOAO) Vano caldo elettrico, 2 porte, GN - igiene
H2 - 1 lato operatore - L= 800mm

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldaturaTHERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Temperatura impostabile attraverso un termostato per soddisfare le diverse esigenze di mantenimento. Temperatura massima 110 °C.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Fronte

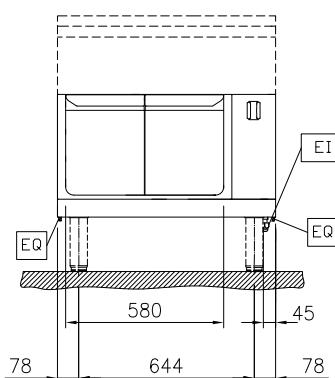


Lato

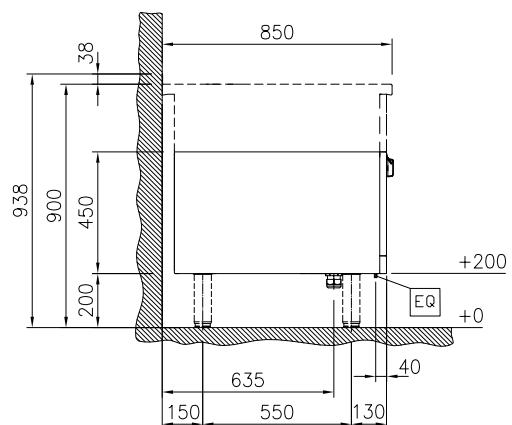

EI = Connessione elettrica

Alto

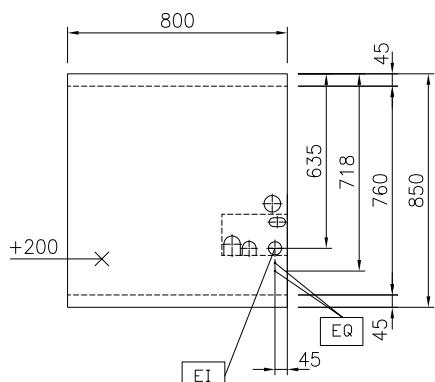

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

588653 (MB4HCAHOAO) 800 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 450 mm

Dimensioni vano (larghezza): 580 mm

Dimensioni vano (altezza): 330 mm

Dimensioni vano
(profondità): 715 mm

Temperatura Armadio: 30-110 °C

Peso netto: 29 kg

Sostenibilità

Consumo di corrente: 5 Amps

Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm PNC 912634
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004
- Ripiano per vano armadiato L= 580mm, PNC 913234 1 lato operatore
- Kit ottimizzazione energetico 14A PNC 913244
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913281
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermatic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686