

## Gamma cottura modulare thermaline 90 – Tuttapiastro elettrico 4 zone, alzatina, 1 lato operatore

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589007 (MCLCABJOAO)

Tuttapiastro elettrico top, 4  
zone, con alzatina  
posteriore - 1 lato operatore

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Piastra liscia, realizzata in acciaio dolce. 4 zone di riscaldamento controllate indipendentemente con 2 sensori elettronici per zona per il controllo della temperatura in superficie e 8 livelli di potenza.

Riscaldamento rapido della piastra, sempre pronta all'uso. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top 1 lato operatore, con alzatina.

### Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.
- Quattro zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Solid top in acciaio dolce con superficie liscia per una facile pulizia

### Costruzione


- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.

### Sostenibilità


- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

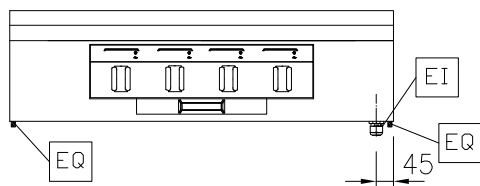


Lato

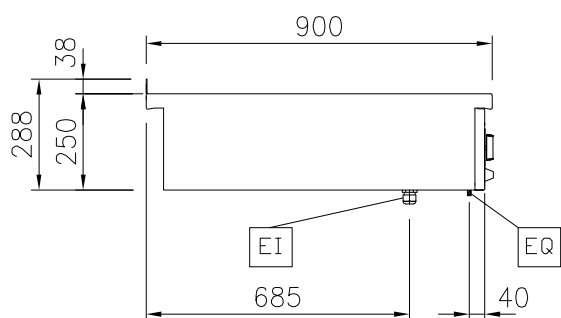

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

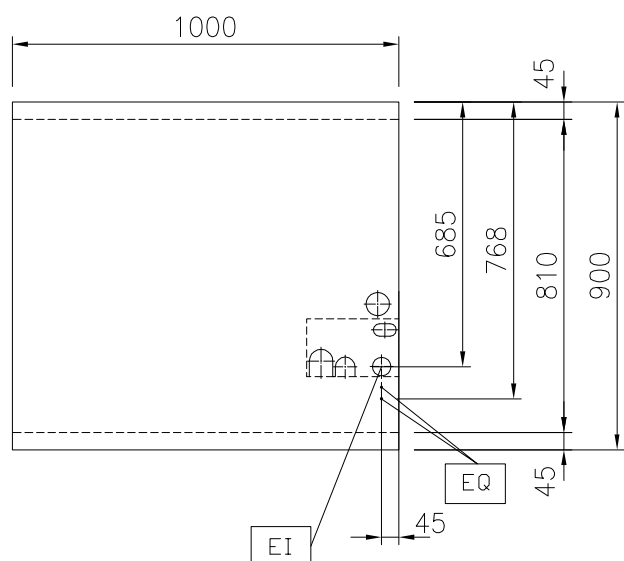

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Watt totali: 16 kW

### Informazioni chiave

Temperatura MIN: 100 °C  
Temperatura MAX: 450 °C  
Dimensioni esterne, larghezza: 1000 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 250 mm  
Peso netto: 160 kg  
Potenza piastre frontali: 4 - 4 kW  
Potenza piastre posteriori: 4 - 4 kW  
Superficie utilizzabile tuttapiastro (larghezza): 820 mm  
Superficie utilizzabile tuttapiastro (profondità): 720 mm

### Sostenibilità

Consumo di corrente: 34.8 Amps

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm                                                                                                                                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro                                                                                                                                                               | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro                                                                                                                                                             | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x700mm                                                                                                                                  | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x800mm                                                                                                                                  | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                            | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm                                                                                                                                               | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm                                                                                                                                            | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm                                                                                                                                              | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                    | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ottimizzazione energetico 40A                                                                                                                                                                                            | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                       | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                         | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro a filo, installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                          | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione a sbalzo H= 400mm                                                                                                                                            | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                           | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di installazione a sbalzo - top da 1000 mm                                                                                                                                                                               | PNC 913654 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro L= 1000 mm                                                                                                                                                                                                            | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                           | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |