

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano caldo elettrico
passante, 4 porte, GN, H2, 2 lati
operatore L= 1000mm H 450**


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

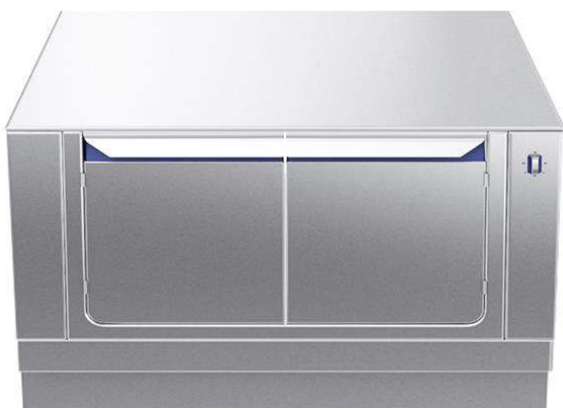

589486 (MC4KCCJOAO)

Vano caldo elettrico
passante, 4 porte, GN -
igiene H2 - 2 lati operatore -
L= 1000mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano armadiato di mantenimento passante con 4 porte da 1000 mm di larghezza, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. La temperatura nel vano può essere impostata attraverso un termostato fino ad un massimo di 110°C. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Temperatura impostabile attraverso un termostato per soddisfare le diverse esigenze di mantenimento. Temperatura massima 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano caldo elettrico passante,
4 porte, GN, H2, 2 lati operatore L= 1000mm H
450**

Fronte

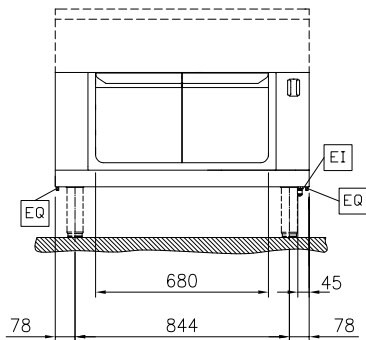


Lato

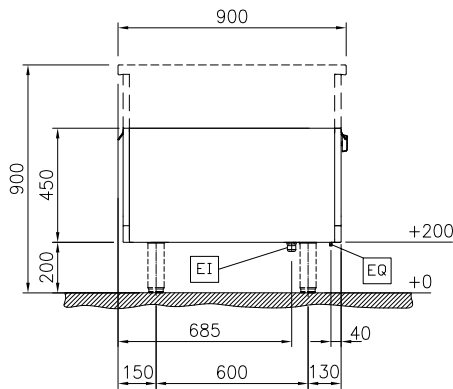

EI = Connessione elettrica

Alto

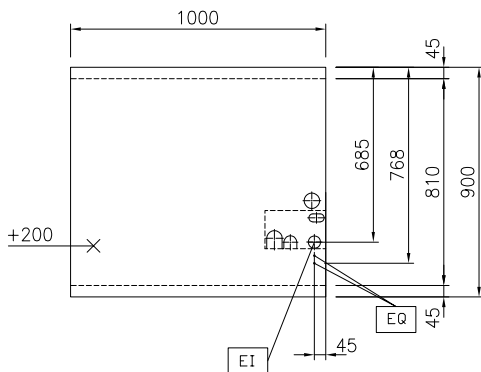

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

589486 (MC4KCCJOAO) 1000 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

900 mm

Dimensioni esterne, altezza:

450 mm

Dimensioni vano (larghezza):

680 mm

Dimensioni vano (altezza):

330 mm

Dimensioni vano (profondità):

810 mm

Temperatura Armadio:

30-110 °C

Peso netto:

36 kg

Sostenibilità

Consumo di corrente:

5 Amps

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512 ☐
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm PNC 912636 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657 ☐
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm PNC 912960 ☐
- Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 2 lati operatore PNC 913238 ☐
- Kit ottimizzazione energetico 14A PNC 913244 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm PNC 913260 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore PNC 913284 ☐
- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) PNC 913672 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913688 ☐



Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano caldo elettrico passante, 4 porte, GN, H2, 2 lati
operatore L= 1000mm H 450
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.05