

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Fry top elettrico con
piastra liscia al cromo, 1 modulo,
alzatina, 1 lato op. H 700**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589535 (MCHBEBHDAO)

Fry top elettrico con piastra liscia al cromo su vano aperto, modulo intero, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

589543 (MCHDEBHDAO)

Fry top elettrico con piastra rigata al cromo su vano aperto, modulo intero, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Superficie di cottura in acciaio cromato con finitura antiaderente per una grigliatura ottimale. Sistema di riscaldamento Powerblock per una distribuzione uniforme della temperatura. Alzatina paraspruzzi in acciaio inox posteriore e laterale. Ampio foro di scarico per convogliare i liquidi di cottura in un grande cassetto. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1

lato operatore con alzatina.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Superficie di cottura in acciaio dolce cromato con finitura antiaderente per ottenere ottimi risultati di grigliatura.
- Superficie di cottura completamente liscia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Accessori opzionali

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ☐ | • Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) | PNC 913672 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 912526 | ☐ | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913688 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 912556 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm | PNC 912634 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm | PNC 912660 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm | PNC 912939 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm | PNC 913013 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profilo profondità: 900mm | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore | PNC 913234 | ☐ | | | |
| • Kit ottimizzazione energetico 24A | PNC 913246 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro | PNC 913267 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro | PNC 913269 | ☐ | | | |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913281 | ☐ | | | |
| • Filtro L= 800 mm | PNC 913665 | ☐ | | | |

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali: 15.3 kW

Informazioni chiave

Profondità superficie di cottura: 615 mm
Larghezza superficie di cottura: 700 mm
Temperatura MIN: 80 °C
Temperatura MAX: 280 °C
Dimensioni esterne, larghezza: 800 mm
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm
Dimensioni esterne, altezza: 700 mm
Dimensioni vano (larghezza): 580 mm
Dimensioni vano (altezza): 330 mm
Dimensioni vano (profondità): 740 mm
Peso netto: 150 kg
Configurazione: Su Base; Funzionante da un lato
Tipologia superficie di cottura:
589535 (MCHBEBHDAO) Liscio
589543 (MCHDEBHDAO) Rigata
Superficie di cottura - materiale: Chromium Plated mild steel mirror

Sostenibilità


Consumo di corrente: 22.1 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Fry top elettrico con piastra
liscia al cromo, 1 modulo, alzataia, 1 lato op. H
700


Fronte

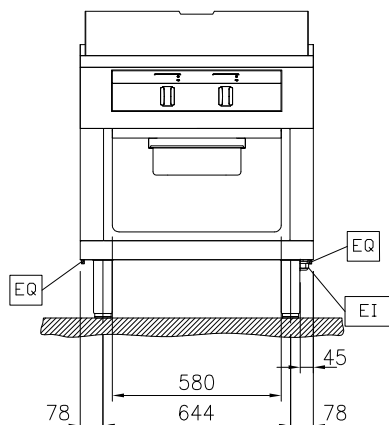


Fronte

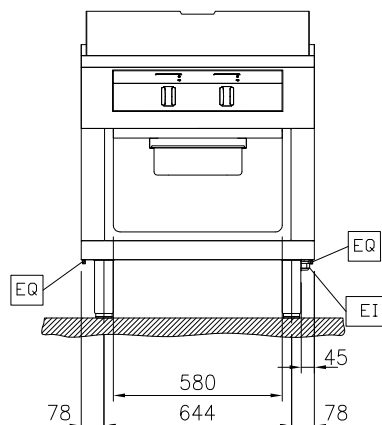

Lato

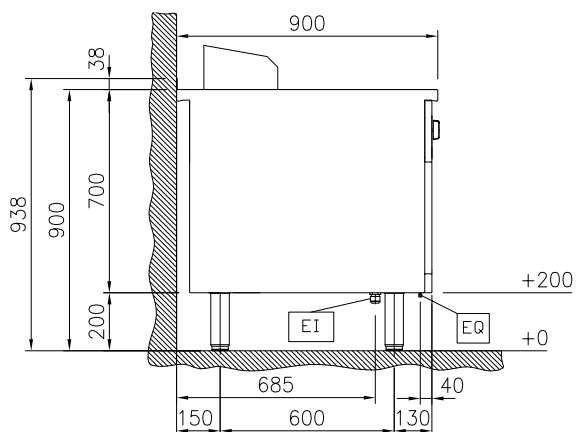


Lato

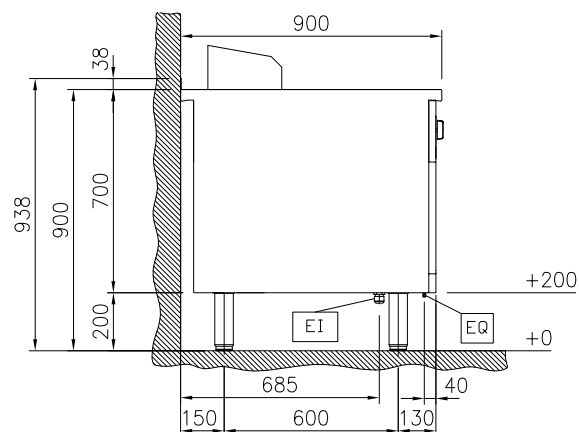


EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto



Alto



Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Fry top elettrico con piastra
liscia al cromo, 1 modulo, alzataia, 1 lato op. H
700
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.07.14