



Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano chiuso L= 200mm H 450



589601 (MC3ACOBOOO) Vano chiuso L= 200mm

Descrizione

Articolo N°

Vano chiuso da 200 mm di larghezza. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- [NOT TRANSLATED]


Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



Fronte

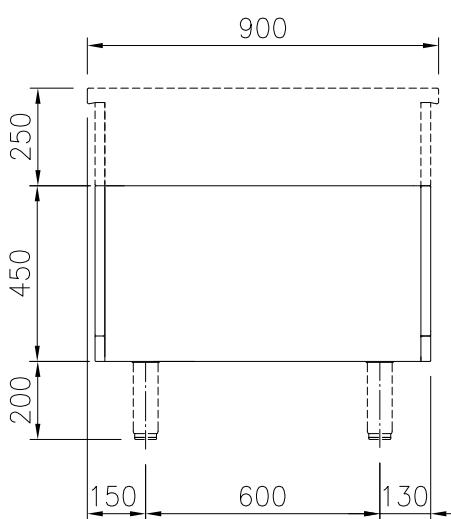

Lato

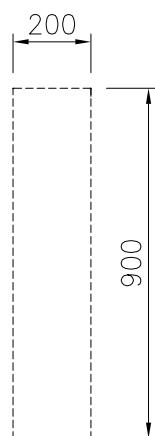

Alto

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

589601 (MC3ACOBOOO) 200 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 450 mm

Peso netto: 11.5 kg

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm PNC 912660
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm PNC 912663
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 200 mm PNC 912933
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 200 mm PNC 912952
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete PNC 913101
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete PNC 913105
- Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 200x450mm PNC 913161
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913222
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913223
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm PNC 913260
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913267
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913269
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913275
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913276
- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) PNC 913672



**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano chiuso L= 200mm H 450**

- Pannello laterale di copertura a filo, PNC 913688 □
in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)



**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano chiuso L= 200mm H 450**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.05