



Lavaverdure LV200 - Lavaverdure vasca fissa 8-30kg

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



660031 (LV200)

Lavaverdure con vasca da 200 lt. Carico per ciclo 8 Kg (verdure leggere) / 30 Kg (verdure pesanti)

Descrizione

Articolo N°

Struttura completamente in acciaio AISI 304, montata su piedini regolabili in altezza. Vasca di lavaggio, pannellature esterne e piano di appoggio in acciaio AISI 304. Ripiano di lavoro in materiale atossico per uso alimentare. Componenti interni interamente in acciaio AISI 304 e/o materiale non ossidabile. Vasca di lavaggio sagomata per ottenere un efficace vortice dell'acqua per ottenere così i migliori risultati di lavaggio, con fondo inclinato per migliorare la pulizia. Pannello di comando frontale con regolazione della pressione e della portata dell'acqua di lavaggio.

Carico e scarico acqua comandato da elettrovalvole. Capacità vasca 200 lt. Carico per ciclo 8 Kg (verdure leggere) / 30 Kg (verdure pesanti). Durata ciclo: 2-3 minuti.

Caratteristiche e benefici

- Area di lavoro in materiale atossico compatibile per uso con alimenti.
- Vasca a doppia inclinazione per permettere la pulizia automatica dell'unità.
- Vasca di lavaggio sagomata per ottenere un vortice d'acqua efficiente.
- Valvola a sfera manuale che regola l'entrata acqua e la pressione im modo graduato.
- Ingresso acqua tramite valvola solenoide.
- Pannello comandi semplice con interruttore scarico vasca e manopola per regolare l'intensità di ricircolo dell'acqua.
- Durata cicli da 2 e 3 minuti.
- Piedini in acciaio inox regolabili.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).

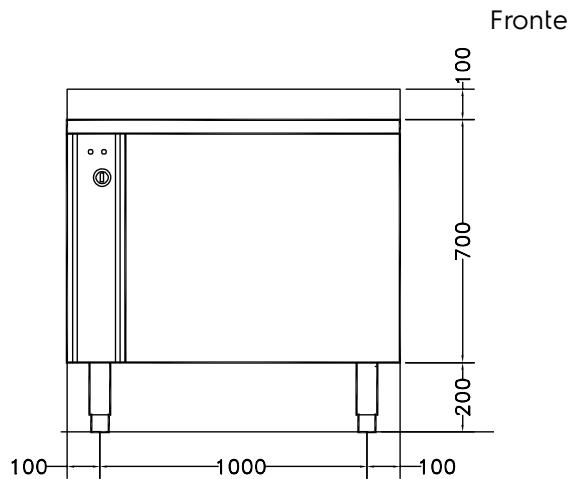
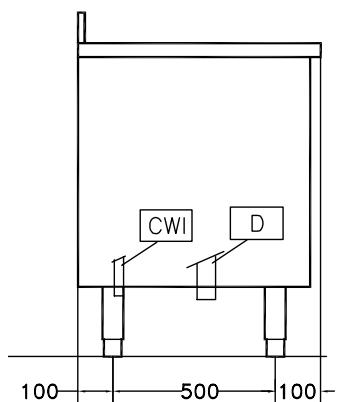
Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Vasche con capacità per ciclo di 8 Kg di verdure leggere o 30 Kg di verdure pesanti.

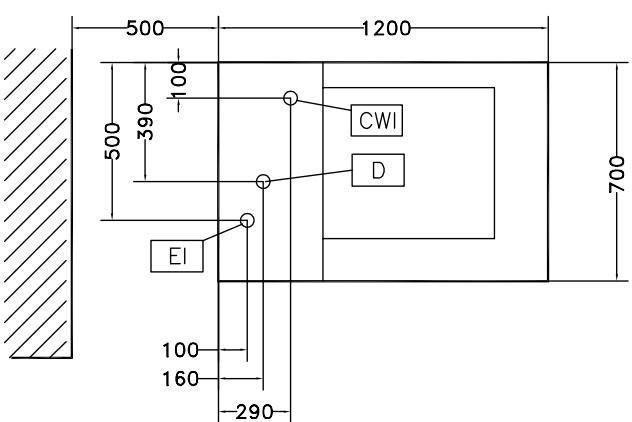
Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Lato


CWI = Attacco acqua fredda
 D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz
 Potenza installata max: 1.1 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Peso netto (kg):	105
Capacità vasca:	200 lt
Carico per ciclo - verdure:	8 kg
Carico per ciclo - verdure:	30 kg

