

Gamma cottura modulare
Aquacooker elettrico PLUS (cuocipasta/
bagnomaria/sottovuoto), GN 1/1 - 1 lato
operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589682 (MCBDEADDAO)

Aquacooker elettrico PLUS
(cuocipasta/bagnomaria/
sottovuoto), GN 1/1 - 1 lato
operatore

monoblocco, 1 lato operatore.

Descrizione

Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente in acciaio inox. Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Apparecchiatura di cottura multifunzione che combina la funzione di un bagnomaria e un cuocipasta e permette anche la cottura sottovuoto (sous-vide). Vasca in acciaio inox in AISI 316L (in 1.4435) perfettamente saldata al piano dell'unità. Livello dell'acqua costante con riempimento automatico a due velocità. Controllo perciso della temperatura acqua per garantire stabilità durante i cicli di cottura a bassa temperatura. Tempo di riscaldamento ridotto grazie ai potenti elementi riscaldanti.

Sistemi di sicurezza e spegnimento automatico per il basso livello di acqua contro un eventuale surriscaldamento. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione:

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura multiuso: per la cottura a bassa temperatura (sous-vide) o come cuocipasta, utilizzabile anche come bagnomaria. Preciso controllo elettronico della temperatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca
- Ricarica automatica a due velocità dell'acqua regolata da un sensore di livello di minimo e massimo.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.
- Protezione all'acqua IPX5.

Sostenibilità




- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.


Accessori opzionali

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm | PNC 912512 | ☐ | • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro | PNC 913252 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912522 | ☐ | • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro | PNC 913255 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912552 | ☐ | • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro | PNC 913256 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm | PNC 913260 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro | PNC 913275 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro | PNC 913276 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | • Filtro L= 400 mm | PNC 913663 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | • Falso fondo per Aquacooker GN 1/1 | PNC 913680 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm | PNC 912630 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm | PNC 912657 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm | PNC 912954 | ☐ | | | |
| • 2 ½ cestelli per aquacooker GN 1/1 | PNC 913037 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm | PNC 913111 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm | PNC 913112 | ☐ | | | |
| • Coperchio per aquacooker GN 1/1 e bagnomaria GN 1/1 | PNC 913139 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm | PNC 913202 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm | PNC 913203 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena | PNC 913222 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena | PNC 913223 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | ☐ | | | |
| • Profilo profondità: 900mm | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A | PNC 913244 | ☐ | | | |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro | PNC 913251 | ☐ | | | |

Fronte




Lato

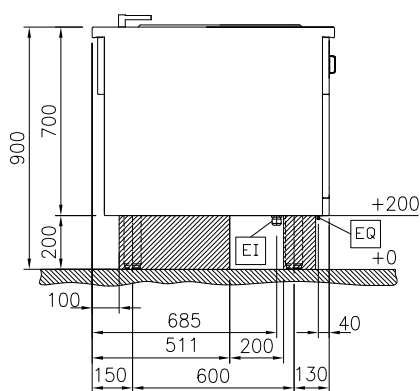

D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale
 WI = Ingresso acqua

Alto

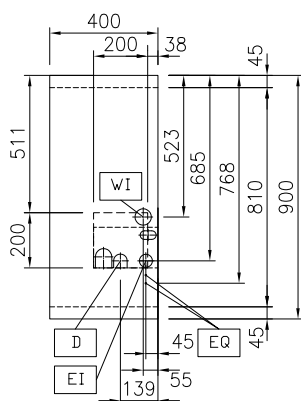

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Watt totali: 7.5 kW

Acqua

Dimensioni tubo di entrata
 acqua fredda/calda: 3/4"
 Dimensioni tubo di scarico: 1"

Informazioni chiave

Numero vasche: 1
 Dimensioni utili vasca
 (larghezza): 309 mm
 Dimensioni utili vasca
 (altezza): 205 mm
 Dimensioni utili vasca
 (profondità): 512 mm
 Capacità vasca: 5 lt MIN; 21 lt MAX
 Controllo termostatico: 40 °C MIN; 90 °C MAX
 Dimensioni esterne,
 larghezza: 400 mm
 Dimensioni esterne,
 profondità: 900 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 700 mm
 Peso netto: 72 kg
 Configurazione: Su Base; Funzionante da un lato

Sostenibilità

Consumo di corrente: 10.8 Amps