

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Wielofunkcyjna patelnia elektryczna, 1x11 litrów, wolnostojąca

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371109 (E7MFEDDD00)

Wielofunkcyjna patelnia  
elektryczna, 1 x 11 litrów, 400  
mm

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka

- Wielofunkcyjne urządzenie do smażenia w małej ilości tłuszczu, gotowania we wrzątku, gotowania na parze, smażenia bezpośredniego, duszenia, przygotowywania białych sosów, albo do stosowania nawet jako bismar
- Dla optymalnych wyników obróbki cieplnej, powierzchnia miski do gotowania jest ze stali wielowarstwowej (3 mm warstwa ze stali nierdzewnej 316 AISI na 12 mm warstwie ze stali miękkiej).
- Misa do gotowania z zaokrąglonymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Precyzyjna nastawa temperatury gotowania za pomocą termostatu.
- Zakres temperatur do ustawienia od 100 °C do 250 °C.
- Równomierny rozkład temperatur w całej powierzchni miski do gotowania.
- Krótki czas nagrzewania pustej miski do gotowania.
- Urządzenie ogrzewane za pomocą zbrojonych elementów grzejnych ze stopu Incoloy.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.

### Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- W komplecie dostawy są przewodnice do pojemników GN.


### Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255
- 1 x Ostrza do skrobaka do gładkich płyt grillowych PNC 921694


APROBATA

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Wielofunkcyjna patelnia elektryczna, 1x11 litrów, wolnostojąca

Przód

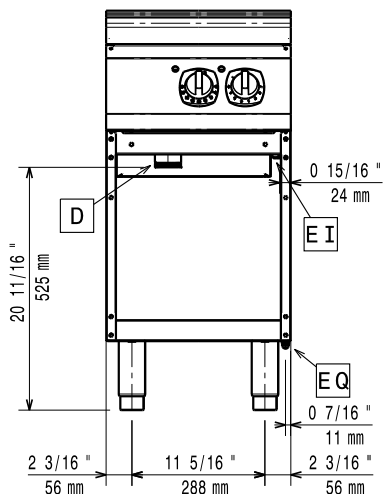


Bok

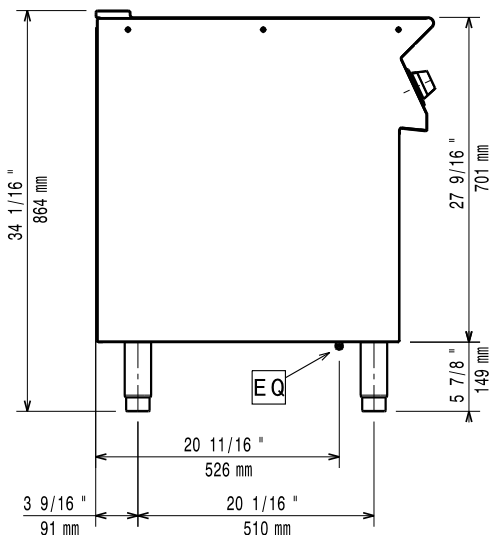

EI = Złącze elektryczne  
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

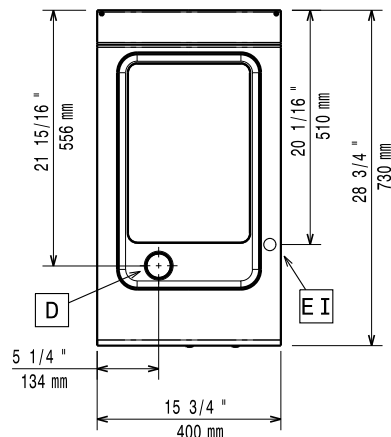

### Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Moc całkowita: 5 kW

### Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiejś formy izolacji cieplnej.

**Wysokość komory gotowania:** 70 mm  
**Temperatura robocza MIN:** 100 °C  
**Temperatura robocza MAKŚ:** 250 °C  
**Wymiary zewnętrzne, szerokość:** 400 mm  
**Wymiary zewnętrzne, głębokość:** 730 mm  
**Wymiary zewnętrzne, wysokość:** 850 mm  
**Ciężar netto:** 40 kg  
**Ciężar wysyłkowy:** 51 kg  
**Objętość wysyłkowa:** 0.43 m<sup>3</sup>  
**Szerokość powierzchni gotowania:** 306 mm  
**Głębokość powierzchni gotowania:** 510 mm

Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Wielofunkcyjna patelnia elektryczna, 1x11 litrów, wolnostojąca

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.05.12