



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Płyta grillowa elektryczna,  
gładka powierzchnia chromowana  
polerowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**371194  
(E7FTEHCSI0)**

Elektryczna płyta grillowa nadstawkowa,  
gładka powierzchnia chromowana  
POLEROWANA, 800 mm

## Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa z polerowanego chromu na polerowanej płycie do łatwego czyszczenia, optymalnych wyników i niskiej emisji temperatury do otoczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstwą z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszaniu smaków smażonych produktów.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

## Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

## Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255

**APROBATA**




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)


Przód

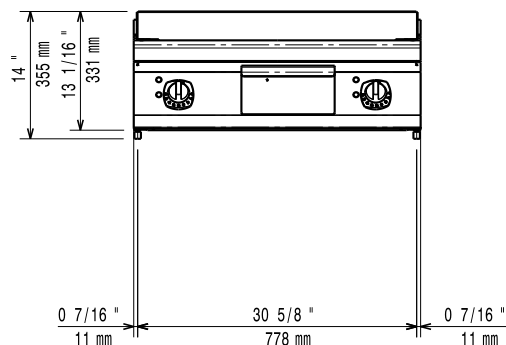

Bok

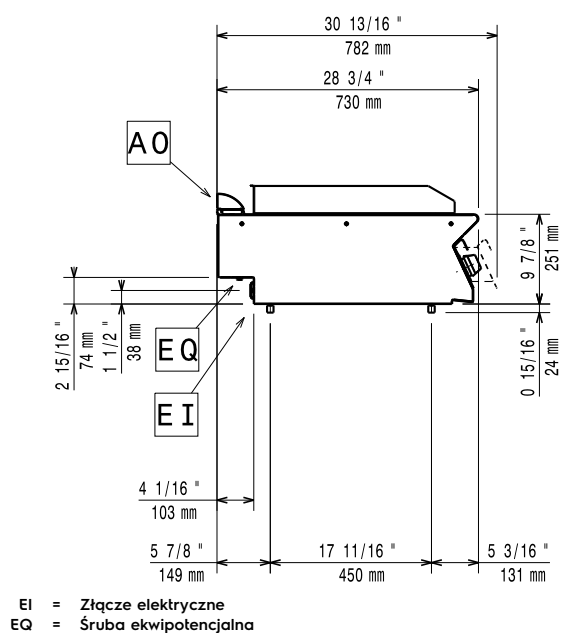

Góra

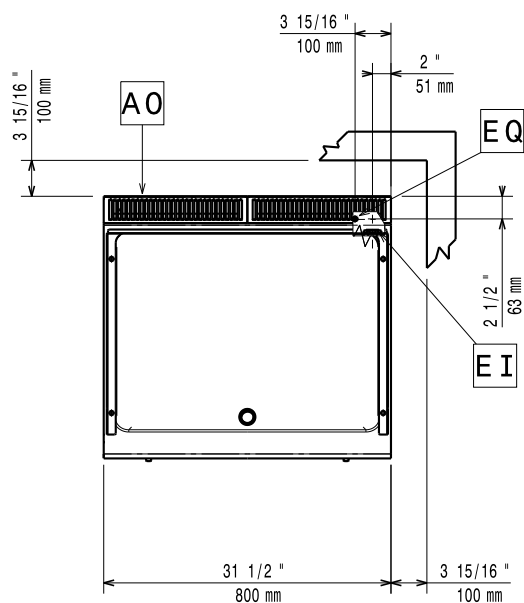

### Elektryczne

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Napięcie zasilania: | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Moc całkowita:      | 8.4 kW              |

### Kluczowe informacje:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Temperatura robocza MIN:         | 120 °C  |
| Temperatura robocza MAKS.:       | 280 °C  |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 800 mm  |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 730 mm  |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 250 mm  |
| Ciężar netto:                    | 70 kg   |
| Ciężar wysyłkowy:                | 74 kg   |
| Objętość wysyłkowa:              | 0.37 m³ |
| Szerokość powierzchni gotowania: | 730 mm  |
| Głębokość powierzchni gotowania: | 540 mm  |